


MLC1000

▽参考結線図例

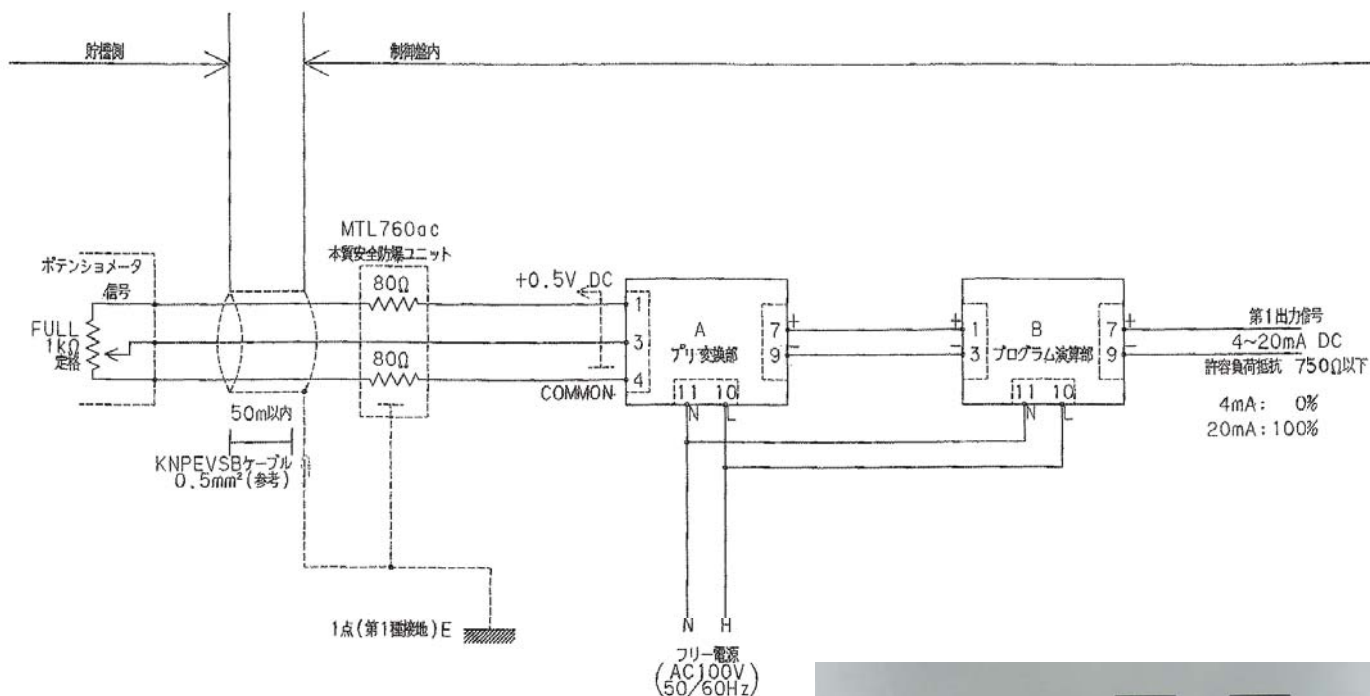

▽仕様

電源電圧	100 ~ 240V AC/DC(動作範囲: 85 ~ 264V) 15 ~ 30V DC(動作範囲: 12 ~ 36V)
使用温度範囲	0 ~ 50℃
使用湿度範囲	5 ~ 90%RH(結露しないこと)
入力	ポテンシオメータ入力
出力	4 ~ 20mA DC

(1) ポテンシオメータ変換部

使用ユニット	1 ポテンシオメータ変換器 VJS7(横河電機) x:6 100 ~ 240V AC/DC 7 15 ~ 30V DC
入力信号	ポテンシオメータ入力(3線式)
測定電圧	約 0.5V DC
許容入力導線抵抗	1線あたり入力スパンの50%以内 (ただし各線の抵抗は等しいこと)
出力信号	1 ~ 5V DC

(2) 演算部

使用ユニット	ユニバーサル演算器 VJXS(横河電機) x:6 100 ~ 240V AC/DC 7 15 ~ 30V DC
入力	1 ~ 5V DC
出力	4 ~ 20mA DC
許容不可抵抗	第1出力 750Ω以下
演算プログラム	液面計種別に応じ専用プログラムを当社にて設定致します。

※他仕様については、ご相談下さい。

【納入についての注意】

- ・本質安全防爆ユニット MTL-760ACは MTL社製です。
- ・本質安全防爆ユニット MTL-760ACは MTL社発行の労検合格書を提出できます。
- ・部品のみ単品売りとなりますので、システム対応はできません。
- ・不具合発生時は弊社への現品返却による対応とさせていただきます。



株式会社 **宮入バルブ製作所**
MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座西1-2
TEL. 03-3535-5576(新規開発営業)
FAX. 03-3567-6834

- 東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座西1-2
TEL. 03(3535)5571 FAX. 03(3567)6834
- 札幌営業所 〒065-0026 北海道札幌市東区北二十六条東17-2-15
TEL. 011(786)1110 FAX. 011(786)1120
- 仙台営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-2-11
パスコ仙台ビル 503
TEL. 022(295)4670
- 名古屋営業所 〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-25-10
TEL. 052(563)1231 FAX. 052(563)1232
- 大阪営業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江3-12-23
TEL. 06(6541)8711 FAX. 06(6541)8718
- 九州営業所 〒802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野1-7-7
TEL. 093(921)0981 FAX. 093(921)0984

〈取扱店〉

