

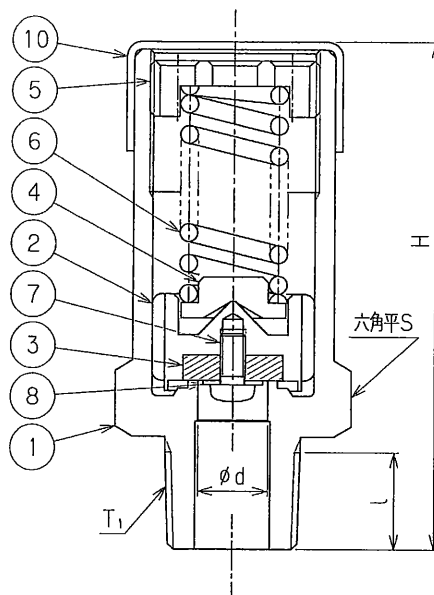


参考図

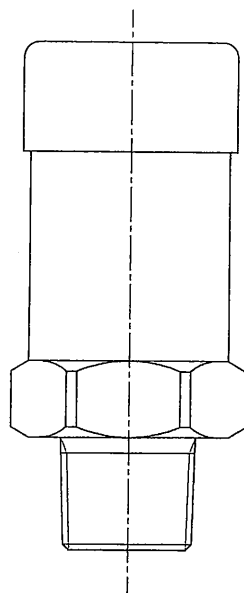

呼び径	d	T ₁	l	H	S	製品コード
14mm	14	W29.5H14 T1/3/26	23	103	41	LPR-670-00-14A-***
25A	19	R 1	23	128	54	LPR-670-00-19-***

表示例

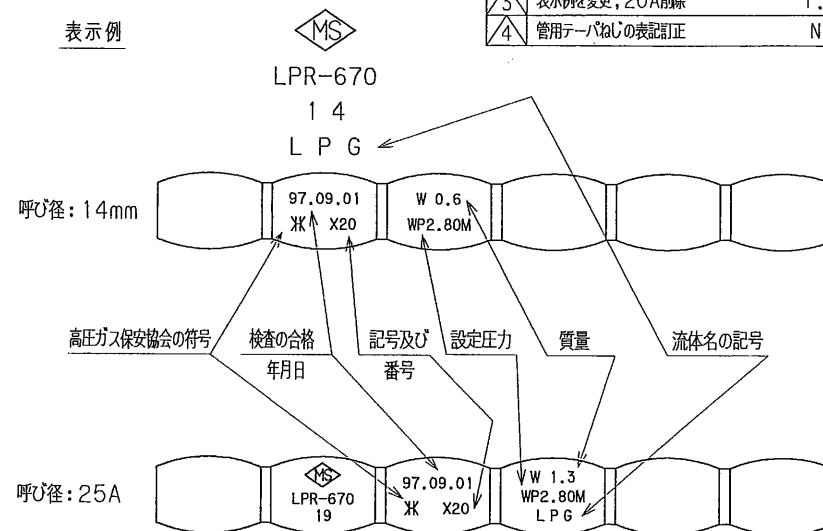

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
1	原図書替、圧力単位変更	NI	TH	97.6.6
2	吹始め、気密圧力訂正	NI	TH	97.6.27
3	表示例を変更、20A削除	T.H	YY	97.12.3
4	管用テーパねじの表記訂正	NI	YY	97.11.26

10	レインキャップ	塩化ビニル	1	
8	ワッシャ	C3604B	1	
7	ビス	C3604B	1	
6	スプリング	SWPA	1	
5	スプリング押エ	C3604B	1	
4	スプリング受け	C3604B	1	
3	シートパッキン	PTFE	1	
2	弁体	C3604B	1	
1	ボディ	C3604B	1	14:C3771B

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT
ねじ込み式安全弁
LPR-670

DWG. No.	B-32569-00	REV.	4
----------	------------	------	---

DRAWN	佐藤	CHECKED	小柳	APPROVED	T.O	DATE	53.2.9
-------	----	---------	----	----------	-----	------	--------

MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

附属品検査合格品

耐圧試験圧力	MPa	2.9	3.5
気密試験圧力	MPa	1.74	2.10
吹始め圧力	MPa	2.32 ^{-0.58}	2.80 ^{-0.7}