

ステンレス製 JIS10Kフランジ形ボールバルブ (キャビティシート)

F B A シリーズ



【製品の特長】

1. 液だまりを無くしたキャビティシートを採用。
2. PTFE/膨張黒鉛編組パッキンとOーリングシールによるダブルシール構造、及び皿ばねを使用した高いシール性能とメンテナンスフリーを実現。
3. アクチュエータ取付部のトップフランジはISO5211を準拠しており、ブラケットレスでのアクチュエータ搭載が可能。



株式会社 宮入バルブ製作所
MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

ステンレス製 JIS10Kフランジ形ボールバルブ(キャビティシート)

型 式

FBAU-25-H

操作方法

H : ハンドル
AD : 空圧式複作動アクチュエータ
AS : 空圧式単作動アクチュエータ
AE : 電動式アクチュエータ

サイズ

15 : 15A
20 : 20A
25 : 25A
40 : 40A
50 : 50A
65 : 65A
80 : 80A
100 : 100A

材質

U : SCS13A
M : SCS14A
O : SCS16A


弁種

BA : ボールバルブ

用途

F : ファインケミカル・粉体用


➤ ハンドルタイプ

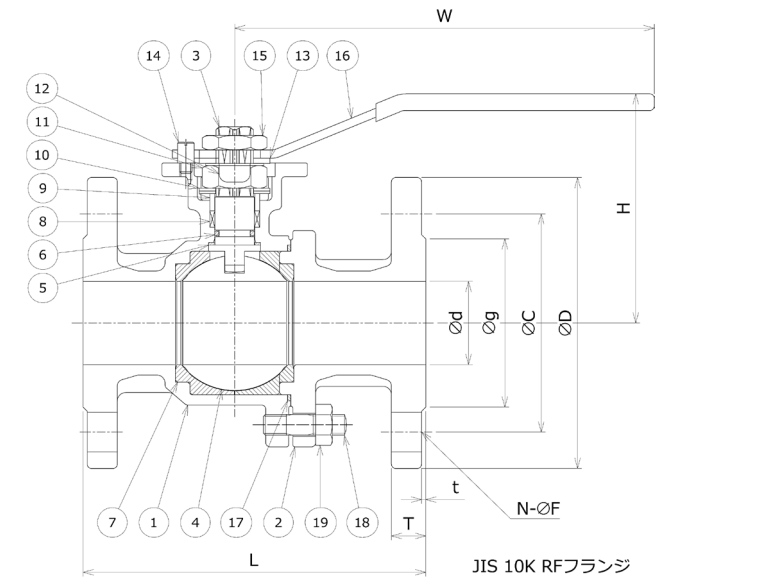

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	ボディ	SCS13A	11	ロックナット	SUS304
2	キャップ	SCS13A	12	廻り止め	SUS304
3	ステム	SUS304	13	ハンドル座金	SUS304
4	ボール	SUS304	14	ストッパピン	SUS304
5	ステムベアリング	PTFE	15	ハンドルナット	SUS304
6	Oーリング	FKM	16	ハンドル	SUS304+PVC
7	ボールシート	R.PTFE	17	ガスケット	PTFE
8	パッキン	PTFE	18	植込みボルト	SUS304
9	グランド	SUS304	19	六角ナット	SUS304
10	皿ばね	SUS304			

寸法表										
呼び径	Φd	ΦD	ΦC	Φg	T	t	L	W	H	N-ΦF
15A	15	95	70	51	12.5	1	108	152	83	4X15
20A	20	100	75	56	14.5	1	117	152	84	4X15
25A	25	125	90	67	15.5	1	127	152	97	4X19
40A	40	140	105	81	16.5	2	165	232	111	4X19
50A	50	150	120	96	16.5	2	178	232	117	4X19
65A	65	175	140	116	18.5	2	190	302	167	4X19
80A	80	185	160	126	18.5	2	203	302	177	8X19
100A	100	210	170	151	18.5	2	229	302	191	8X19

➤ 空気圧式複作動タイプ

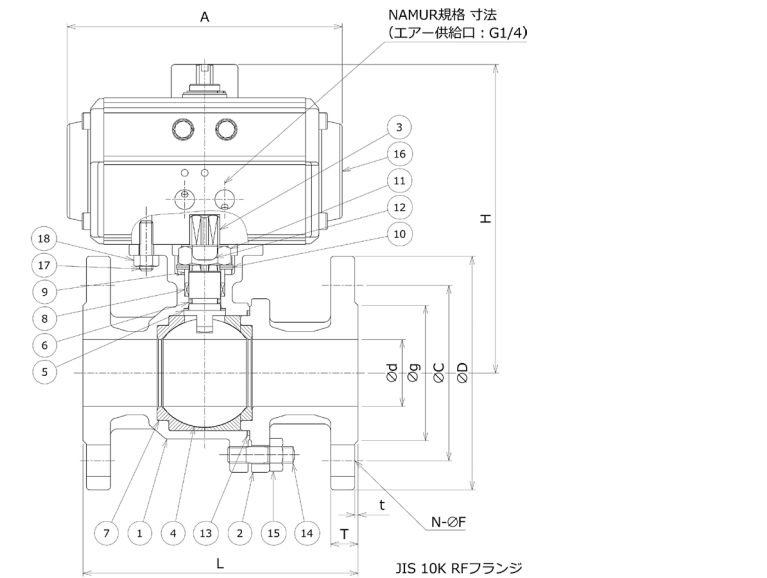

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	ボディ	SCS13A	10	皿ばね	SUS304
2	キャップ	SCS13A	11	ロックナット	SUS304
3	ステム	SUS304	12	廻り止め	SUS304
4	ボール	SUS304	13	ガスケット	PTFE
5	ステムベアリング	PTFE	14	植込みボルト	SUS304
6	Oーリング	FKM	15	六角ナット	SUS304
7	ボールシート	R.PTFE	16	空気圧式アクチュエータ	AL
8	パッキン	PTFE	17	全ねじボルト	SUS304
9	グランド	SUS304	18	六角ナット	SUS304

寸法表										
呼び径	Φd	ΦD	ΦC	Φg	T	t	L	A	H	N-ΦF
15A	15	95	70	51	12.5	1	108	120	142	4X15
20A	20	100	75	56	14.5	1	117	147	144	4X15
25A	25	125	90	67	15.5	1	127	147	168	4X19
40A	40	140	105	81	16.5	2	165	165	185	4X19
50A	50	150	120	96	16.5	2	178	165	191	4X19
65A	65	175	140	116	18.5	2	190	270	268	4X19
80A	80	185	160	126	18.5	2	203	270	279	8X19
100A	100	210	170	151	18.5	2	229	270	293	8X19



株式会社 宮入バルブ製作所
MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

本社	〒104-0061 東京都中央区銀座西1-2 TEL: 03-3535-5575 FAX: 03-3567-6834
甲府工場	〒400-0206 山梨県南アルプス市六科1588 TEL: 055-285-0111 FAX: 055-285-3284
札幌営業所	TEL: 011-786-1110 FAX: 011-786-1120
仙台営業所	TEL: 022-295-4670 FAX: 022-295-4671
東京営業所	TEL: 03-3535-5571 FAX: 03-3567-6834
名古屋営業所	TEL: 052-951-3860 FAX: 052-951-3862
大阪営業所	TEL: 06-6541-8711 FAX: 06-6541-8718
広島出張所	TEL: 082-426-5002 FAX: 082-426-5003
九州営業所	TEL: 093-921-0981 FAX: 093-921-0984

ホームページ

<http://www.miyairi-valve.co.jp>



お問い合わせは

2025.12