


# ステンレス製 空気圧式自動 サニタリーバタフライバルブ

SBTシリーズ

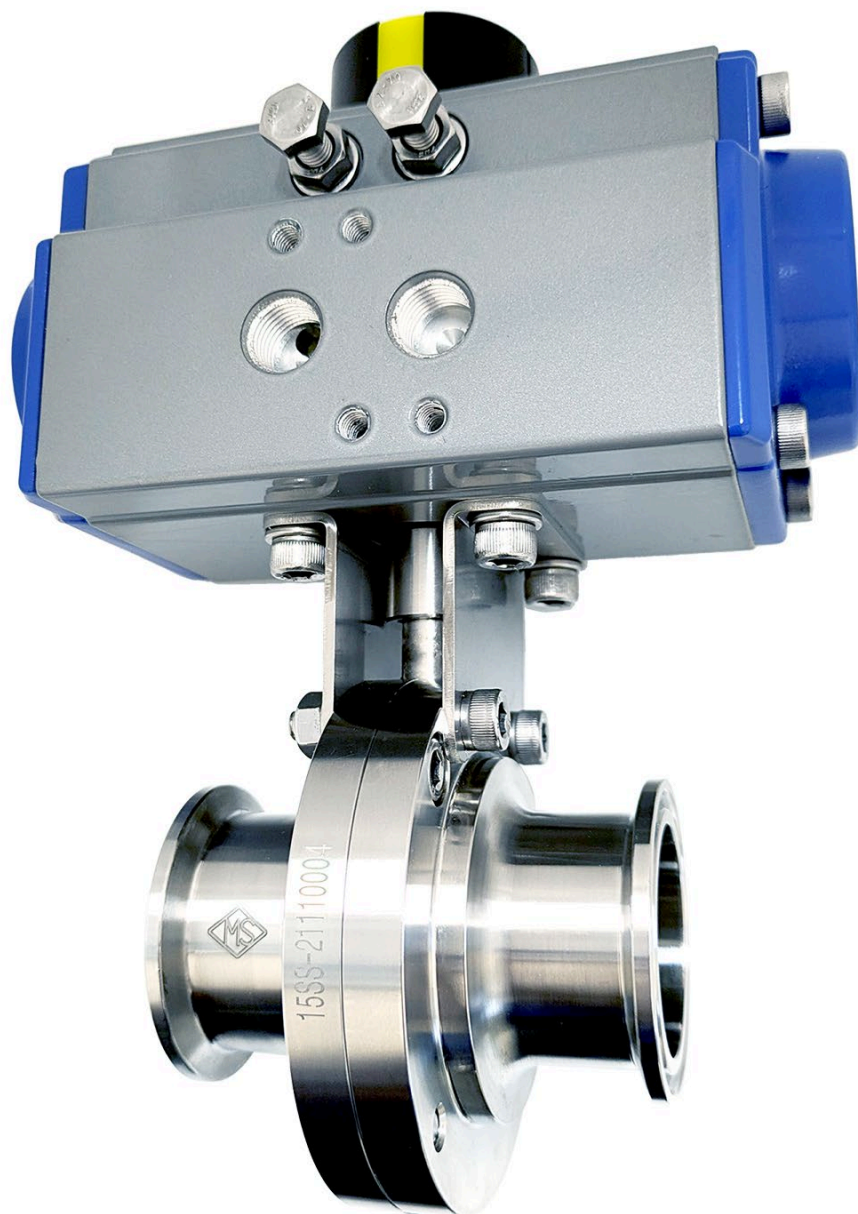

株式  
会社

宮入バルブ製作所  
MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

# ステンレス製 空気圧式自動 サニタリーバタフライバルブ



## 【製品の特長】

1. ボディ、ステムディスクには、サニタリー性に優れたステンレス材を採用。
2. アクチュエータは、電磁弁などの付属品取付用座に、NAMUR寸法を採用したものを搭載。
3. 標準は、複作動アクチュエータですが、単作動アクチュエータも搭載可能。

※サニタリー性：分解洗浄が可能で衛生的であること。

品 名 空気圧式自動サニタリーバタフライバルブ

型 式 SBTO-15SS-00-04

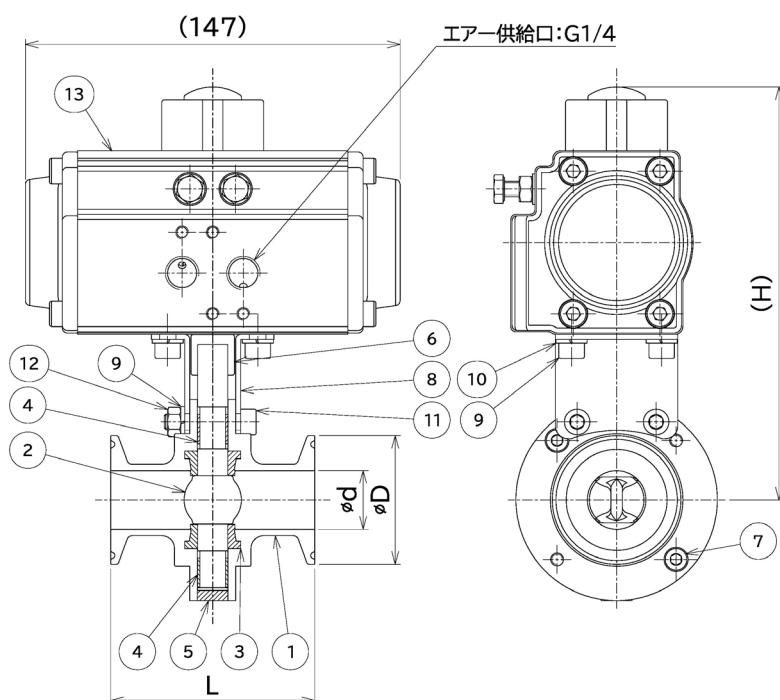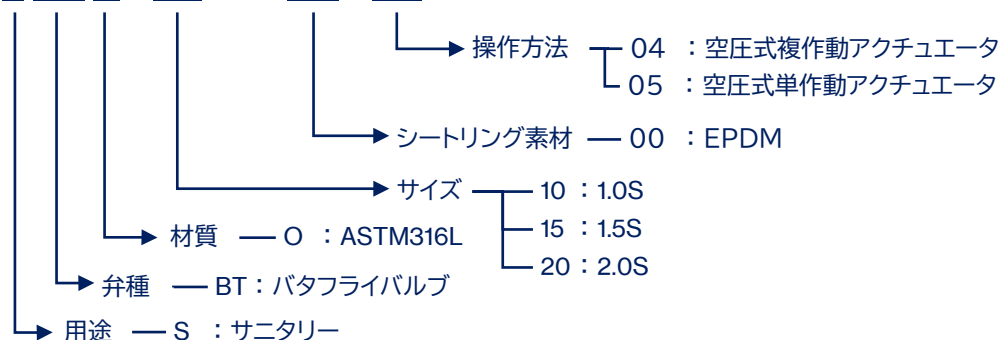

| No. | 部品名          | 材質                  |
|-----|--------------|---------------------|
| 1   | ボディ          | ASTM316L(SUS316L相当) |
| 2   | ステムディスク      | ASTM316L(SUS316L相当) |
| 3   | シートリング       | EPDM                |
| 4   | ステムベアリング     | SUS304              |
| 5   | キャップ         | EPDM                |
| 6   | エアー駆動弁用コネクタ  | SUS304              |
| 7   | 六角穴付きボルト     | 六角穴付きボルト            |
| 8   | エアー駆動弁用ブラケット | SUS304              |
| 9   | スプリングワッシャ    | SUS304              |
| 10  | 六角穴付きボルト     | SUS304              |
| 11  | 六角穴付きボルト     | PTFE                |
| 12  | ナット          | SUS304              |
| 13  | 空気圧式アクチュエータ  | SUS304              |

寸法表

| 呼び径  | $\phi d$ | $\phi D$ | H     | L  |
|------|----------|----------|-------|----|
| 1.0S | 23       | 50.5     | 162   | 80 |
| 1.5S | 35.7     | 50.5     | 165.3 | 80 |
| 2.0S | 47.8     | 64       | 175.1 | 80 |



株式会社 宮入バルブ製作所  
MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座西1-2  
TEL:03-3535-5575 FAX:03-3567-6834

甲府工場 〒400-0206 山梨県南アルプス市六科1588  
TEL:055-285-0111 FAX:055-285-3284

札幌営業所 TEL:011-786-1110 FAX:011-786-1120

仙台営業所 TEL:022-295-4670 FAX:022-295-4671

東京営業所 TEL:03-3535-5571 FAX:03-3567-6834

名古屋営業所 TEL:052-951-3860 FAX:052-951-3862

大阪営業所 TEL:06-6541-8711 FAX:06-6541-8718

広島出張所 TEL:082-426-5002 FAX:082-426-5003

九州営業所 TEL:093-921-0981 FAX:093-921-0984

<http://www.miyairi-valve.co.jp>



お問い合わせは