

ステンレス製 JIS10Kフランジ形 ボールバルブ

G B A シリーズ



【製品の特長】

1. ボールシートをキャビティシートに交換することで、ファインケミカル・粉体用として対応が可能(ボディ等共用)
2. PTFE/膨張黒鉛編組パッキンとOリングシールによるダブルシール構造、及び皿ばねを使用した高いシール性能とメンテナンスフリーを実現。
3. アクチュエータ取付部のトップフランジはISO5211を準拠しており、ブラケットレスでのアクチュエータ搭載が可能。




株式会社 宮入バルブ製作所
MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.


ステンレス製 JIS10Kフランジ形ボールバルブ

型 式

G B A U - 2 5 - H

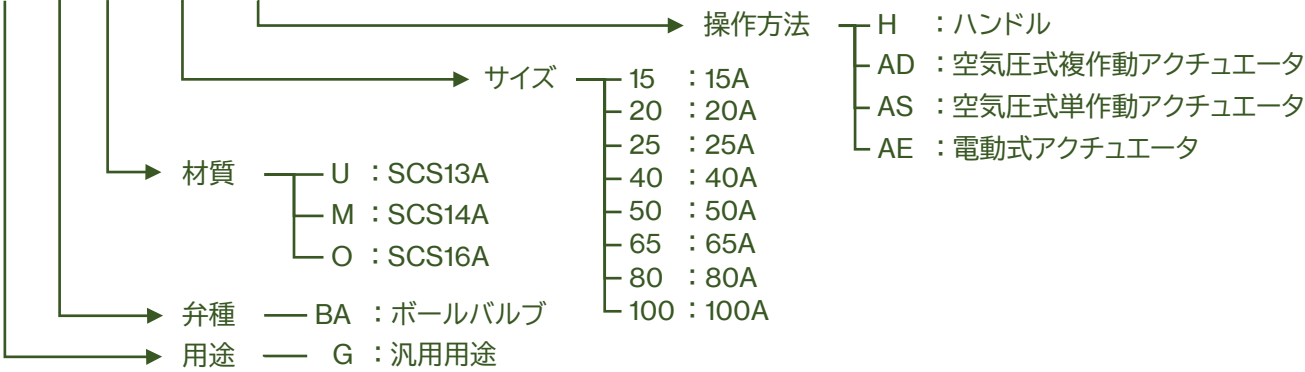


➤ ハンドルタイプ

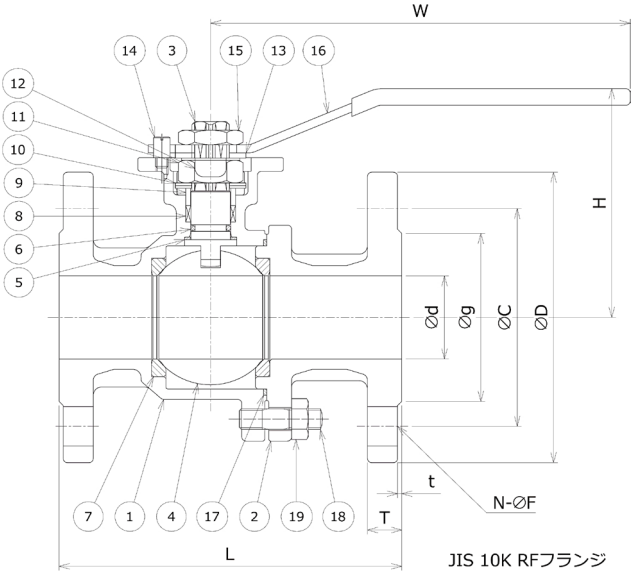

| No. | 部品名 | 材質 | No. | 部品名 | 材質 |
|-----|----------|--------|-----|---------|------------|
| 1 | ボディ | SCS13A | 11 | ロックナット | SUS304 |
| 2 | キャップ | SCS13A | 12 | 廻り止め | SUS304 |
| 3 | ステム | SUS304 | 13 | ハンドル座金 | SUS304 |
| 4 | ボール | SUS304 | 14 | ストップピン | SUS304 |
| 5 | ステムベアリング | PTFE | 15 | ハンドルナット | SUS304 |
| 6 | Oーリング | FKM | 16 | ハンドル | SUS304+PVC |
| 7 | ボールシート | R.PTFE | 17 | ガスケット | PTFE |
| 8 | パッキン | PTFE | 18 | 植込みボルト | SUS304 |
| 9 | グランド | SUS304 | 19 | 六角ナット | SUS304 |
| 10 | 血ばね | SUS304 | | | |

| 寸法表 | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|------|
| 呼び径 | Φd | ΦD | ΦC | Φg | T | t | L | W | H | N-ΦF |
| 15A | 15 | 95 | 70 | 51 | 12.5 | 1 | 108 | 152 | 83 | 4X15 |
| 20A | 20 | 100 | 75 | 56 | 14.5 | 1 | 117 | 152 | 84 | 4X15 |
| 25A | 25 | 125 | 90 | 67 | 15.5 | 1 | 127 | 152 | 97 | 4X19 |
| 40A | 40 | 140 | 105 | 81 | 16.5 | 2 | 165 | 232 | 111 | 4X19 |
| 50A | 50 | 150 | 120 | 96 | 16.5 | 2 | 178 | 232 | 117 | 4X19 |
| 65A | 65 | 175 | 140 | 116 | 18.5 | 2 | 190 | 302 | 167 | 4X19 |
| 80A | 80 | 185 | 160 | 126 | 18.5 | 2 | 203 | 302 | 177 | 8X19 |
| 100A | 100 | 210 | 170 | 151 | 18.5 | 2 | 229 | 302 | 191 | 8X19 |

➤ 空気圧式複作動タイプ

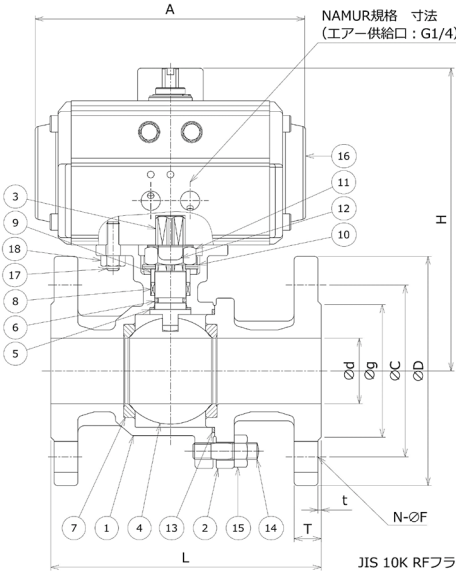

| No. | 部品名 | 材質 | No. | 部品名 | 材質 |
|-----|----------|--------|-----|------------|--------|
| 1 | ボディ | SCS13A | 10 | 血ばね | SUS304 |
| 2 | キャップ | SCS13A | 11 | ロックナット | SUS304 |
| 3 | ステム | SUS304 | 12 | 廻り止め | SUS304 |
| 4 | ボール | SUS304 | 13 | ガスケット | PTFE |
| 5 | ステムベアリング | PTFE | 14 | 植込みボルト | SUS304 |
| 6 | Oーリング | FKM | 15 | 六角ナット | SUS304 |
| 7 | ボールシート | R.PTFE | 16 | 空圧式アクチュエータ | AL |
| 8 | パッキン | PTFE | 17 | 全ねじボルト | SUS304 |
| 9 | グランド | SUS304 | 18 | 六角ナット | SUS304 |

| 寸法表 | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|------|
| 呼び径 | Φd | ΦD | ΦC | Φg | T | t | L | A | H | N-ΦF |
| 15A | 15 | 95 | 70 | 51 | 12.5 | 1 | 108 | 120 | 142 | 4X15 |
| 20A | 20 | 100 | 75 | 56 | 14.5 | 1 | 117 | 147 | 144 | 4X15 |
| 25A | 25 | 125 | 90 | 67 | 15.5 | 1 | 127 | 147 | 168 | 4X19 |
| 40A | 40 | 140 | 105 | 81 | 16.5 | 2 | 165 | 165 | 185 | 4X19 |
| 50A | 50 | 150 | 120 | 96 | 16.5 | 2 | 178 | 165 | 191 | 4X19 |
| 65A | 65 | 175 | 140 | 116 | 18.5 | 2 | 190 | 270 | 268 | 4X19 |
| 80A | 80 | 185 | 160 | 126 | 18.5 | 2 | 203 | 270 | 279 | 8X19 |
| 100A | 100 | 210 | 170 | 151 | 18.5 | 2 | 229 | 270 | 293 | 8X19 |



株式会社 宮入バルブ製作所

MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座西1-2
TEL:03-3535-5575 FAX:03-3567-6834

甲府工場 〒400-0206 山梨県南アルプス市六科1588
TEL:055-285-0111 FAX:055-285-3284

札幌営業所 TEL:011-786-1110 FAX:011-786-1120

仙台営業所 TEL:022-295-4670 FAX:022-295-4671

東京営業所 TEL:03-3535-5571 FAX:03-3567-6834

名古屋営業所 TEL:052-951-3860 FAX:052-951-3862

大阪営業所 TEL:06-6541-8711 FAX:06-6541-8718

広島出張所 TEL:082-426-5002 FAX:082-426-5003

九州営業所 TEL:093-921-0981 FAX:093-921-0984

<http://www.miyairi-valve.co.jp>



お問い合わせは