


参考図

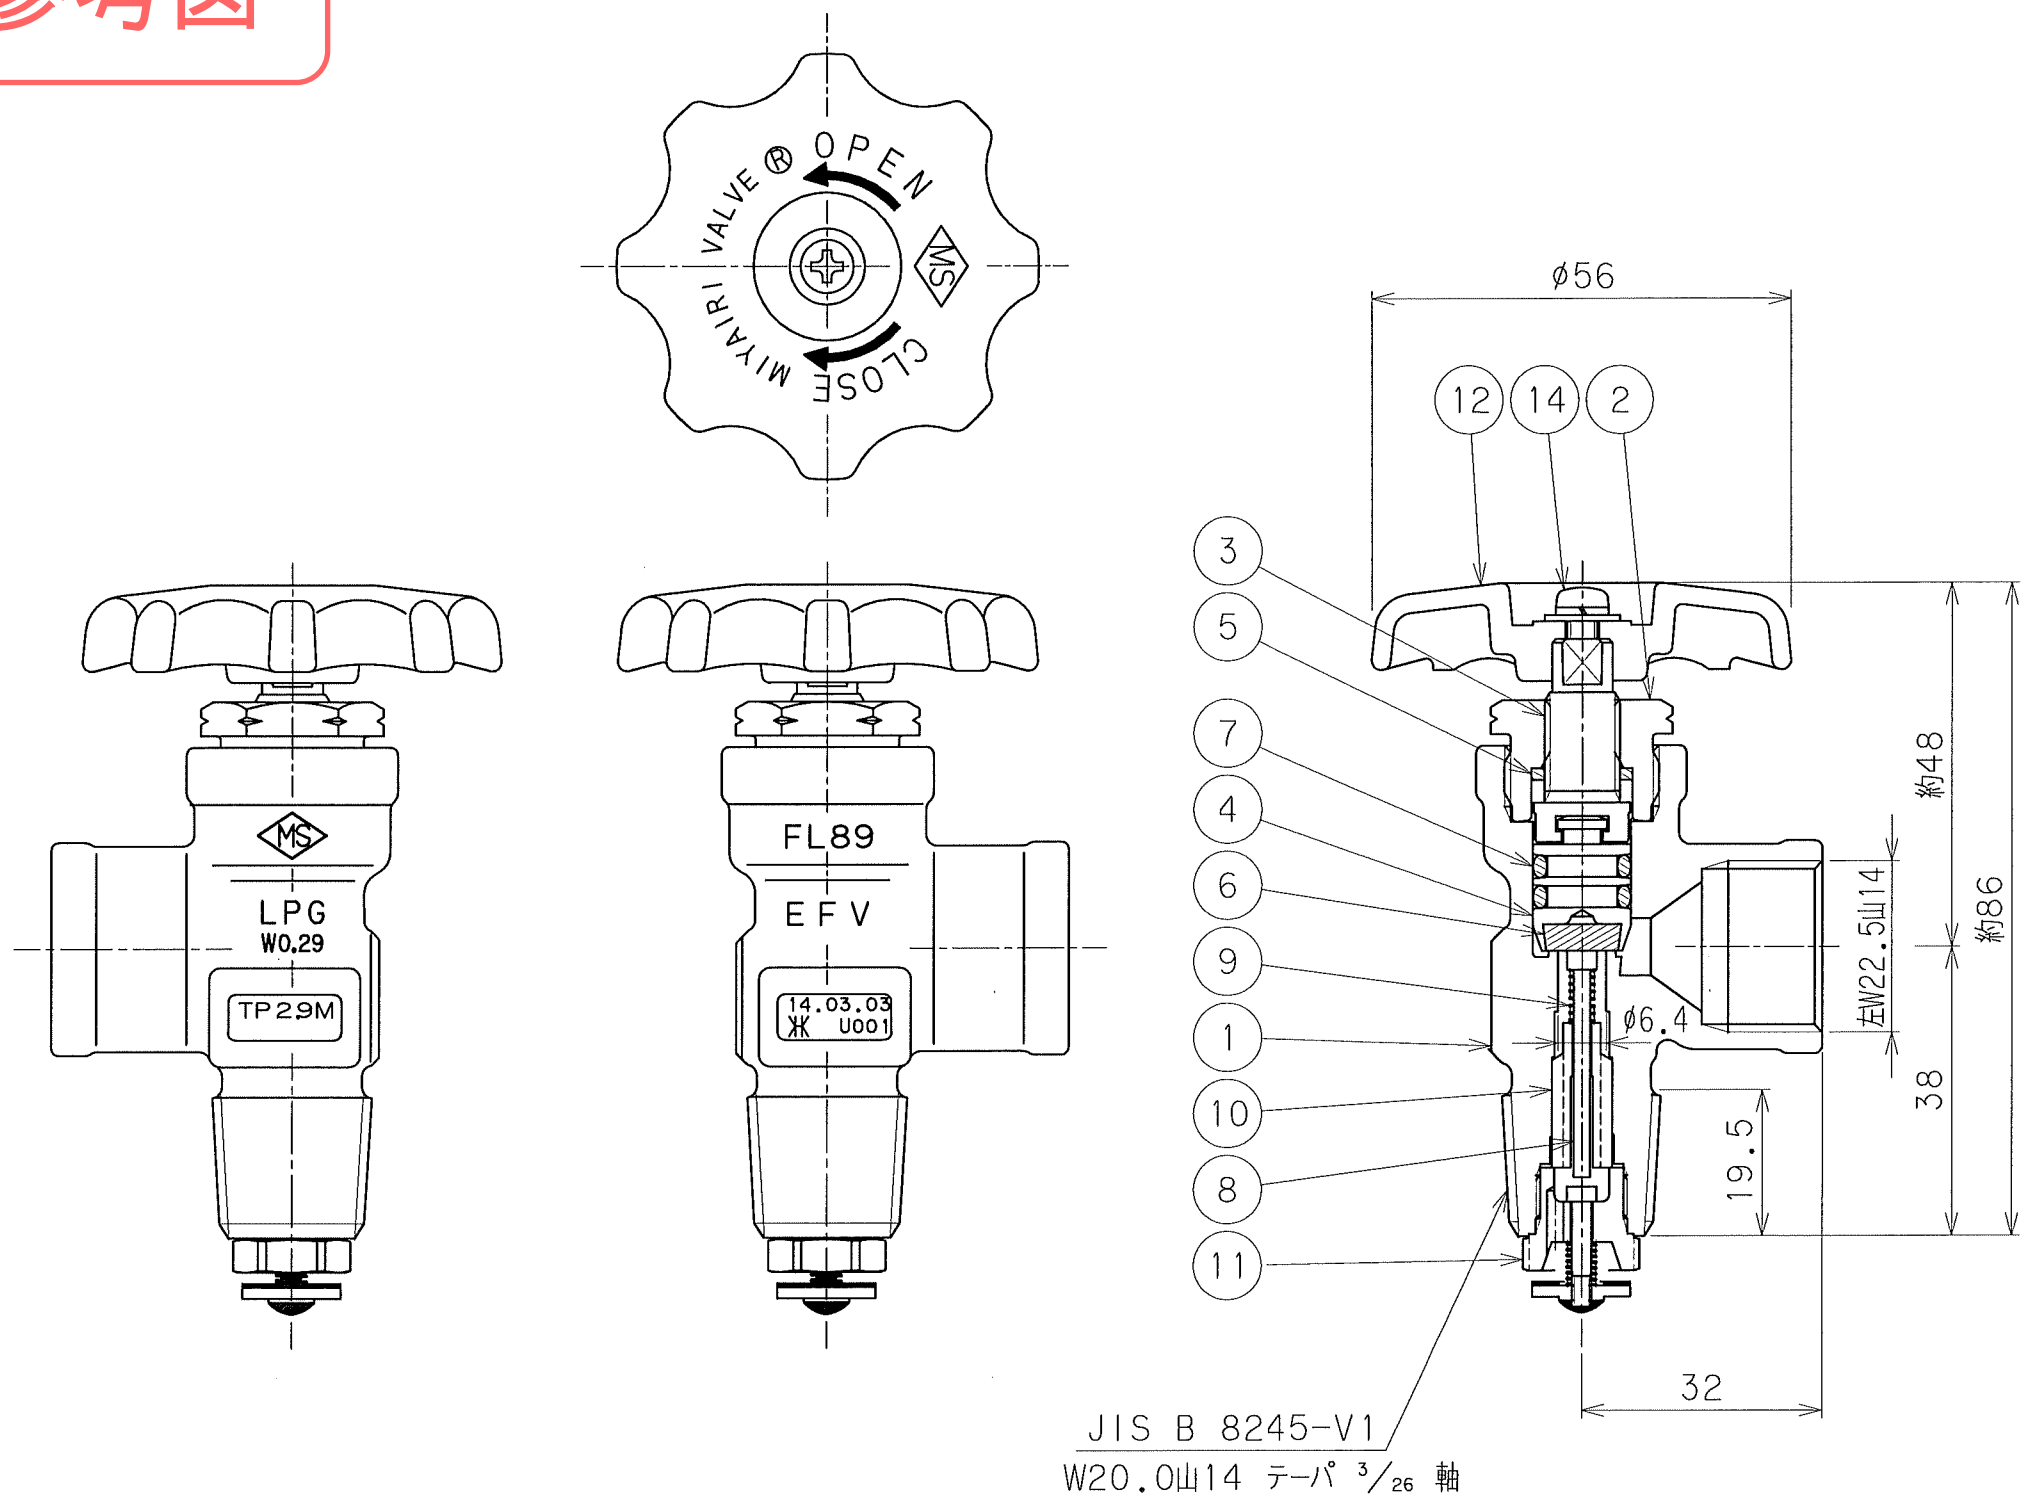

使用流体	LPガス		
耐圧試験圧力	2.9	MPa	
気密試験圧力	1.74	MPa	
EFV閉止差圧	加振時	0.06 MPa 以下	
EFV閉止流量	加振時	2～7 l/min (水)	
EFV閉止後流量	0.4	MPa 加圧時漏れのないこと。	
製品コード	FL-89-04		

附属品検査合格品

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref.B-18068-00 Rev.1			
1	表示説明追記	坂井	堀井	中込 '14.4.30
2	気密試験圧力見直し 1.8→1.74MPa	石原	小澤	中込 '14.5.16
3	使用流体追記	飯野	渡邊	小澤 '25.4.8
4	スピンドル、グランドナット変更	大柴	飯野	小澤 '26.7.1

14	セットスクリュー	SWRCH10R	1	
12	ハンドル	ADC12	1	
11	エクセスフローバルブ	Bs製	1set	シート:NBR
10	ガイド	合成樹脂	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	押しピン	C3604B	1	
7	O-リング	NBR	2	
6	シートパッキン	ナイロン	1	
5	バックパッキン	ナイロン	1	
4	バルブステム	C3604B	1	
3	スピンドル	C3604B	1	
2	グランドナット	C3604B	1	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
フォークリフト用液取出弁				
FL-89				
EFV完全閉止型				
DWG. No.		REV.		
B-18068-04		4		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
小澤・坂井	山下	山下	'14.3.3	

 MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所