


参考図

開閉スピンドル(六角レンチ4mm)
弁開は、1回転以内としてください。

復帰バルブの説明

O:作動後の復帰



S:供給状態

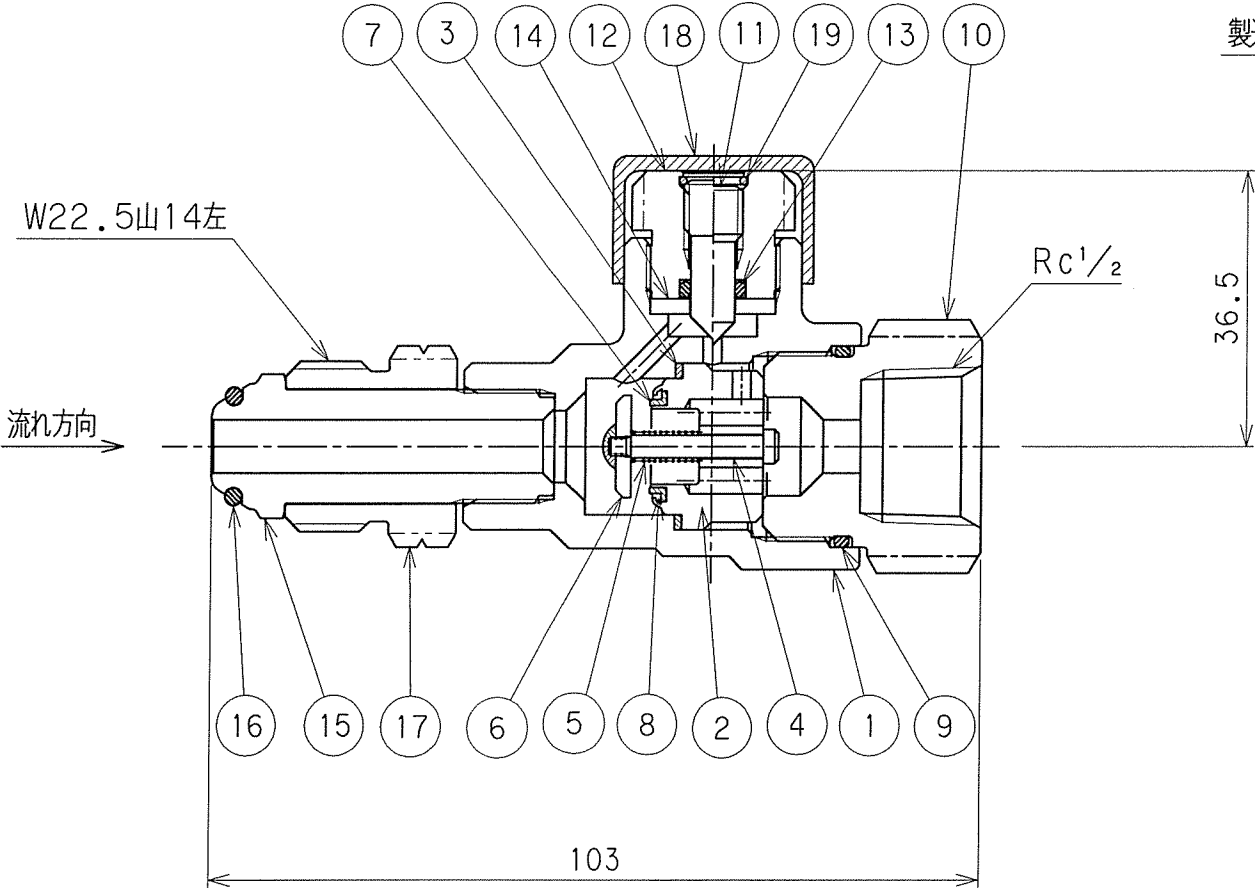

EFV閉止流量の種別			
種 別	調整器容量 kg/h LPG	過流防止弁閉止流量 kg/h LPG	製品コード
Q150	150	370~450	EXB-02-02-Q150
Q200	200	480~600	EXB-02-02-Q200

設計圧力	1.8	MPa
設計温度	-10~70	℃
耐圧試験圧力	2.7	MPa
気密試験圧力	1.8	MPa

表示例

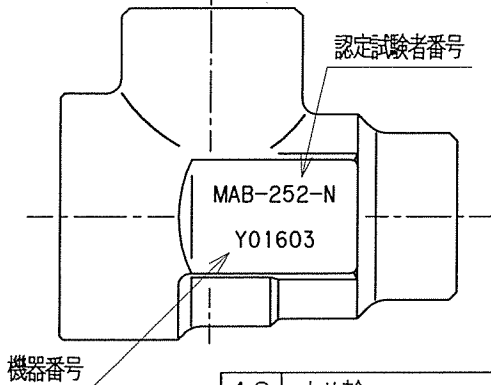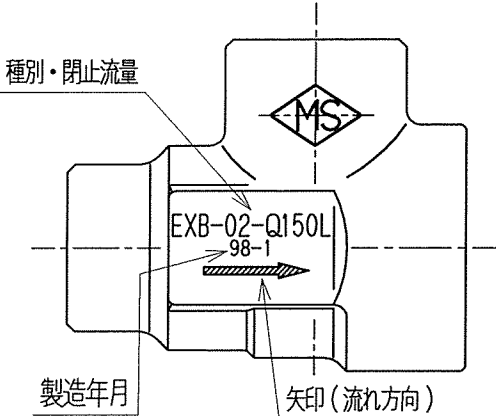

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
1	表示矢印追記	NI,A	YY	吉田 99.6.9
2	19 追記	NI	YY	吉田 99.10.23
3	表示例変更 設備→認定	A.A	YY	吉田 00.8.24
4	復帰バルブ表示変更	AF	YY	吉田 02.4.11
5	製品名:ガス放出防止装置→ガス放出防止器に変更	AF	YY	吉田 02.4.16

19	止め輪	SUS304WPB	1	
18	キャップ	軟質塩化ビニール	1	
17	可動ナット	C3604B	1	
16	O-リング	NBR	1	
15	アダプタスピンドル	C3604B	1	
14	パッキン	C1100P	1	
13	O-リング	NBR	1	
12	グランドナット	C3604B	1	
11	スピンドル	SUS304	1	
10	ボディキャップ	C3602B	1	
9	O-リング	NBR	1	
8	ワッシャー	C3604B	1	
7	シートパッキン	NBR	1	
6	ディスク	C3604B	1	
5	スプリング	SUS304	1	
4	ロッド	C3604B	1	
3	ガスケット	C1100P	1	
2	リテーナ	C3604B	1	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
バルク貯槽用ガス放出防止器(液用)				
EXB-02				
φ7XW22.5xRc1/2				
DWG. No.	REV.			
B-18420-02	5			
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
NI	Y.Y	吉田	98.6.26	

大臣認定品



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所