


資料

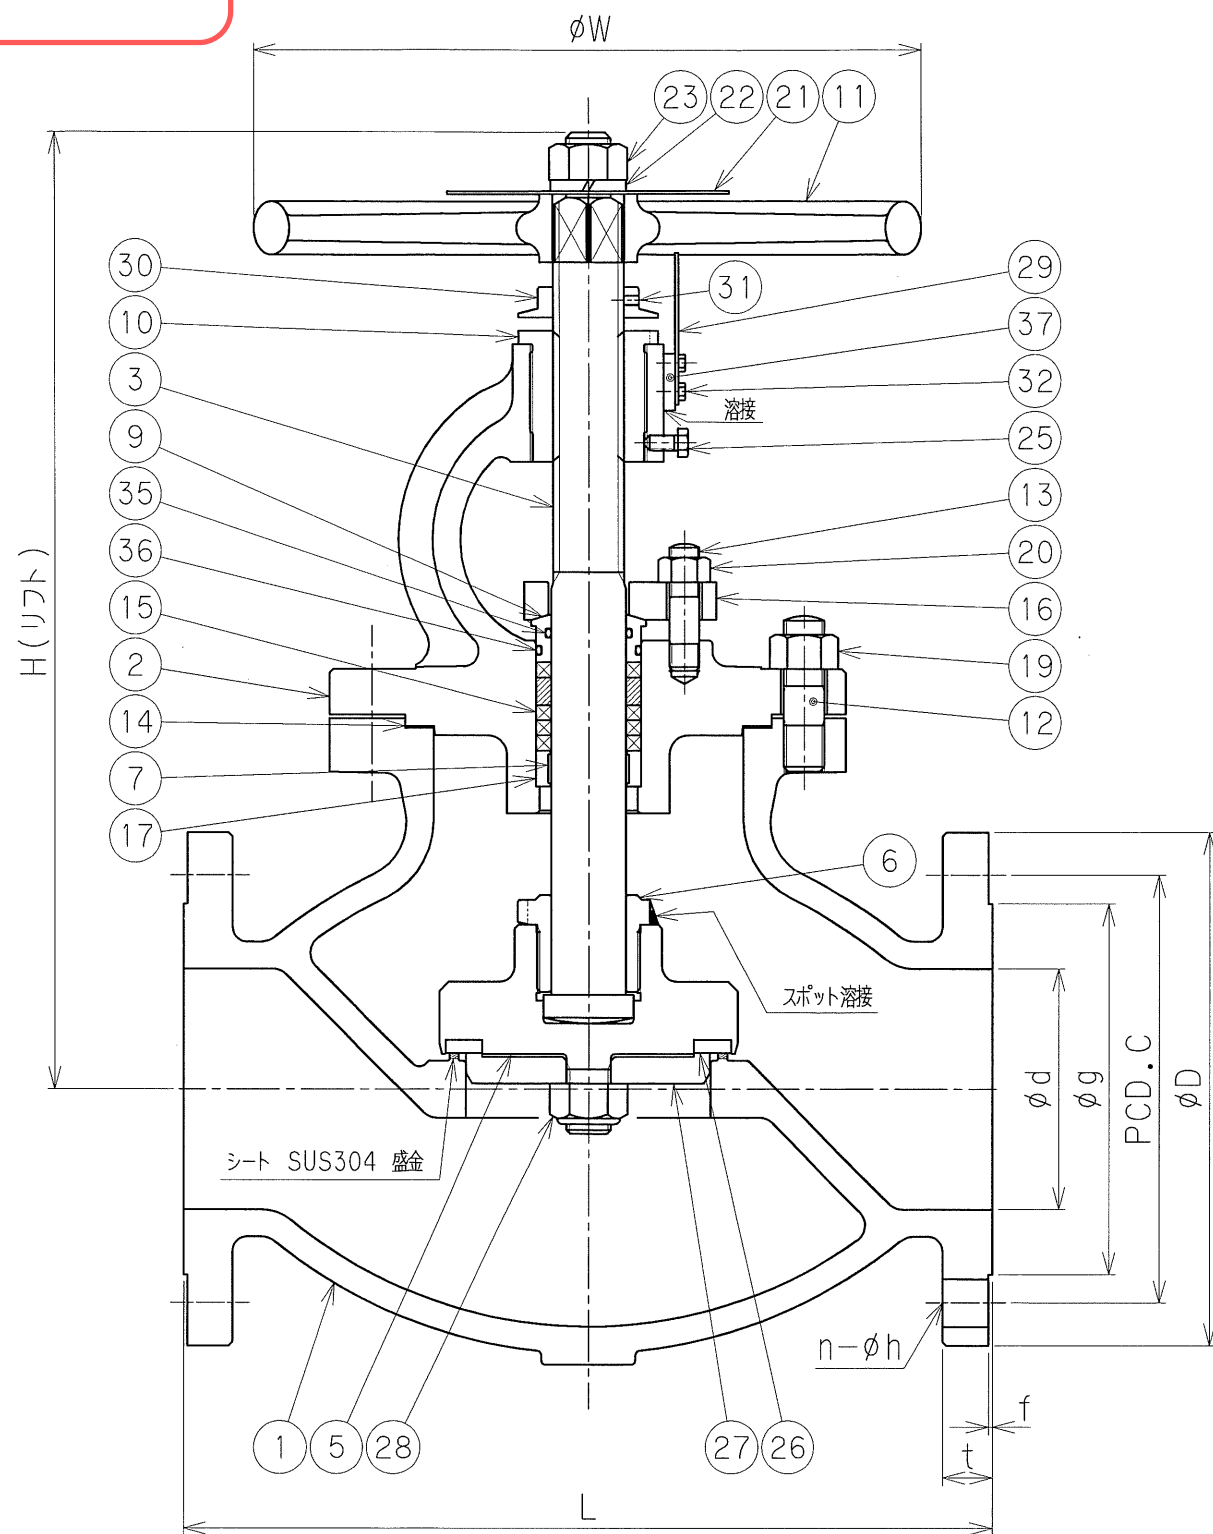

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
31	止めねじ	SUS304	1	
32	ボルト	SUS304	4	
35	O-リング	CR	1	
36	O-リング	CR	1	
37	ブラケット	SS400	2	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
11	16:材質変更	NI	中込	'11.11.2
12	気密・耐圧試験圧力変更	小澤	窪田	'13.10.2
13	圧力: bar単位追加	石井	小澤	'17.11.23
14	No.1,2材質変更	飯野	渡邊	24.2.5

30	開閉指示板	SUS304	1	
29	目盛板	SUS304	2	
28	U-ナット	SUS304	1	
27	ワッシャ	SUS304	1	
26	シートパッキン	PTFE	1	
25	ボルト	SUS304	2	
23	U-ナット	SUS304	1	
22	ワッシャ	SUS304	1	
21	ネームプレート	A1200P	1	
20	ナット	SUS304	2	
19	ナット	SUS304	1set	
17	ブッシュ	SUS403	1	
16	パッキンプレート	SS400	1	
15	パッキン	PTFE	1set	V/#7233-S0 & セルフモールド636
14	ガスケット	PTFE	1	
13	植込ミボルト	SUS304	2	
12	植込ミボルト	SUS304	1set	
11	ハンドル	FC20	1	
10	ブッシュ	S25C	1	
9	パッキン押エ	SUS304	1	
7	ブッシュ	ルーロン	1	
6	弁押エ	SUS403	1	
5	弁体	SCS13	1	又は SUS304
3	スピンドル	SUS420J2	1	
2	ボンネット	KSC480	1	
1	ボディ	KSC480	1	シート SUS304 盛金

注記.
 (29) (32) は、左右対称位置に2セット取り付け。

設計圧力	2.4	MPa	(24bar)
設計温度	0~45	℃	
耐圧試験圧力	4.8	MPa	(48bar)
気密試験圧力	2.64	MPa	(26.4bar)

呼び径	d	L	H	リフト	W	D	C	g	t	f	n-φh	重量(kg)	製品コード
80A	80	300	370	32	250	200	160	132	22	2	8-23	50	PV-810MF-01-080
100A	100	350	416	38	280	225	185	160	24	2	8-23	55	PV-810MF-01-100
125A	125	430	475	45	355	270	225	195	26	2	8-25	70	PV-810MF-01-125
150A	150	500	561	55	400	305	260	230	28	2	12-25	175	PV-810MF-01-150

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
鋳鋼製フランジ形グローブ弁				
PV-810MF				
JIS 20K フランジ RF				
DWG.No.		REV.		
B-24383-01				
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
K.S	保坂	河西	94.11.14	
				
MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.				
株式会社宮入バルブ製作所				