


資料

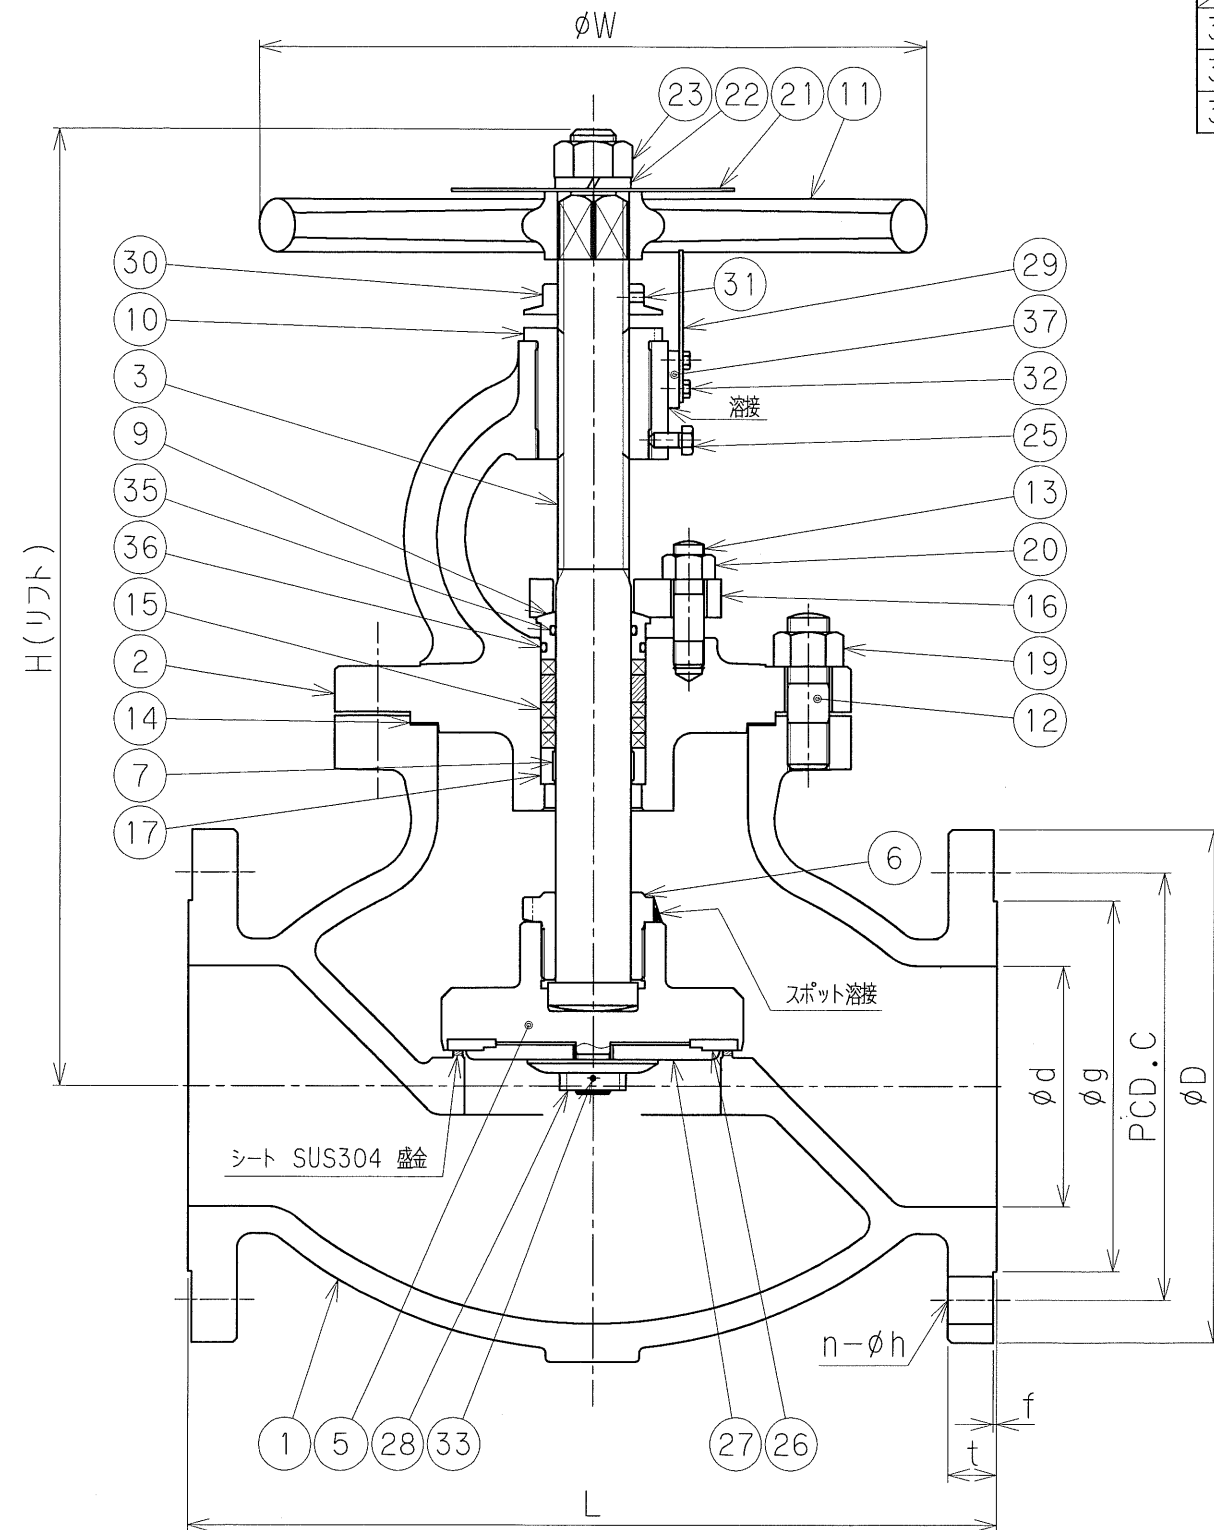

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
31	止めねじ	SUS304	1	
32	ボルト	SUS304	4	
33	割ピン	SUS304	1	
35	O-リング	CR	1	
36	O-リング	CR	1	
37	ブラケット	SS400	2	

注記.

②⑨ ③② は、左右対称位置に2セット取り付け。

設計圧力 2.4 MPa (24bar)
設計温度 0~45 °C
耐圧試験圧力 4.8 MPa (48bar)
気密試験圧力 2.64 MPa (26.4bar)

呼び径	d	L	H	リフト	W	D	C	g	t	f	n-φh	重量(kg)	製品コード
200A	200	640	648	65	500	350	305	275	30	2	12-25	281	PV-810MF-12-200
250A	250	660	810	80	710	430	380	345	34	2	12-27	430	PV-810MF-12-250

No.	REVISION	CHK	APR	DATE	
5	気密・耐圧試験圧力変更	小澤	窪田	山下	'13.10.2
6	圧力: bar単位追加	石井	小澤	堀井	'17.11.23
7	No. 17: 材質変更	飯野	渡邊	小澤	'22.9.16
8	No. 1, 2材質変更	飯野	渡邊	小澤	'24.2.5

30	開閉指示板	SUS304	1	
29	目盛板	SUS304	2	
28	ナット	SUS304	1	
27	ワッシャ	SUS304	1	
26	シートパッキン	PTFE	1	
25	ボルト	SUS304	2	
23	U-ナット	SUS304	1	
22	ワッシャ	SUS304	1	
21	ネームプレート	A1200P	1	
20	ナット	SUS304	2	
19	ナット	SUS304	1set	
17	ブッシュ	SUS304	1	
16	パッキンプレート	SS400	1	
15	パッキン	PTFE	1set	V/#7233-S0 & セルフモールド636
14	ガスケット	PTFE	1	
13	植込ミボルト	SUS304	2	
12	植込ミボルト	SUS304	1set	
11	ハンドル	FC200	1	
10	ブッシュ	S25C	1	
9	パッキン押エ	SUS304	1	
7	ブッシュ	ルーロン	1	
6	弁押エ	SUS403	1	
5	弁体	SCS13	1	又は SUS304
3	スピンドル	SUS420J2	1	
2	ボンネット	KSC480	1	
1	ボディ	KSC480	1	シート SUS304 盛金

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
鋳鋼製フランジ形グローブ弁				
PV-810MF				
JIS 20K フランジ RF				
DWG. No.		REV.		
B-24383-12		8		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
K.S	保坂	河西	94.11.14	



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所