
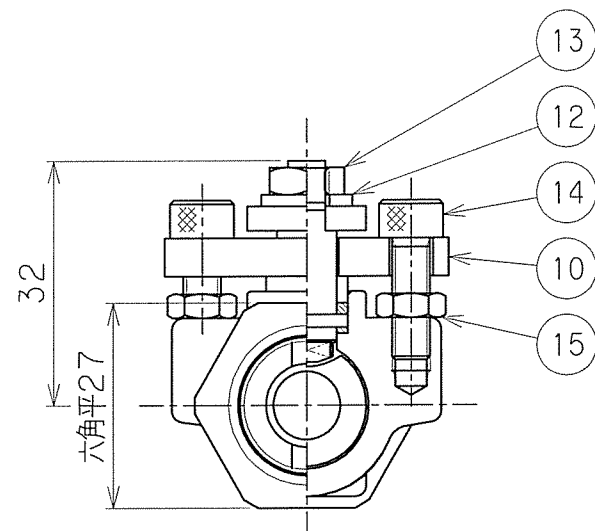


参考図

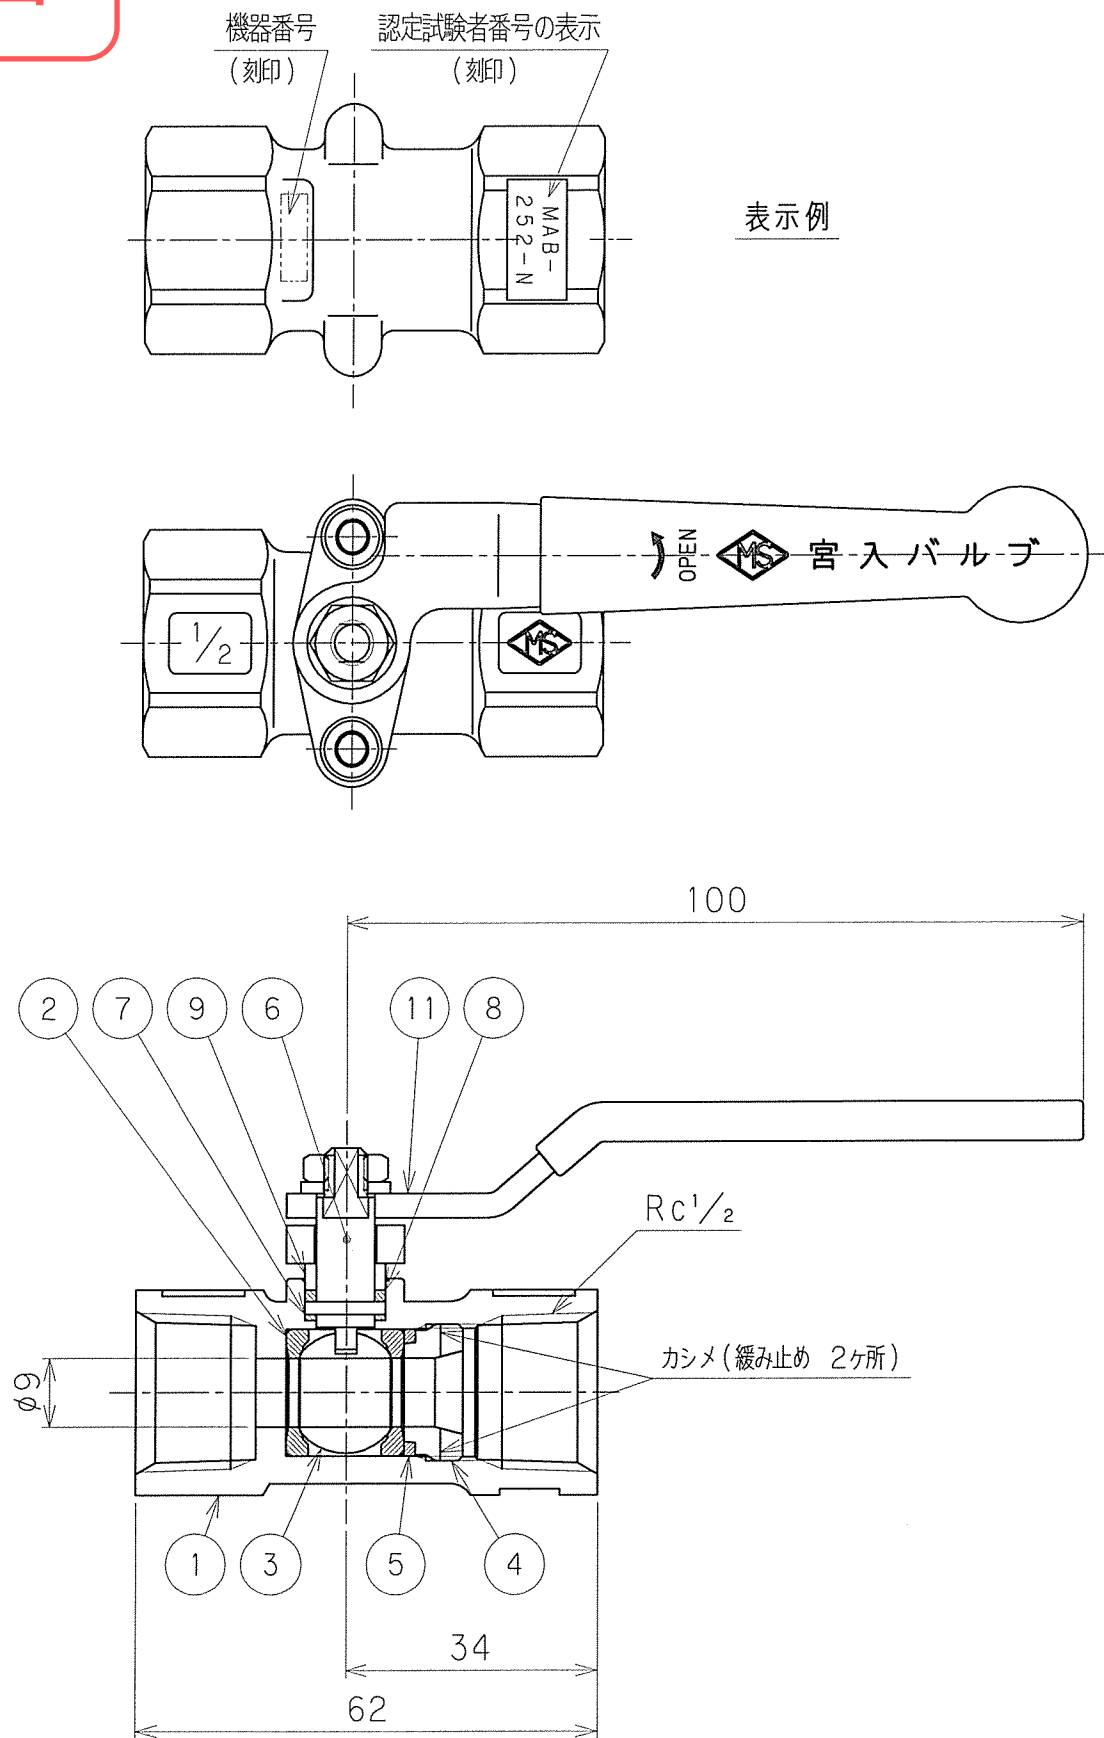

大臣認定品

設計圧力	2.35	MPa
設計温度	-10~120	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.35	MPa
製品コード	BS-230-42-15	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	B-25273-00 REV.6			

15	六角ナット	SUS304	2	
14	六角穴付きボルト	SUS304	2	
13	六角ナット	SUS304	1	
12	スプリングワッシャ	SUS304	1	
11	ハンドル	SS400	1	
10	パッキンプレート	SS400	1	
9	グランド	C3604B	1	
8	グランドパッキン	PTFE	1	
7	スラストパッキン	PTFE	1	充填材入り
6	スピンドル	C3604B	1	
5	ボディシール	PTFE	1	
4	ボディインサート	C3604B	1	
3	ボール	C3604B	1	
2	シートパッキン	PTFE	2	充填材入り
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
ねじ込み式ボールバルブ				
15A BS-230				
Rc 1/2				
DWG. No.		REV.		
B-25273-42				
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
土屋	中込	窪田	'11.3.3	
				
MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.				
株式会社宮入バルブ製作所				