
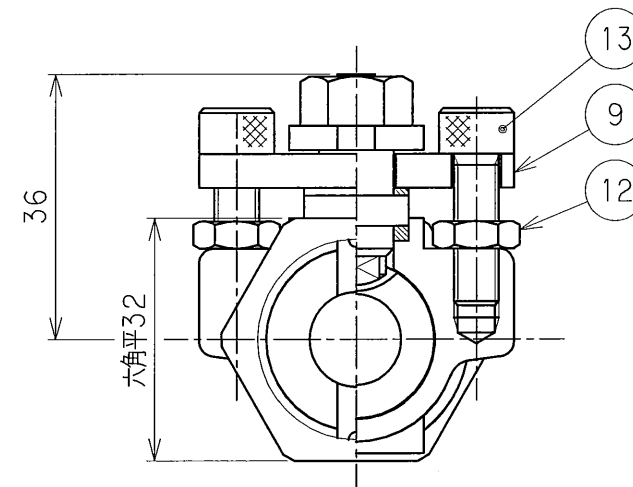
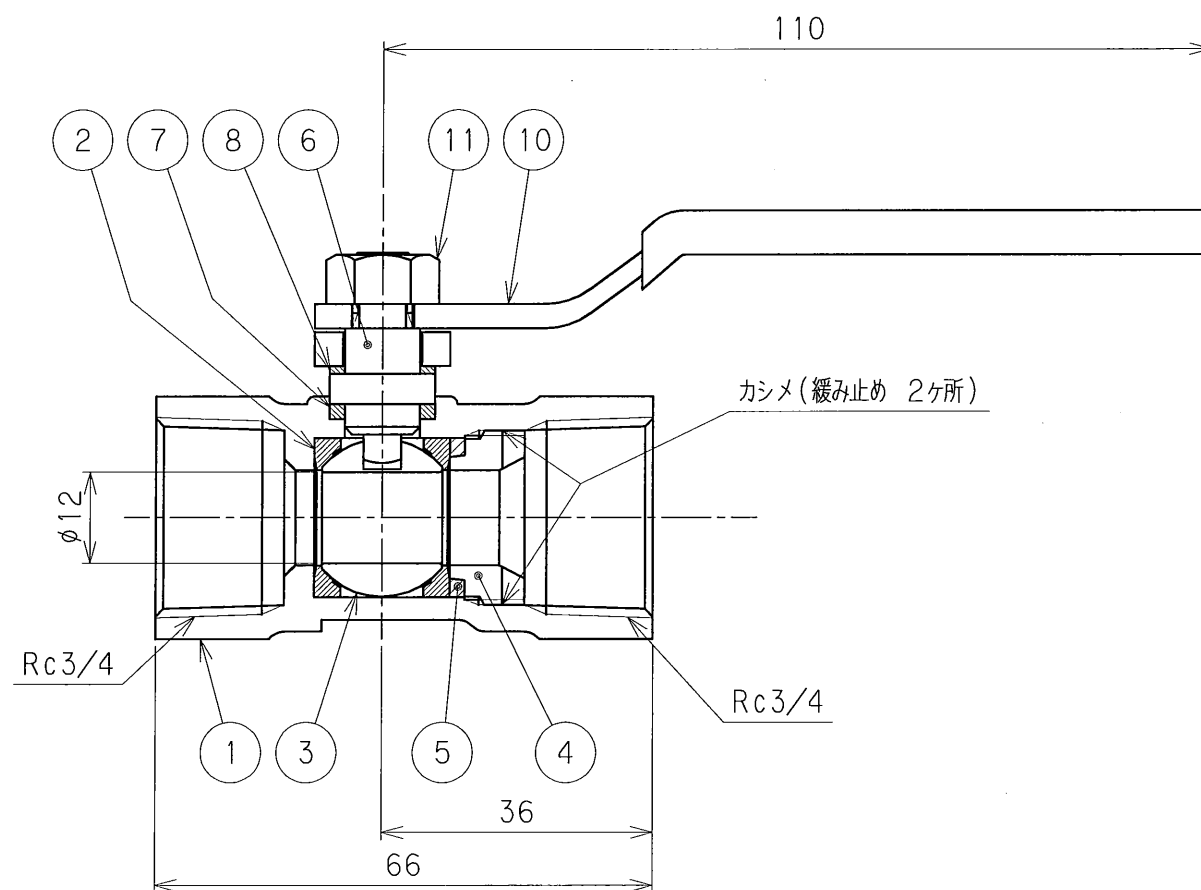


参考図

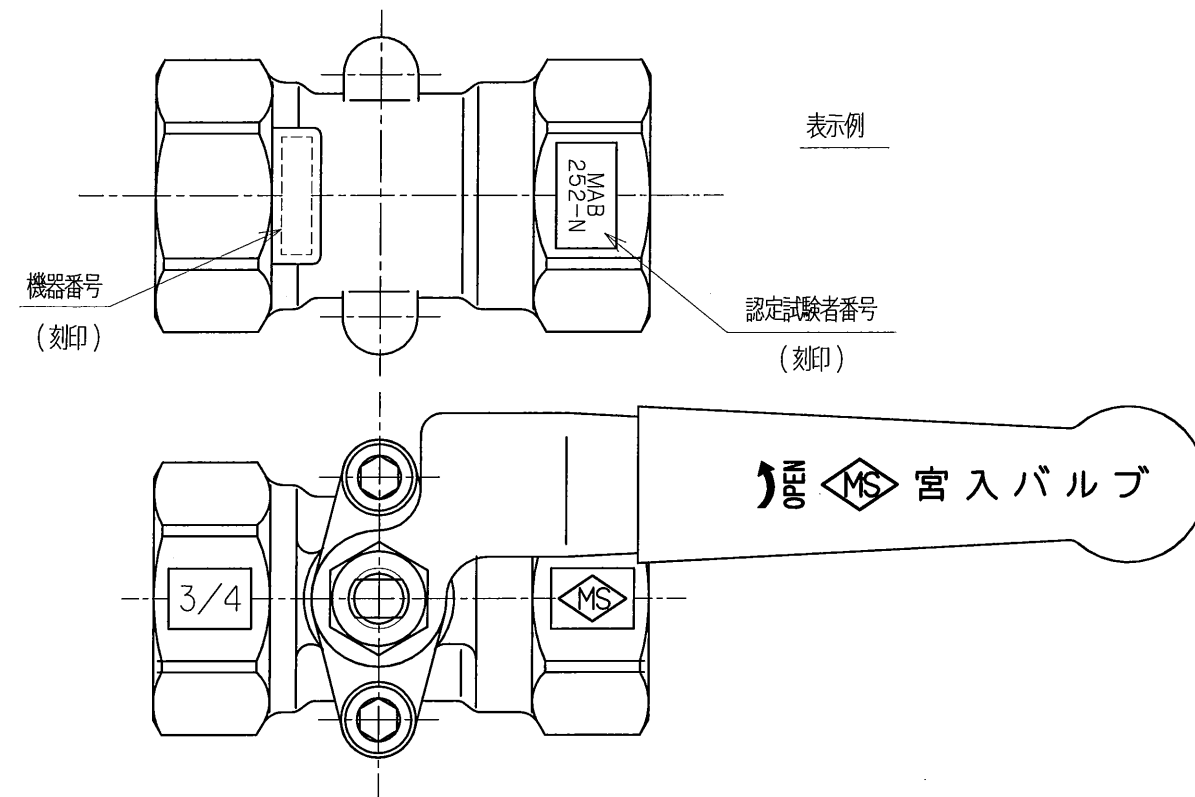

大臣認定品

使用流体		
設計圧力	2.35	MPa
設計温度	-10~120	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.35	MPa
製品コード	BS-230-45-20	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	B-25273-00 REV.6			
1	使用流体追記	坂井	窪田	中込
				12.9.14

13	六角穴付キボルト	SUS304	2	
12	ナット	SUS304	2	
11	ナット	SUS304	1	
10	ハンドル	SS400	1	
9	パッキンプレート	SS400	1	
8	ガスケット	ナイロン	1	
7	パッキン	PTFE	1	
6	スピンドル	C3604B	1	
5	ボディシール	PTFE	1	
4	ボディインサート	C3604B	1	
3	ボール	C3604B	1	
2	シートパッキン	PTFE	2	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
ねじ込み式ボールバルブ				
20A BS-230				
Rc3/4				
DWG. No.		REV.		
B-25273-45		1		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
土屋	中込	窪田	'11.3.4	



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所