


参考図

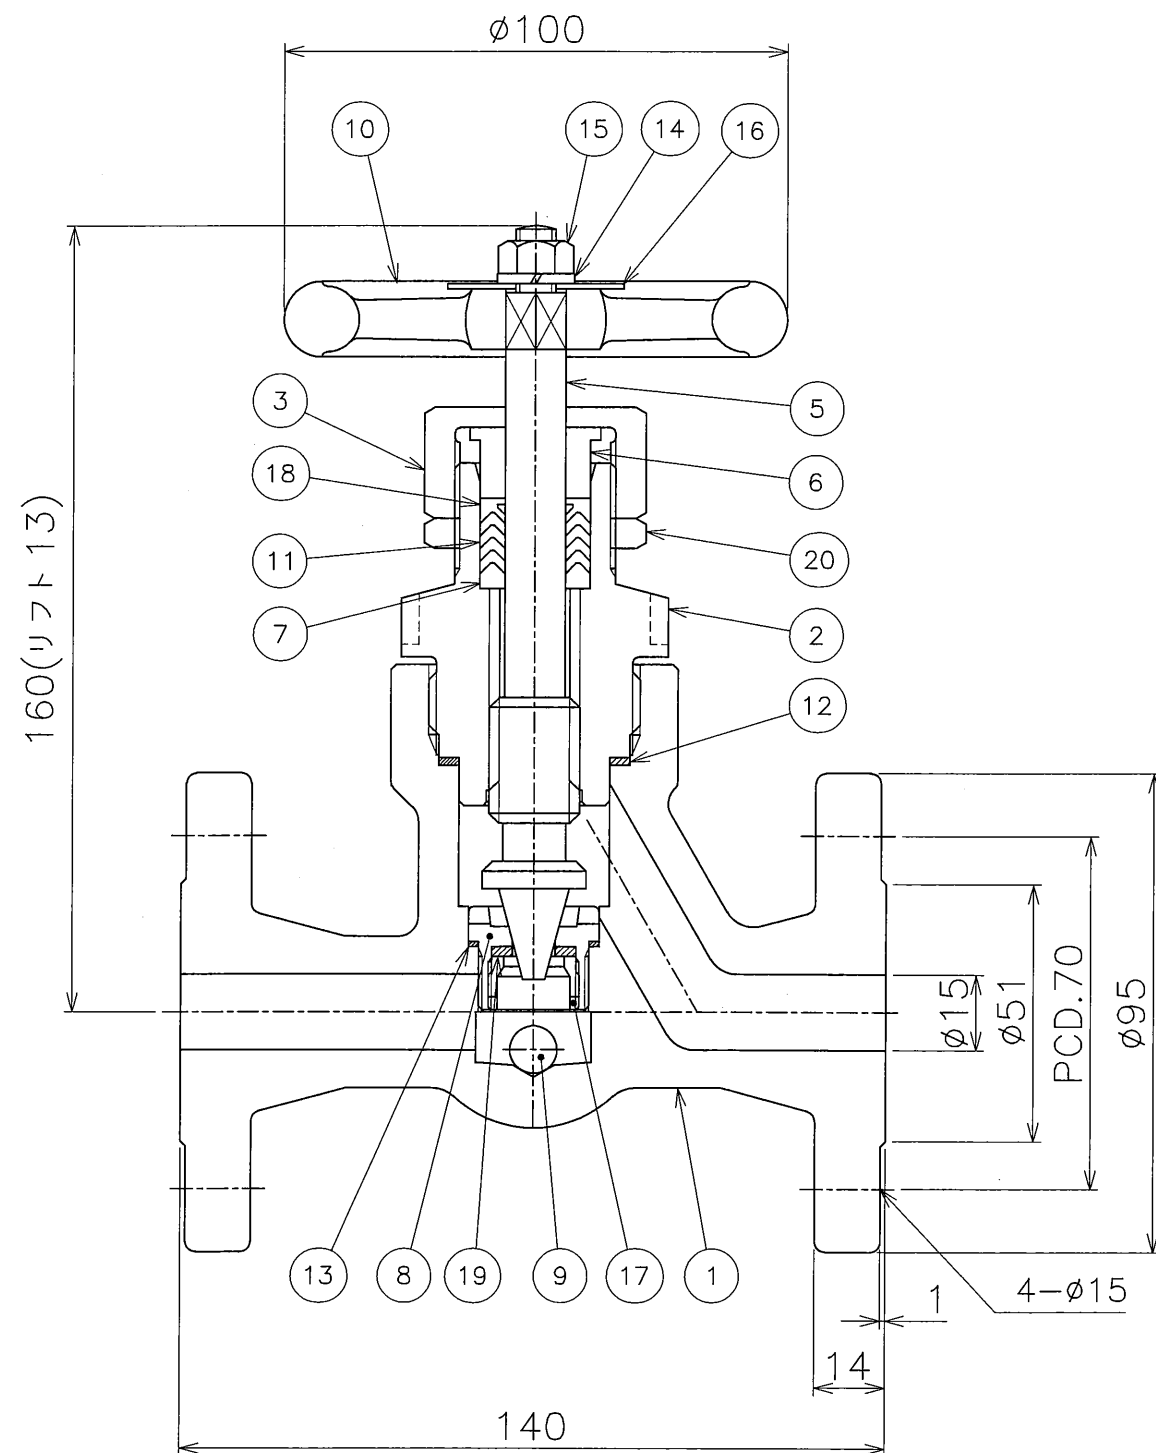

注記
1. 取付方向は横取付、縦取付どちらでも可能です。

大臣認定品

設計圧力	:	2.4 MPa
設計温度	:	-5~+70 °C
耐圧試験圧力	:	3.9 MPa
気密試験圧力	:	2.4 MPa
ボールチェック閉止流量	:	4.0±1L/min(水)
ボールチェック動作後漏れ量	:	150cc/min以下
但し入口圧 0.5MPaのとき(空気)		
製品コード	:	CGV-15R-59

記号	図面変更記事	担当	検図	承認	日付
△					
△					
△					
△					

20	ロックナット	S25C	1	
19	パッキン	PTFE	1	
18	パッキン押エ	C3604BD	1	
17	パッキン押エ	SUS304	1	
16	ネームプレート	A1200P-H	1	
15	六角ナット	SWCH10R	1	MFZnⅢメッキ
14	スプリングワッシャ	SWRH62A	1	MFZnⅢメッキ
13	ガスケット	V/#7026	1	
12	ガスケット	V/#7026	1	
11	V形パッキン	NBR	4	
10	ハンドル	FC200	1	
9	ボール	SUS304	1	
8	シート	SUS304	1	
7	パッキン座	C3604BD	1	
6	パッキングランド	C3604BD	1	
5	スピンドル	SUS420J2	1	
3	グランドナット	S25CN	1	
2	ボンネット	S25CN	1	
1	ボディ	SCPH2	1	
No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS

SUBJECT			
反射式液面計用ボールチェックバルブ			
CGV-15R			
JIS20KフランジRF			
DWG.No.	REV.		
B-25762-59	0		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
西川	坂井	富田	17.12.20
MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.			
株式会社宮入バルブ製作所			