
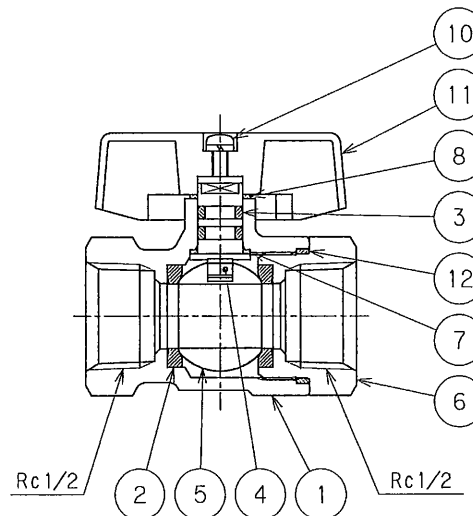


参考図

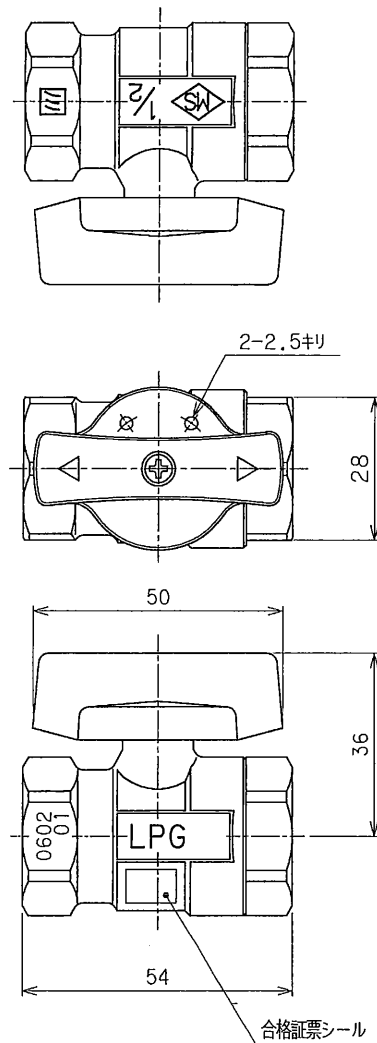

液石法 適合性検査合格品

気密試験圧力 22.5 kPa
製品コード MSC-15H-13

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
1	液石法・・・合格品:追記	NI	中込	窪田 06.10.5
2	交換期限シール削除	NI	K.H	窪田 06.12.21

12	0-リング	NBR	1	
11	つまみハンドル	ZDC2	1	
10	座金付小ネジ	SUS304	1	
8	スラストパッキン	PTFE	1	
7	グランドパッキン	PTFE	1	
6	エンドキャップ	C3602B	1	Crメッキ
5	ボール	C3604B	1	
4	ステム	C3604B	1	
3	0-リング	NBR	2	
2	シートパッキン	PTFE	2	
1	ボディ	C3771B	1	Crメッキ
No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS

SUBJECT
液化石油ガス用ねじガス栓
(中間ボールコック) MSC-15H
1/2

DWG. No.	REV.	DATE
B-27565-13	2	06.1.12
DRAWN	CHECKED	APPROVED
NI	Y.Y	吉田

MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所