


参考図

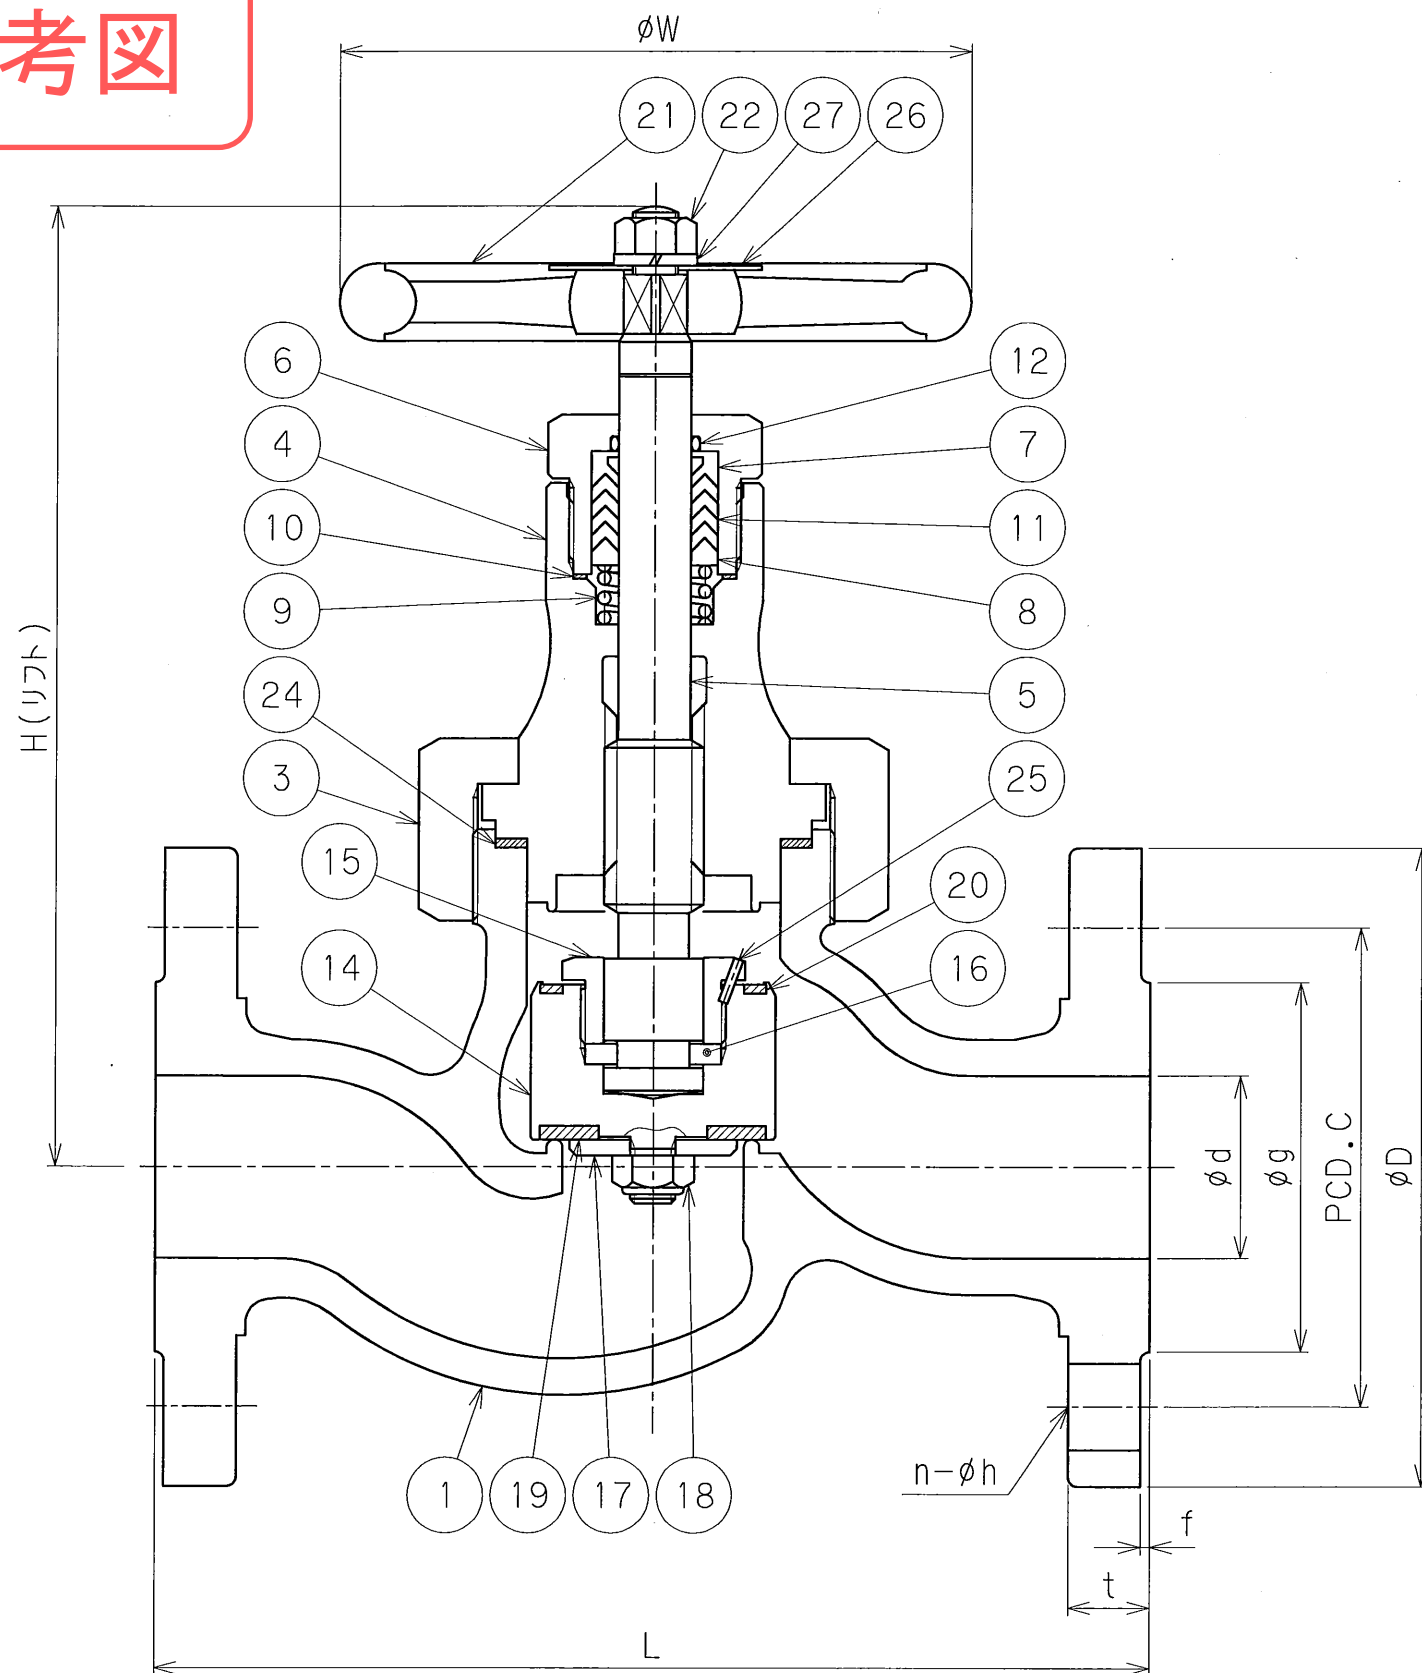

呼び径	d	L	H	リフト	W	D	C	g	t	f	n-φh	製品コード
15A	15	140	138	9	80	95	70	51	14	1	4-15	PV-810B-72L-015
20A	20	160	163	10	100	100	75	56	16	1	4-15	PV-810B-72L-020
25A	25	180	176	12	125	125	90	67	16	1	4-19	PV-810B-72L-025
40A	40	220	210	16	140	140	105	81	18	2	4-19	PV-810B-72L-040
50A	50	240	240	18	160	155	120	96	18	2	8-19	PV-810B-72L-050

設計圧力	2.4	MPa
設計温度	-5~70	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.4	MPa

大臣認定品

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	REF.B-27576-00 REV.8			
1	15A:追記	NI	中込	窪田 '09.10.13
2	押えナット材質変更、製品コード修正	土屋	窪田 中込	13.5.23

27	スプリングワッシャ	SWRH62A	1	
26	ネームプレート	A1200P	1	
25	スプリングピン	SUS304	1	
24	ガスケット	PTFE	1	
22	ナット	S20C	1	
21	ハンドル	FC150	1	15A:ADC12
20	バックパッキン	PTFE	1	
19	シートパッキン	PTFE	1	
18	U-ナット	SUS304	1	
17	ワッシャ	SUS420J2	1	
16	割リング	SUS420J2	1	
15	弁押エ	S25C	1	
14	弁体	S25C	1	
12	O-リング	NBR	1	
11	V形パッキン	NBR	1set	
10	ガスケット	C1100P	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	パッキン座	C3604B	1	
7	パッキン押エ	C3604B	1	
6	グランドナット	S25C	1	
5	スピンドル	SUS420J2	1	
4	ボンネット	S25C	1	
3	押エナット	SCPH2	1	
1	ボディ	SCPH2	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
鋳鋼製フランジ形グローブ弁 PV-810B JIS20KフランジRF 非石棉仕様				
DWG. No. B-27576-72				
REV. 2				
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
中込	K.M	窪田	06.7.18	


 MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
 株式会社宮入バルブ製作所