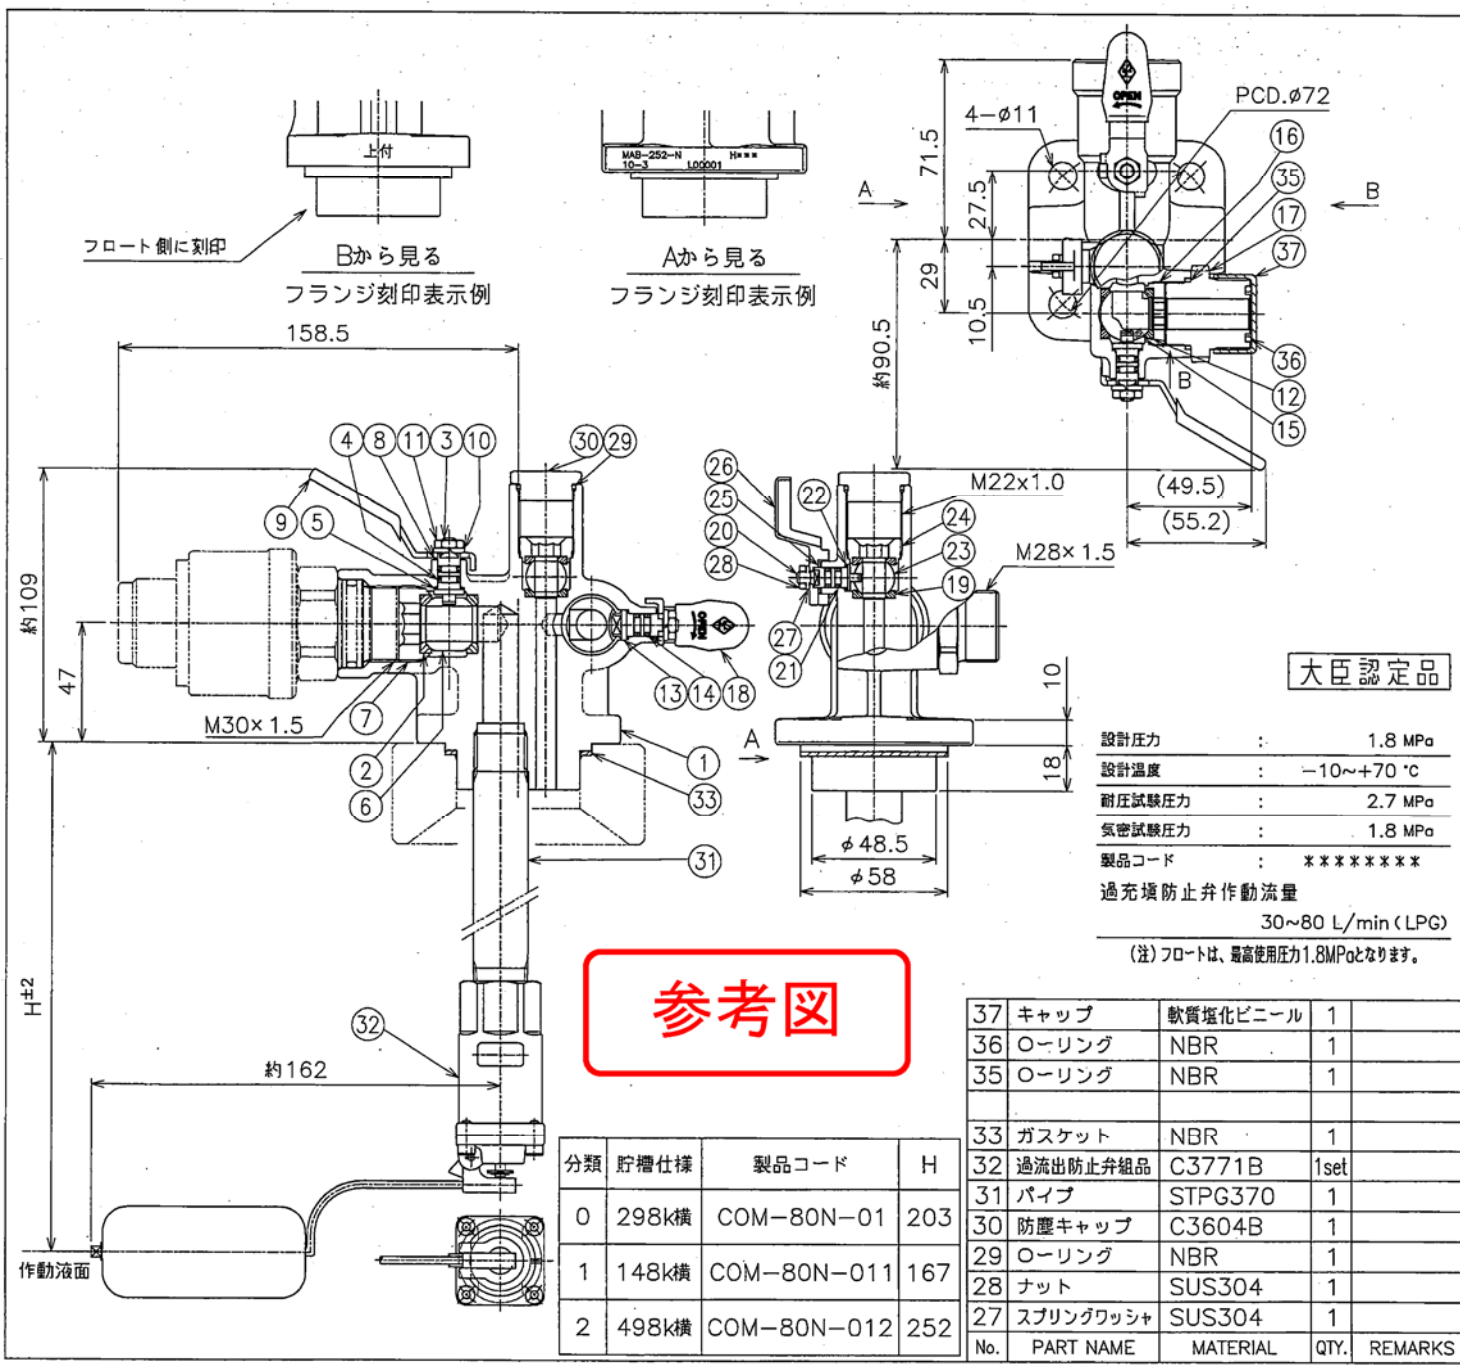

設計圧力	:	1.8 MPa
設計温度	:	−10~+70 ℃
耐圧試験圧力	:	2.7 MPa
気密試験圧力	:	1.8 MPa
製品コード	:	********

過充塡防止弁作動流量
30~80 L/min (LPG)

(注) フロートは、最高使用圧力1.8MPaとなります。

分類	貯槽仕様	製品コード	H
0	298k横	COM−80N−01	203
1	148k横	COM−80N−011	167
2	498k横	COM−80N−012	252

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
37	キャップ	軟質塩化ビニール	1	
36	Oーリング	NBR	1	
35	Oーリング	NBR	1	
33	ガスケット	NBR	1	
32	過流出防止弁組品	C3771B	1set	
31	パイプ	STPG370	1	
30	防塵キャップ	C3604B	1	
29	Oーリング	NBR	1	
28	ナット	SUS304	1	
27	スプリングワッシャ	SUS304	1	

記号	図面変更記事	担当	検図	承認	日付
0	Ref.B−28864−00 Rev.1				
1	弁種追記（ガス取出弁）	渡邊	小澤	一瀬	'16.3.7
2	分類追記,誤記訂正	中澤	小澤	堀井	'16.7.7
3	誤記訂正	石井	創叶	創	'17.8.30

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
26	ハンドル	ZDC2	1	
25	スラストリング	R.PTFE	1	
24	インサート	C3604B	1	
23	ボール	C3604B	1	
22	グランドパッキン	R.PTFE	1	
21	Oーリング	NBR	2	
20	ステム	C3604B	1	
19	シート	R.PTFE	2	
18	ハンドル	SUS304	1	
17	ボディキャップ	C3604B	1	
16	インサート	C3604B	1	
15	ボール	C3604B	1	
14	Oーリング	NBR	2	
13	ステム	C3604B	1	
12	シート	R.PTFE	2	
11	ナット	SUS304	2	
10	スプリングワッシャ	SUS304	2	
9	ハンドル	SUS304	1	
8	スラストリング	R.PTFE	2	
7	インサート	C3604B	1	
6	ボール	C3604B	1	
5	グランドパッキン	R.PTFE	2	
4	Oーリング	NBR	2	
3	ステム	C3604B	1	
2	シート	R.PTFE	2	
1	ボディ	C3771B	1	

SUBJECT

バルク貯槽用マルチバルブ

COM−80N
20A (ø14)

液取入弁・ガス取出弁・均圧弁
機器の種類：ボール弁

DWG.No. B−28864−01

REV. 3

Ref.COM−80−052

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
小澤	堀井	一瀬	'16.1.27

MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所