

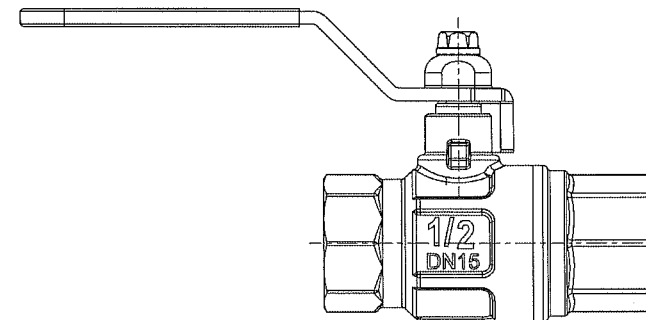
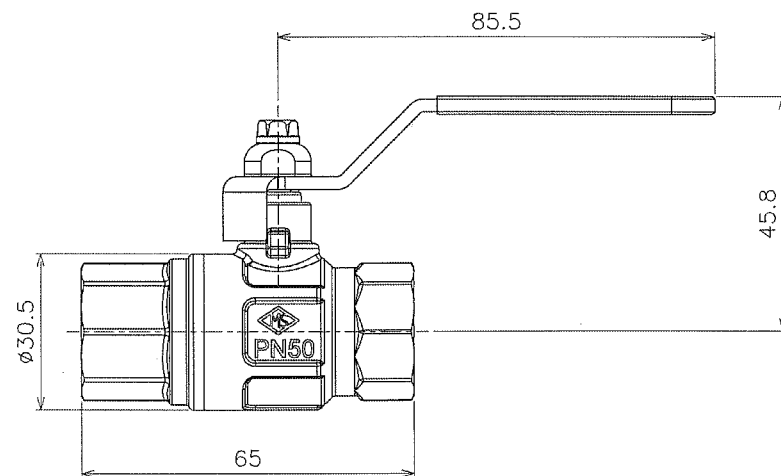
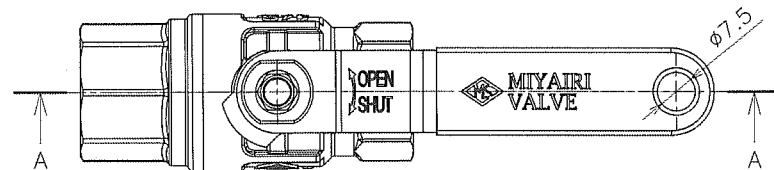


参考図

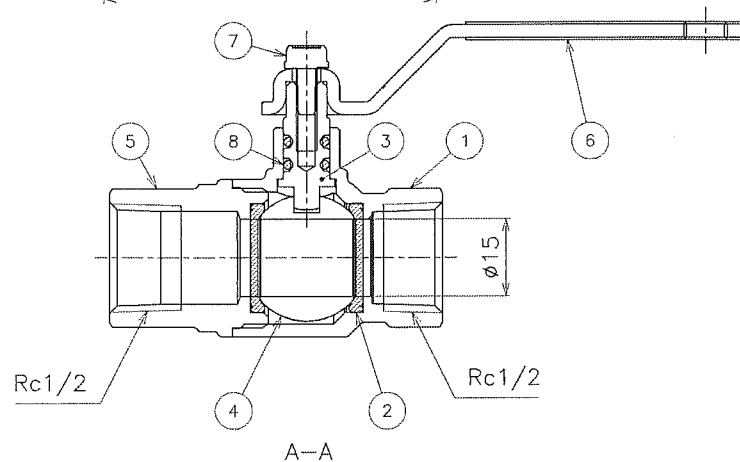

B矢視図

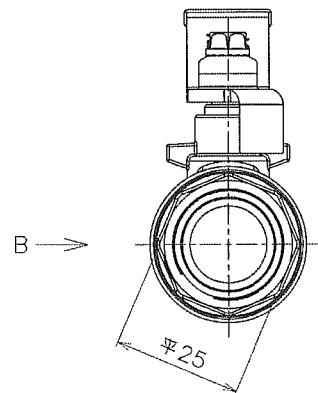

社検品

注

1. 本製品は高圧ガス保安法の適用を受ける環境下では使用はできません。
2. 使用流体の詳細については製品仕様書をご参照下さい。
3. 使用圧力により使用温度範囲は異なります。
詳細については製品仕様書をご参照下さい。

使用流体	※注2	水、油、空気など	LPG
最高使用圧力	※注3	5.0 MPa	0.2 MPa
使用温度範囲	※注3	0~+150 °C	-10~+70 °C
製品コード		BBF-B-00-015	

記号	図面変更記事	担当	検図	承認	日付
△					
△					
△					

8	O-リング	FKM	2	
7	ネジ	AISI430	1	SUS430相当品
6	ハンドル	AISI304	1	SUS304相当品
5	エンドキャップ	CW617N	1	C3771相当品
4	ボール	CW617N	1	C3771相当品
3	ステム	CW614N	1	C3604相当品
2	シートパッキン	PTFE	2	
1	ボディ	CW617N	1	C3771相当品
No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS

SUBJECT
黄銅製ねじ込み式ボールバルブ
BBF-B

Rc1/2

DWG.No. B-29392-00 REV. 0

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
曾谷	望月	山崎	18.9.19



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所