
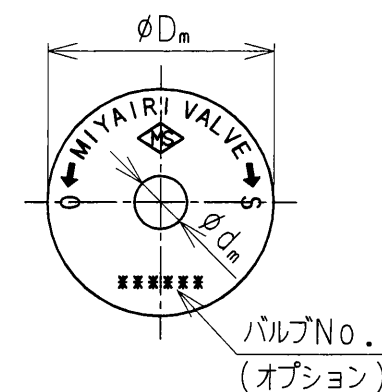
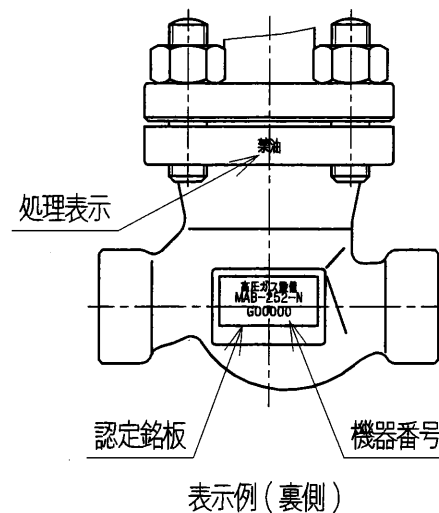


参考図

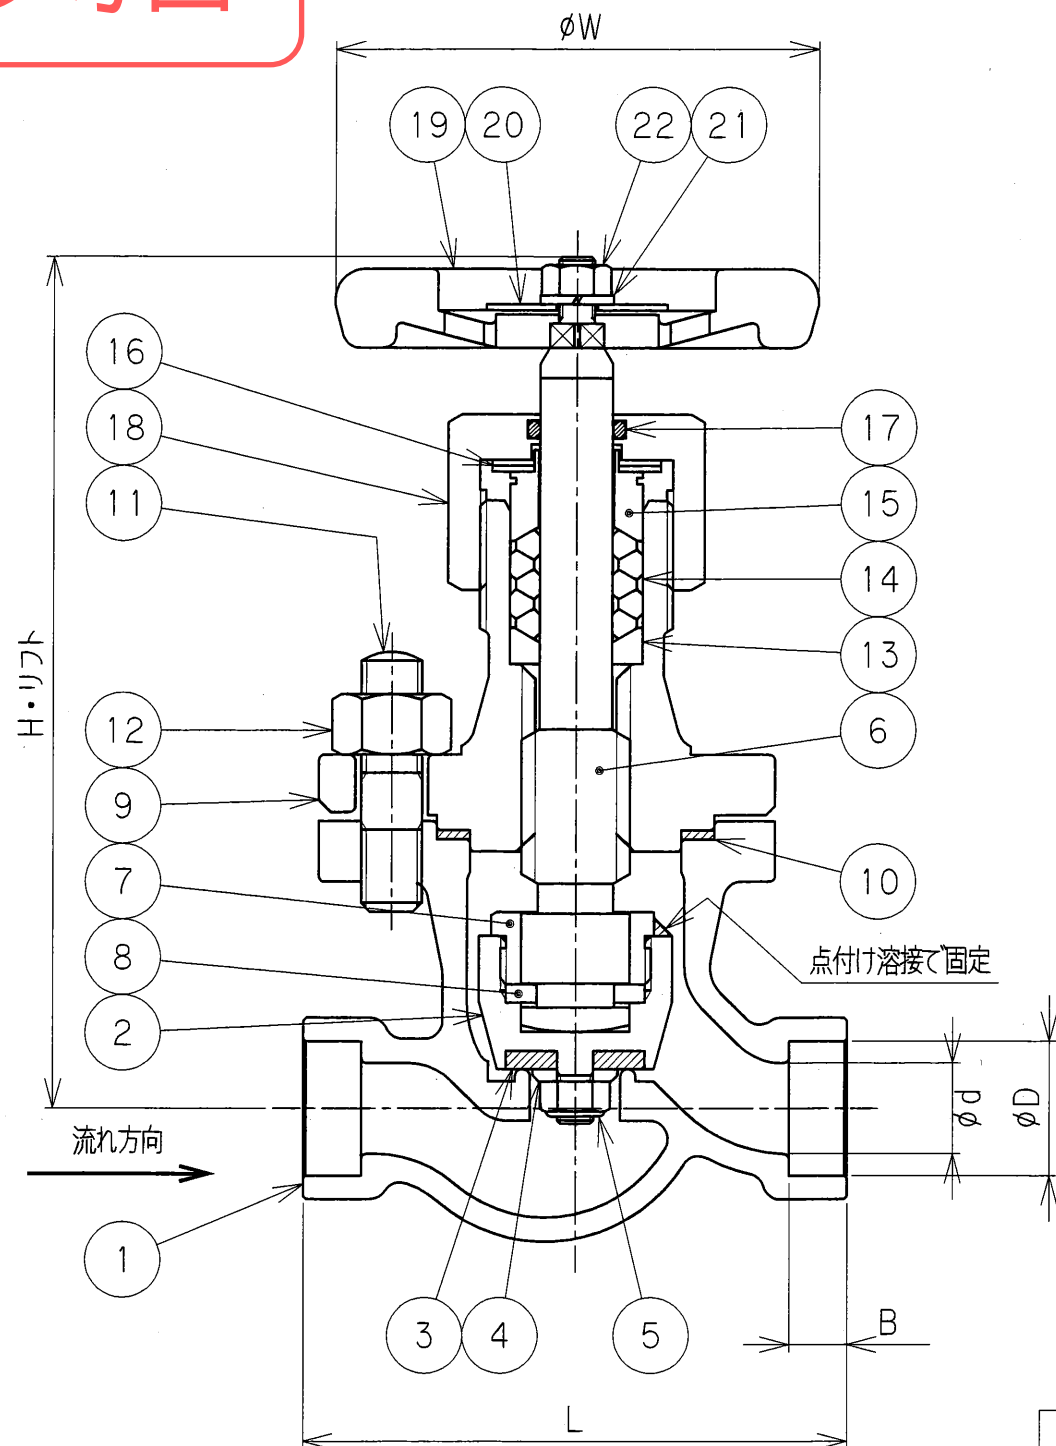

銘板種別	D _m	d _m
1	30	7
2	30	9
3	40	10.5
4	40	13

20 銘板詳細

- 注
- 短軸グローブ弁は気化ガスでご使用下さい。
グランド部(コーンパッキン周辺)は-30℃以下にならないようにして下さい。
 - 銘板のバルブNo.が必要な場合は別紙"銘板リスト"で指示して下さい。(客先指定)

大臣認定品 2級禁油・禁水

適用可能流体
LNG, NG, LN₂, N₂
LAr, Ar, LCO₂, CO₂
LC₂H₆, C₂H₆

流体	設計圧力	設計温度(注1)	耐圧試験圧力	気密試験圧力
	3.0 MPa	-196~+75 °C	4.5 MPa	3.0 MPa

サイズ	d	D	B	L	リフト	H	W	重量(kg)	銘板種別	製品コード	ミルシート添付製品コード
15A	15	22.2	9.6	90	10	141	80	***	1	LTV-2100-00-015	LTV-2100-00-015M
20A	20	27.7	12.7	100	10	141	80	***	1	LTV-2100-00-020	LTV-2100-00-020M

No.	REVISION	CHK	APR	DATE

22	六角ナット	SUS304	1	
21	スプリングワッシャ	SUS304	1	
20	銘板	SUS304	1	
19	ハンドル	FCD400	1	20A以下: ACD12
18	グランドナット	SUS304	1	
17	O-リング	CR	1	
16	サラバネ	SUS304	1SET	
15	パッキングランド	SUS304	1	
14	コーンパッキン	PTFE	1SET	
13	パッキン座	SUS304	1	
12	六角ナット	SUS304	4	
11	植込ボルト	SUS304	4	
10	ガスケット	GF300	1	
9	ボンネット	SCS13A	1	
8	割リング	SUS304	1	
7	弁押え	SUS304	1	
6	スピンドル	SUS304	1	HCrメッキ
5	U-ナット	SUS304	1	
4	ワッシャ	SUS304	1	
3	シートパッキン	PCTFE	1	
2	弁体	SUS304	1	
1	ボディ	SCS13	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
低温用短軸グローブ弁(コーンパッキン式)				
LTV-2100				
3.0MPa - SW				
DWG. No. B-29442-00				
REV. 0				
標準品				
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
MI	海一	石原	22.2.21	



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所