



参考図

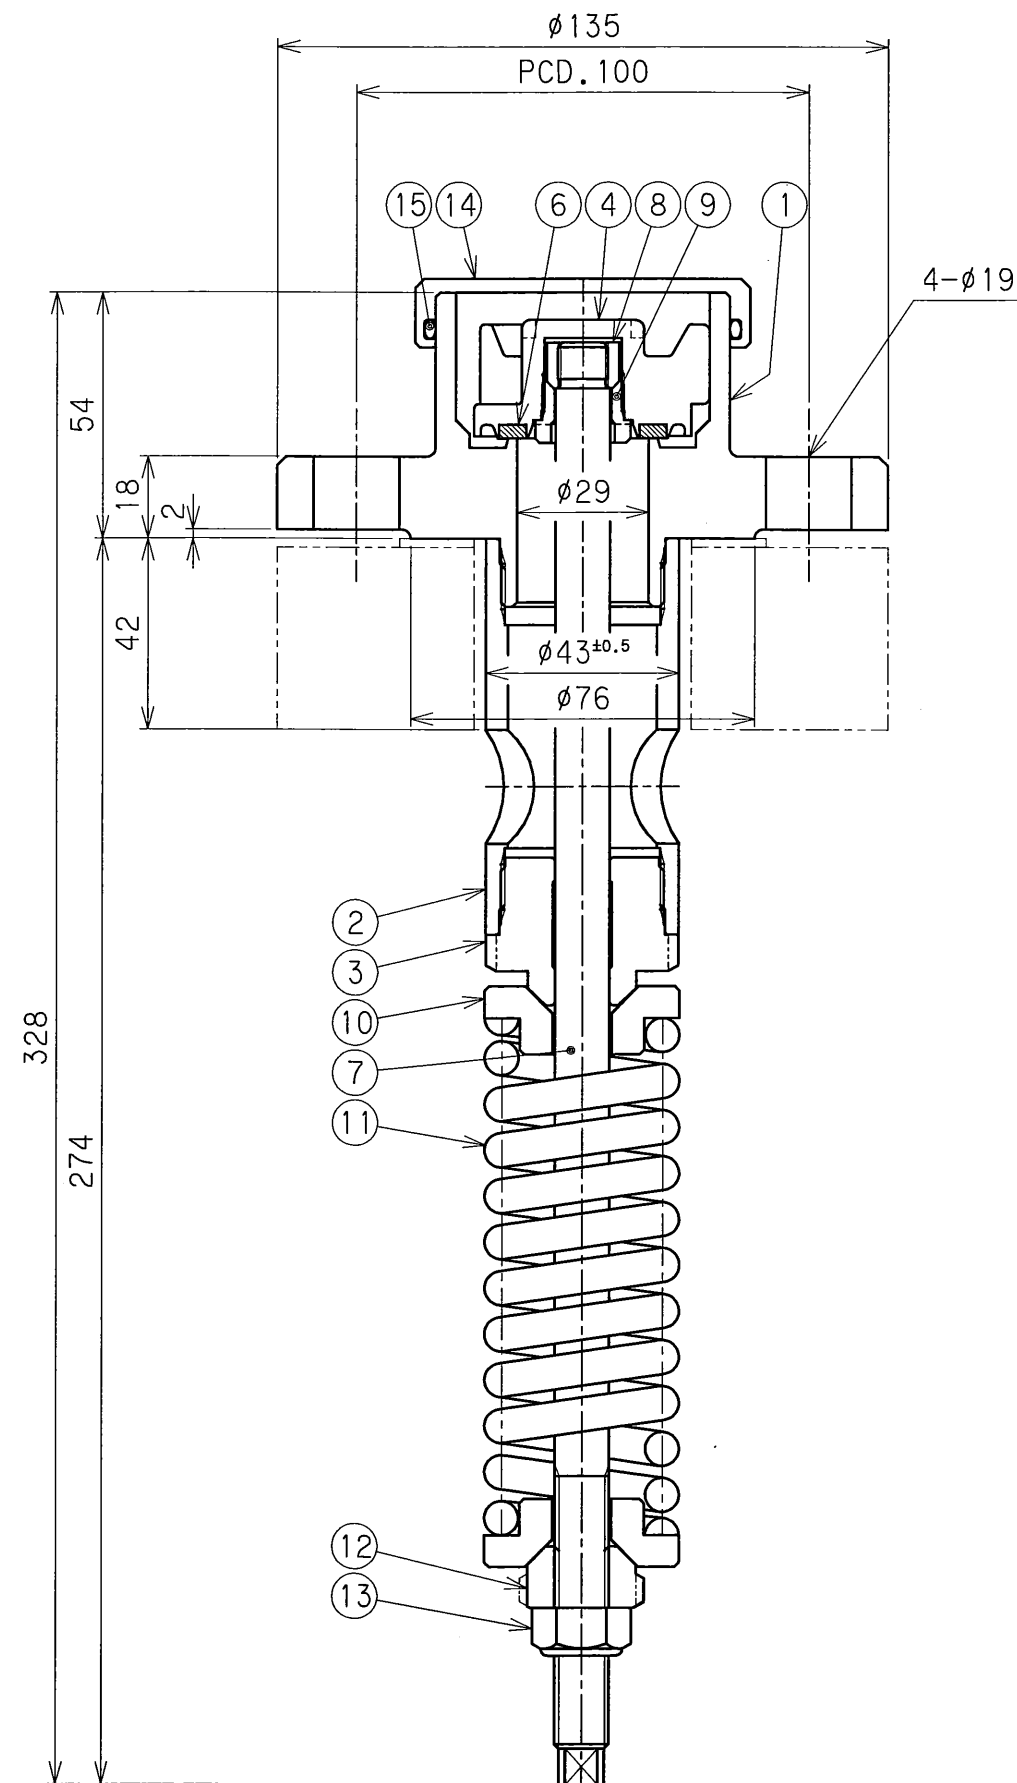

表示例 (フランジ側面)

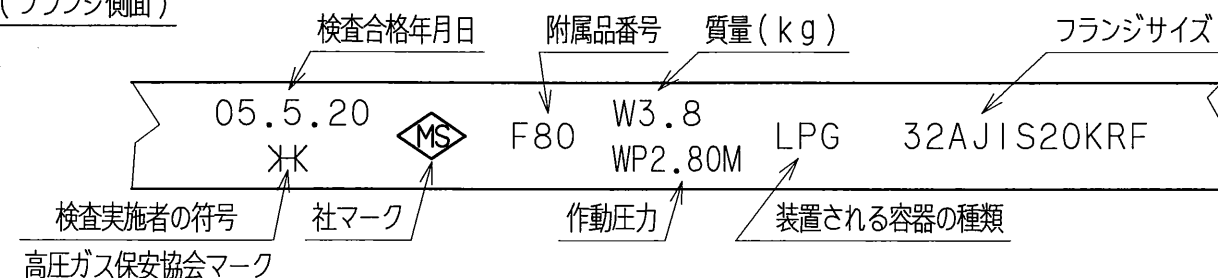

附属品検査合格品

流体名		LPガス
設計圧力	MPa	2.10
設計温度	℃	-5~70
容器耐圧試験圧力	MPa	3.5
気密試験圧力	MPa	2.10
吹始メ圧力	MPa	2.80 $\pm$ 0.4
吹止リ圧力	MPa	気密試験圧力以上の圧力
吹出し面積	cm ²	4.91
リフト	cm	0.54
吹出し量決定圧力	MPa abs	3.18
吹出し量	kg/H	12330
製品コード		LS-312-04

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	REF.B-38709-03 Rev.0			

15	O-リング	NBR	1	
14	レインキャップ	硬質塩化ビニール	1	
13	U-ナット	SUS304	1	
12	アジャストナット	C3604B	1	
11	スプリング	SWP	1	MFZn3-Cめっき
10	スプリング受け	S25C	2	MFZn3-Cめっき
9	弁押エ	SUS303	1	
8	ナット	SUS403	1	
7	ロッド	SUS304-CB	1	
6	シートパッキン	P/#4300-W2	1	
4	弁体	SCS13	1	
3	ブッシュ	C3604B	1	
2	パイプ	STPG370	1	MFZn3-Cめっき
1	ボディ	SUS304	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
$\phi 29$ バルクローリ車用安全弁				
LS-312				
JIS20KフランジRF-32A				
DWG. No.		REV.		
B-38709-04		0		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
小松	飯野	1/24	18.8.1	



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所