


参考図

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0				

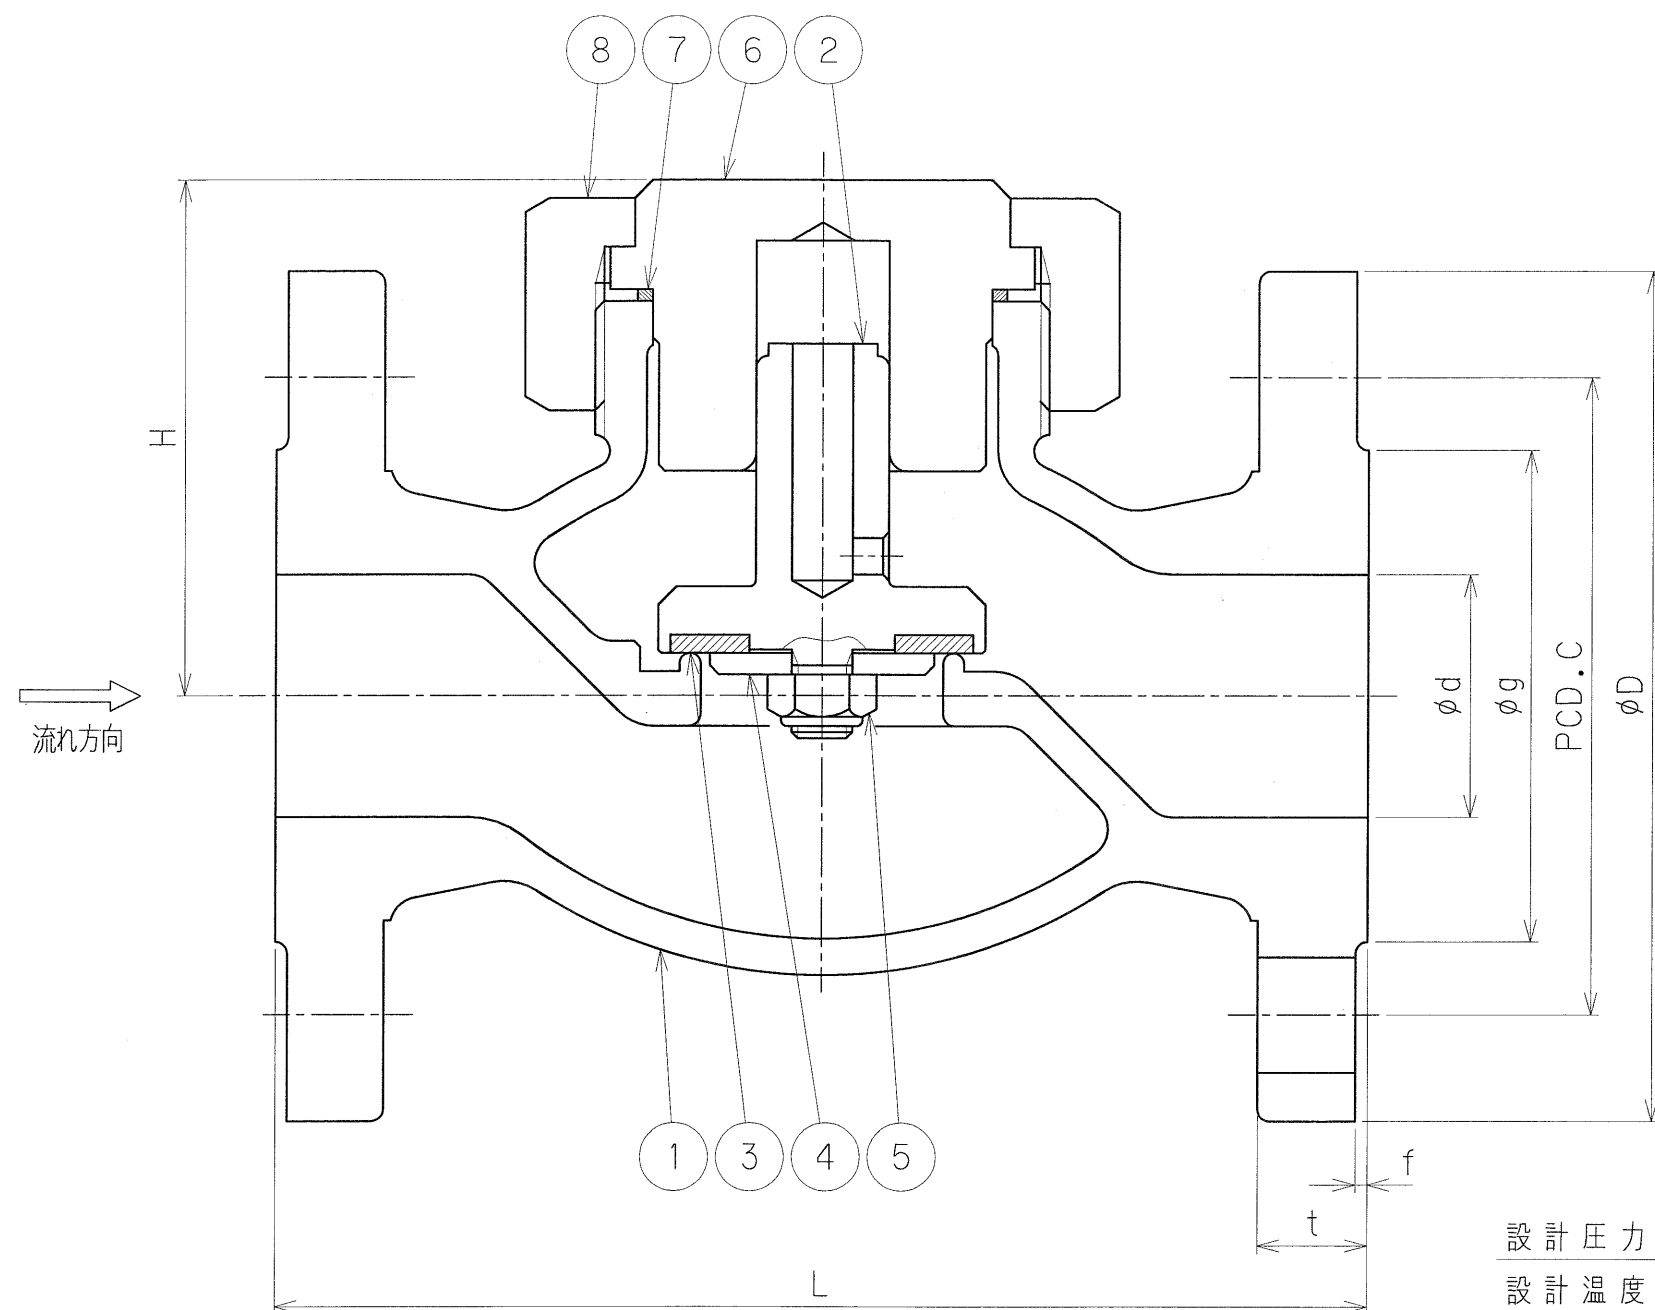

大臣認定品

設計圧力	2.35	MPa
設計温度	-5~120	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.35	MPa

呼び径	d	L	H	D	C	g	t	f	n-h	製品コード
15A	15	110	57	95	70	51	14	1	4-15	DC-407L-21-015
20A	20	120	60	100	75	56	16	1	4-15	DC-407L-21-020
25A	25	130	65	125	90	67	16	1	4-19	DC-407L-21-025
40A	40	180	85	140	105	81	18	2	4-19	DC-407L-21-040
50A	50	230	100	155	120	96	18	2	8-19	DC-407L-21-050

8	ユニオンナット	S25C	1	25A~50A:FCD-S
7	ガスケット	A5052P	1	
6	ボンネット	S25C	1	
5	U-ナット	SUS304	1	
4	ワッシャー	SUS420J2	1	
3	シートパッキン	PTFE	1	
2	弁体	SUS420J2	1	
1	ボディ	FCD-S	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT
ダクタイト製リフト逆止弁
DC-407L
JIS20KフランジRF
非石綿仕様

DWG. No.	REV.
B-47042-21	0

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
ST	中込	窪田	08.10.22

MS
MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所