


参考図

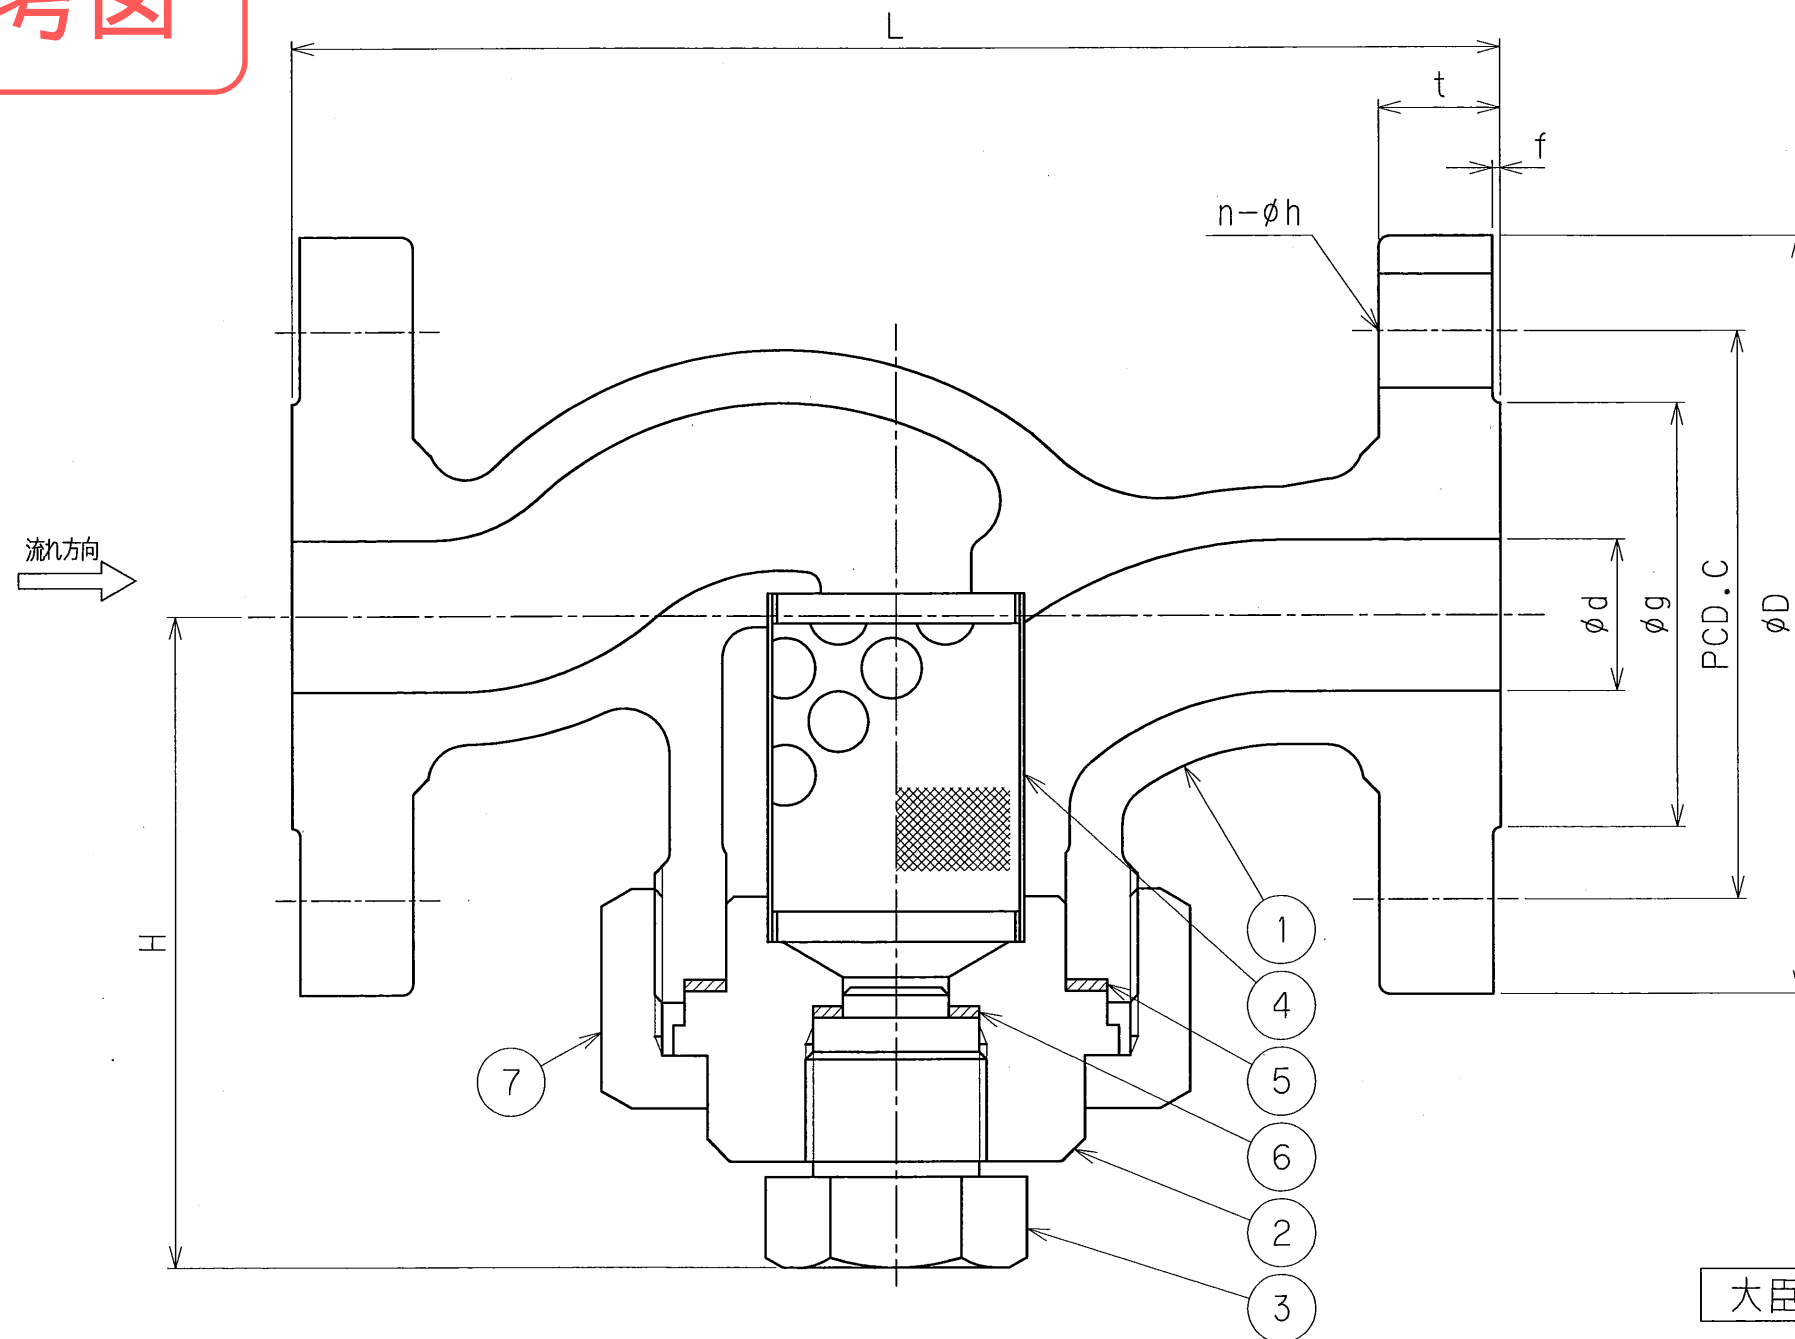

大臣認定品

設計圧力	2.4	MPa
設計温度	-5~120	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.4	MPa

呼び径	d	L	H	D	C	g	t	f	n-φh	製品コード
15A	15	140	83	95	70	51	14	1	4-15	PV-813GT-43L-015
20A	20	160	86	100	75	56	16	1	4-15	PV-813GT-43L-020

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
1	原図書替	K.S	M.K	6.1.10
2	圧力単位変更	N.I	Y.Y	97.3.11
3	流れ方向追記	AF	KM	紺 '99.10.12
4	⑦材質変更, 製品コード変更	土屋	窪田	中込 '13.8.26
5	H寸法(15A)見直し	土屋	山本	山本 '14.12.6

7	押エナット	SCPH2	1	
6	ガスケット	PTFE	1	
5	ガスケット	PTFE	1	
4	スクリーン	SUS304	1	40 メッシュ
3	プラグ	SUS304	1	
2	ボンネット	S25C	1	
1	ボディ	SCPH2	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
鋳鋼製フランジ形T形ストレーナ PV-813GT JIS20KフランジRF				
DWG. No.		REV.		
B-50396-43		5		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
K.S	保坂	河西	6.1.10	



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所