

刻印表示例

|    |            |        |   |                     |
|----|------------|--------|---|---------------------|
| 28 | パッキン       | PTFE   | 1 |                     |
| 29 | O-リング      | NBR    | 1 |                     |
| 30 | O-リング      | NBR    | 2 |                     |
| 31 | スプリングワッシャー | SWRH   | 1 | MFZnメッキ             |
| 32 | ナット        | S20C   | 1 | MFZnメッキ             |
| 33 | 割ピン        | SWRM   | 1 |                     |
| 34 | ヒューズメタルプラグ | C3604B | 1 | ヒューズメタル<br>溶解温度 75℃ |
| 35 | ダストシール     | NBR    | 1 |                     |
| 36 | プラグ        | S25C   | 1 |                     |
| 37 | パッキン       | PTFE   | 1 |                     |

| No. | REVISION             | CHK | APR | DATE        |
|-----|----------------------|-----|-----|-------------|
| 0   | Ref.B-61819-00 Rev.9 |     |     |             |
| 1   | 25A追加                | 石井  | 小澤  | 富田 '16.9.21 |
| 2   | 質量追記                 | 小松  | 小澤  | 富田 '17.2.2  |

|     |            |        |   |                  |
|-----|------------|--------|---|------------------|
| 27  | パッキン       | PTFE   | 1 |                  |
| 26  | 止メネジ       | SUS304 | 1 |                  |
| 25B | リテーナー      | PTFE   | 1 | 50Aノ場合           |
| 25A | スプリング      | SUS304 | 1 | 50Aノ場合           |
| 25  | スプリング      | SUS304 | 1 |                  |
| 24  | スプリング      | SUS304 | 1 |                  |
| 23  | スプリング      | SWP    | 1 | MFCrメッキ          |
| 22  | スプリングワッシャー | SWRH   | 4 | MFZnメッキ          |
| 21  | ボルト        | SS400  | 4 | MFZnメッキ          |
| 20  | ブラケット      | SS400  | 1 | MFZnメッキ          |
| 19  | 取付ネジ       | SS400  | 4 | MFZnメッキ          |
| 18  | O-リング      | FPM    | 2 |                  |
| 17  | グランドナット    | SUS303 | 1 |                  |
| 16  | ピストン       | SUS303 | 1 |                  |
| 15  | シリンダー      | C3604B | 1 | MBCrメッキ          |
| 14  | アーム        | SCS13  | 1 |                  |
| 13  | カム         | SCS13  | 1 |                  |
| 12  | ストッパ       | SUS303 | 1 |                  |
| 11  | グランドナット    | SUS304 | 1 |                  |
| 10  | スピンドル      | SUS304 | 1 |                  |
| 9   | ロックナット     | S25C   | 1 |                  |
| 8   | 調整ボルト      | SUS303 | 1 |                  |
| 6   | スプリング受     | SUS303 | 1 |                  |
| 5   | パッキン押エ     | SUS303 | 1 |                  |
| 4   | 補助弁        | SUS304 | 1 |                  |
| 3   | ステム        | SUS304 | 1 |                  |
| 2   | ボンネット      | SCS13  | 1 |                  |
| 1   | ボディ        | SCPH2  | 1 | シート部<br>SUS304盛金 |

| No. | PART NAME | MATERIAL | QTY. | REMARKS |
|-----|-----------|----------|------|---------|
|-----|-----------|----------|------|---------|

SUBJECT

タンクローリー用油圧式緊急遮断弁

チャタリング防止穴付 (50A)





JIS 20K フランジ RF ISC-LB

|         |            |      |   |
|---------|------------|------|---|
| DWG.No. | B-61819-17 | REV. | 2 |
|---------|------------|------|---|

|       |    |         |    |          |    |      |         |
|-------|----|---------|----|----------|----|------|---------|
| DRAWN | 石井 | CHECKED | 小澤 | APPROVED | 堀井 | DATE | '16.9.7 |
|-------|----|---------|----|----------|----|------|---------|

MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.

株式会社宮入バルブ製作所

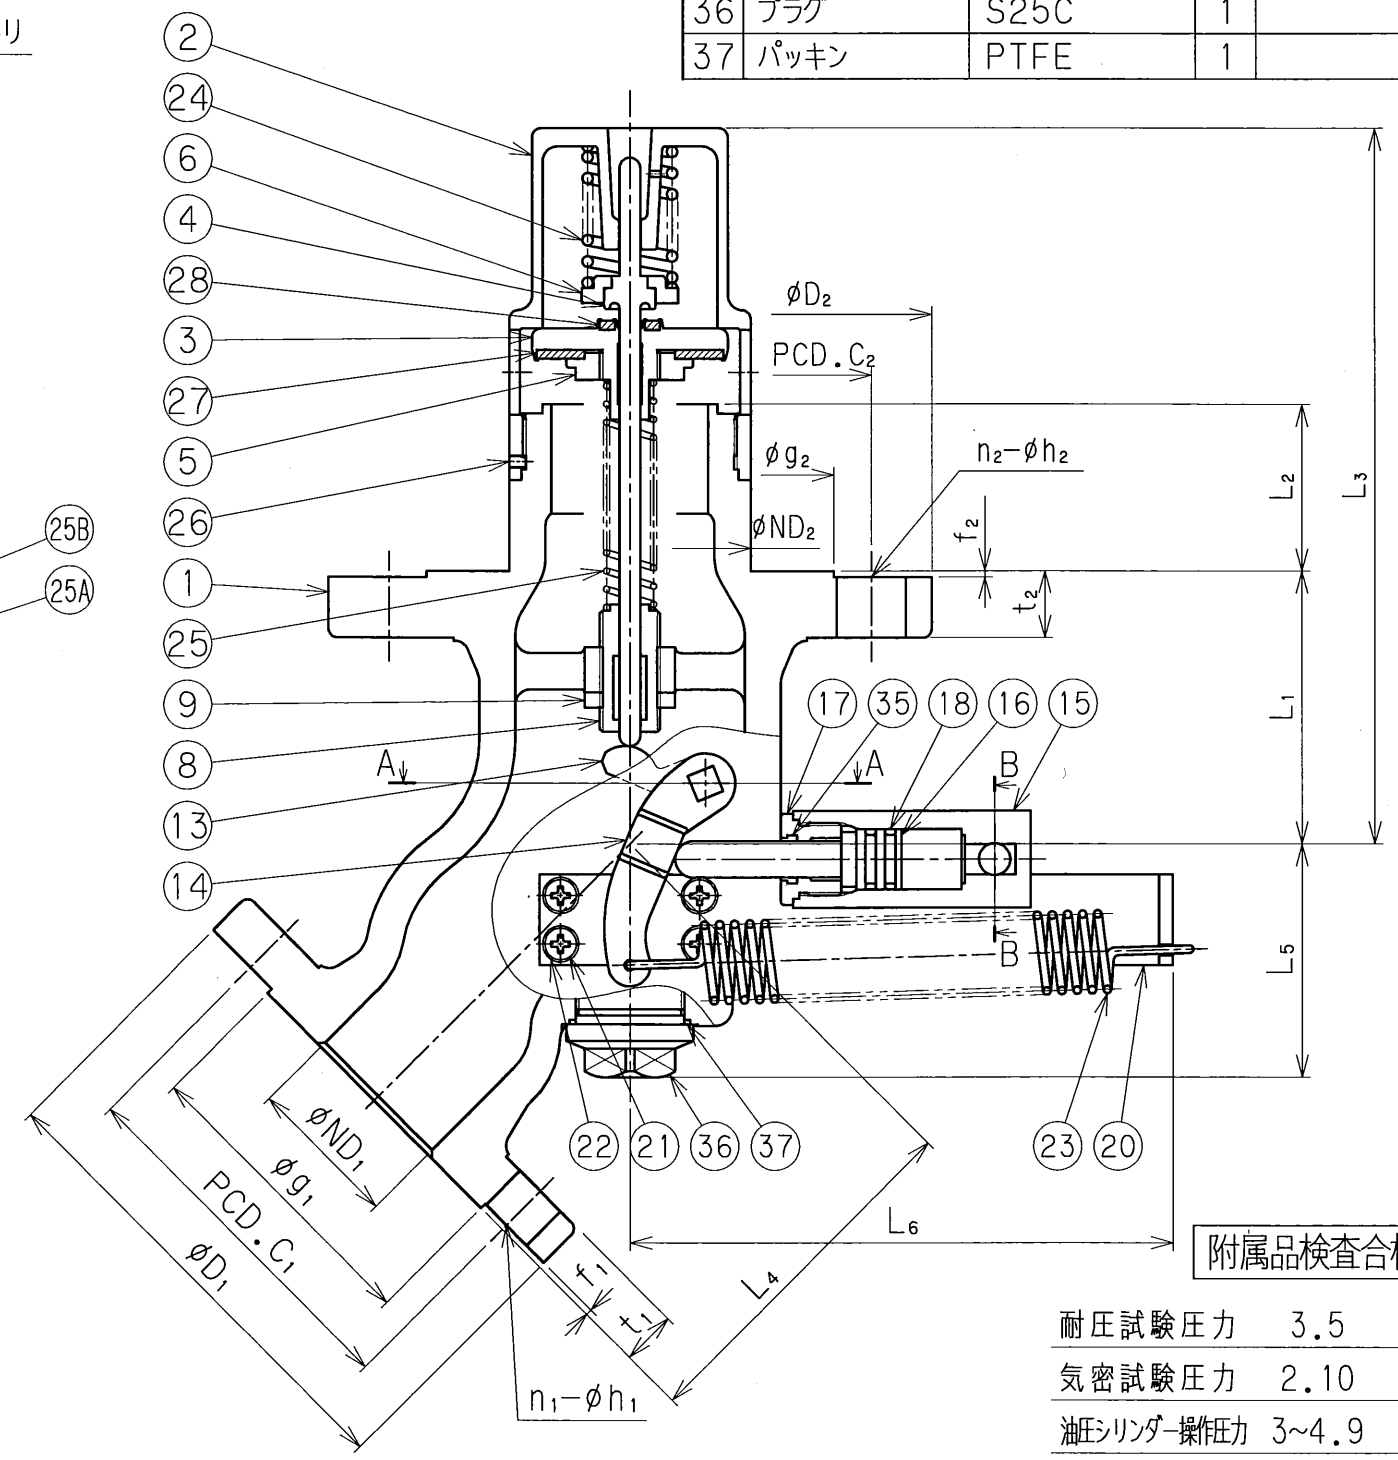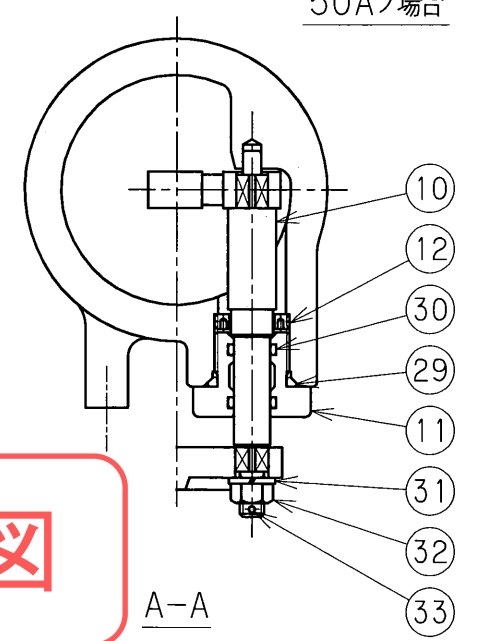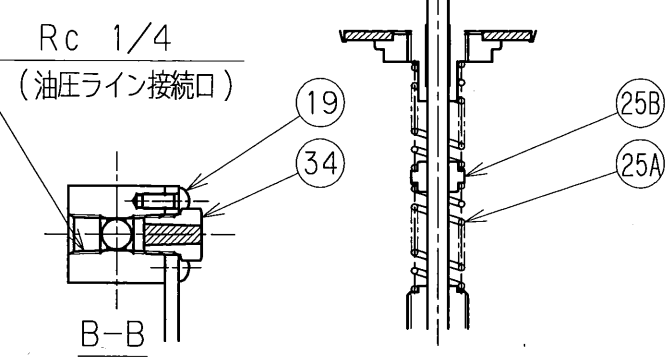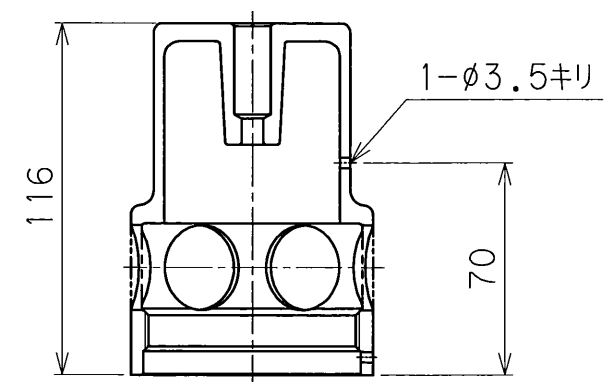

附属品検査合格品

耐圧試験圧力 3.5 MPa

気密試験圧力 2.10 MPa

油圧シリンダー操作圧力 3~4.9 MPa

参考図

| 口 径             |                 | 取 出 口 フ ラ ン ジ  |                |                |                |                |                                | タンク取付口フランジ     |                |                |                |                |                                | 寸 法            |                |                |                |                |                | エクセスフローバルブ<br>閉止流量<br>(l/min LPG) | 質量<br>(kg) | 製 品 コード       |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| ND <sub>1</sub> | ND <sub>2</sub> | D <sub>1</sub> | C <sub>1</sub> | g <sub>1</sub> | t <sub>1</sub> | f <sub>1</sub> | n <sub>1</sub> -h <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | g <sub>2</sub> | t <sub>2</sub> | f <sub>2</sub> | n <sub>2</sub> -h <sub>2</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | L <sub>5</sub> | L <sub>6</sub> |                                   |            |               |
| 25              | 50              | 125            | 90             | 67             | 16             | 1              | 4-19                           | 155            | 120            | 96             | 18             | 2              | 8-19                           | 80             | 45             | 188            | 100            | 70             | 150            | 300                               | 8.0        | ISC-LB-00-025 |
| 50              | 80              | 155            | 120            | 96             | 18             | 2              | 8-19                           | 200            | 160            | 132            | 22             | 2              | 8-23                           | 90             | 55             | 236            | 120            | 80             | 180            | 900                               | 16.0       | ISC-LB-17-050 |