

32	ナット	S20C	1	MFZnメッキ
33	割ピン	SWRM	1	
34	ヒューズメタルプラグ	SS400	1	ヒューズメタル(銅鍍装) 溶解温度 75℃
35	ダストシール	NBR	1	ダブルリップ
36	パッキン押エ	PTFE	1	
37	パッキン受ケ	PTFE	1	
38	ノックピン	SUS304	1	
39	スプリング	SUS304	1	
40	Oーリング	CR	1	
41	プラグ	S25C	1	
42	パッキン	PTFE	1	







No.	R E V I S I O N		CHK	APR	DATE
0	Ref.B-63742-35,-37				
1	製品重量追記、他見直し	小松	飯野	堀井	'18.1.31
2	表示例見直し、製品重量追記	渡邊	飯野	川澤	25.5.1

31	スプリングワッシャ	SWRH	1	MFZnメッキ
30	パッキン	PTFE	1	
29	ガスケット	PTFE	1	
28	パッキン	PTFE	1	
27	パッキン	PTFE	1	
26	止メネジ	SUS304	1	
25□	リテーナー	PTFE	1	50Aの場合
25I	スプリング	SUS304	1	セット 50Aの場合
25	スプリング	SUS304	1	
24	スプリング	SUS304	1	
23	スプリング	SWP	1	MFCrメッキ
22	スプリングワッシャー	SWRH	4	MFZnメッキ
21	ボルト	SS400	4	MFZnメッキ
20	ブラケット	SS400	1	MFZnメッキ
19	取付ネジ	SS400	4	MFZnメッキ
18	Oーリング	FKM	2	
17	グランドナット	SUS303	1	
16	ピストン	SUS303	1	フッ素潤滑メッキ
15	シリンダー	SUS303	1	フッ素潤滑メッキ
14	アーム	SCS13	1	
13	カム	SCS13	1	
12	ストッパ	SUS303	1	
11	グランドナット	SUS304	1	
10	スピンドル	SUS304	1	
9	ロックナット	S25C	1	
8	調整ボルト	SUS303	1	
6	スプリング受	SUS303	1	
5	パッキン押エ	SUS303	1	
4	補助弁	SUS304	1	
3	ステム	SUS303	1	
2	ボンネット	SCS13	1	
1	ボディ	SCPH2	1	シート溶 溶接 SUS304 盛金

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
タンクローリー用油圧式緊急遮断弁				
チャタリング防止穴付(50A) JIS 20K フランジ RF				
ISC-LBE				
DWG.No.		REV.		
B-63742-41		2		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
石井	飯野	富田	'17.12.27	



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

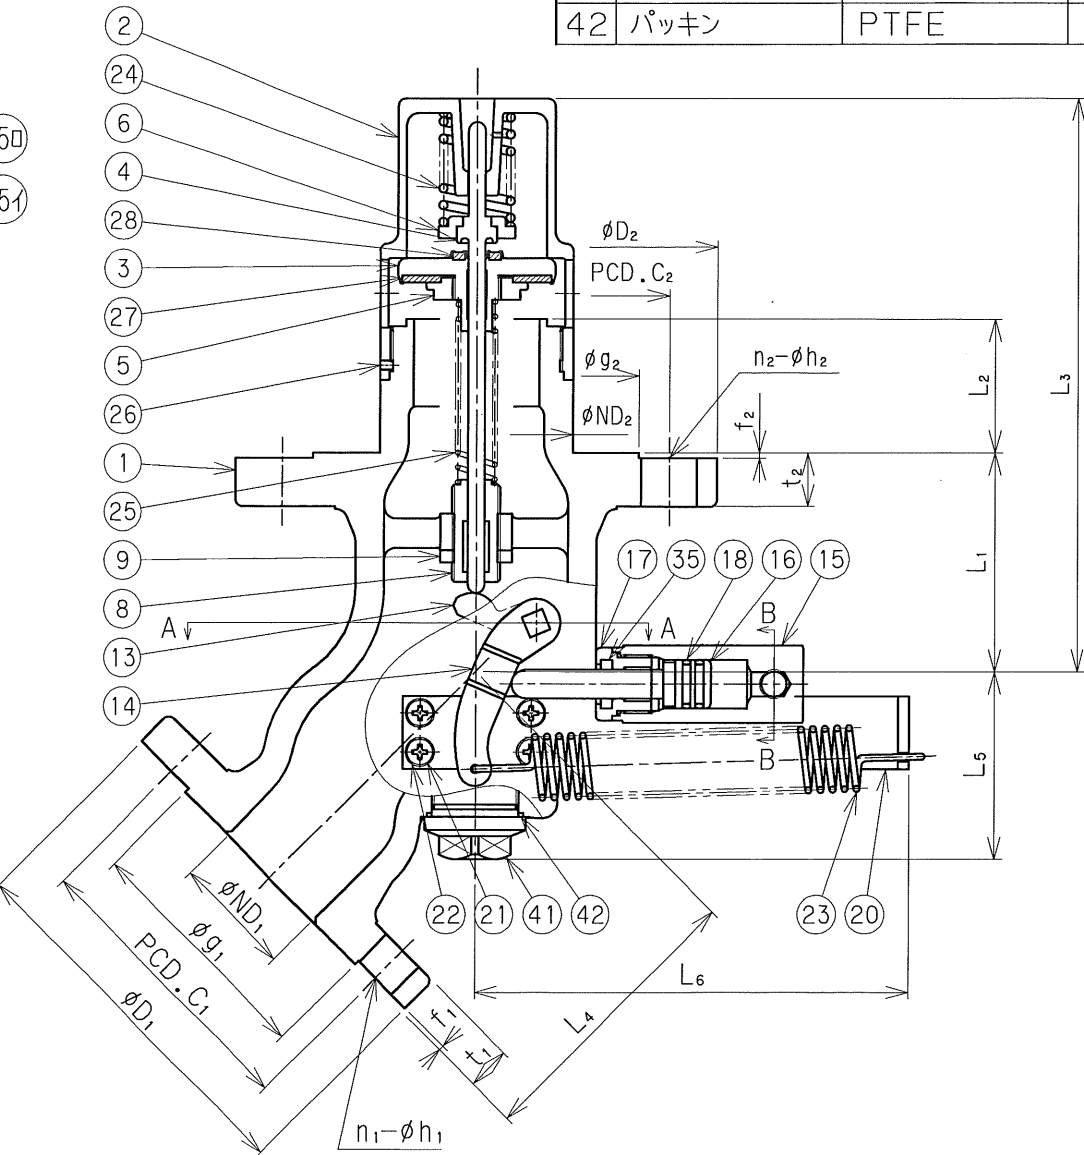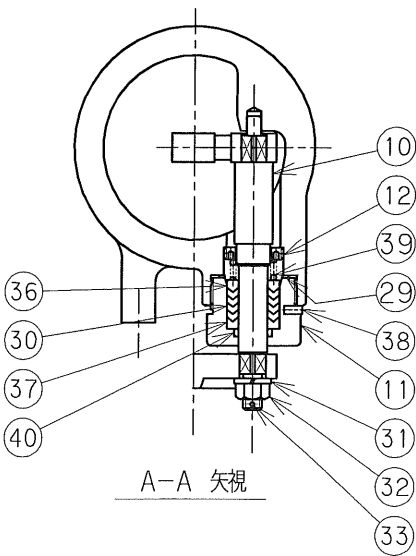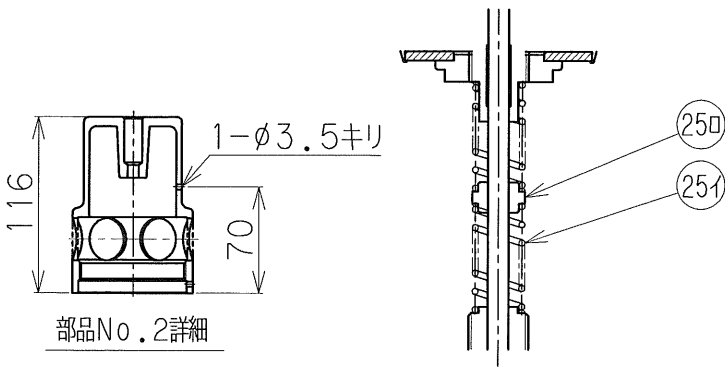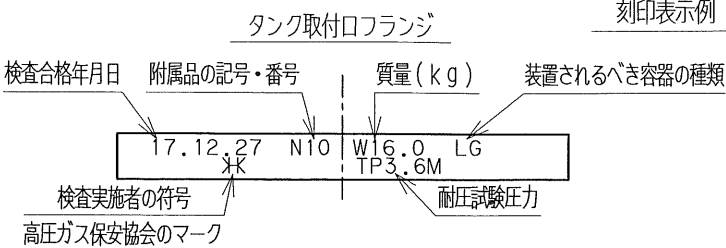

附属品検査合格品

参考図

	流体	液化アンモニア
エクセスフローバルブ	25A	260±1%
閉止流量(L/min)	50A	805±1%
耐圧試験圧力	MPa	3.6
気密試験圧力	MPa	2.16
油圧シリンダー操作圧力	MPa	3~4.9

サイズ	口 径		取 出 口 フ ラ ン ジ						タンク取付口フランジ						寸 法							質量 (Kg)	製 品 コ ー ド
	ND ₁	ND ₂	D ₁	C ₁	g ₁	t ₁	f ₁	n ₁ -h ₁	D ₂	C ₂	g ₂	t ₂	f ₂	n ₂ -h ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇		
25A	25	50	125	90	67	16	1	4-19	155	120	96	18	2	8-19	80	45	188	100	70	150	118	8.0	ISC-LBE-41-025
50A	50	80	155	120	96	18	2	8-19	200	160	132	22	2	8-23	90	55	236	120	80	180	122	16.0	ISC-LBE-41-050