



参考図

種別	1	2
流体	アンモニア	塩化ビニル
エクセスフローバルブ 閉止流量 (L/min)	25A 260 50A 805	210 640
耐圧試験圧力 MPa	3.6	1.3
気密試験圧力 MPa	2.16	0.78

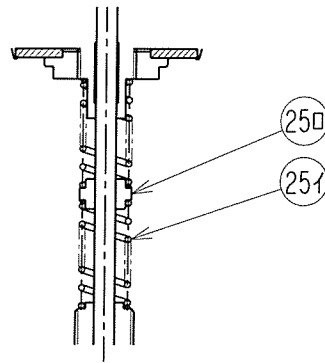

50Aノ場合

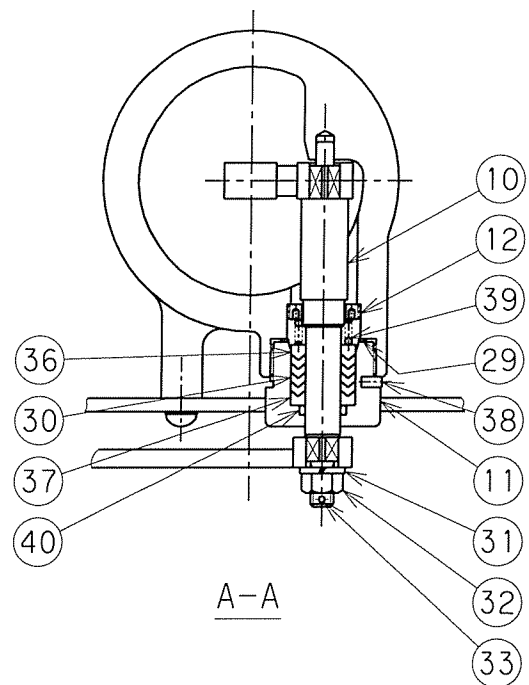


A-A

〔注〕

本装置には (遠隔) 操作装置が附属しておりません。

34	割ピン	SWRM	1
36	パッキン押エ	PTFE	1
37	パッキン受ケ	PTFE	1
38	ノックピン	SUS304	1
39	スプリング	SUS304	1
40	Oーリング	CR	1
41	プラグ	S25C	1
42	パッキン	PTFE	1

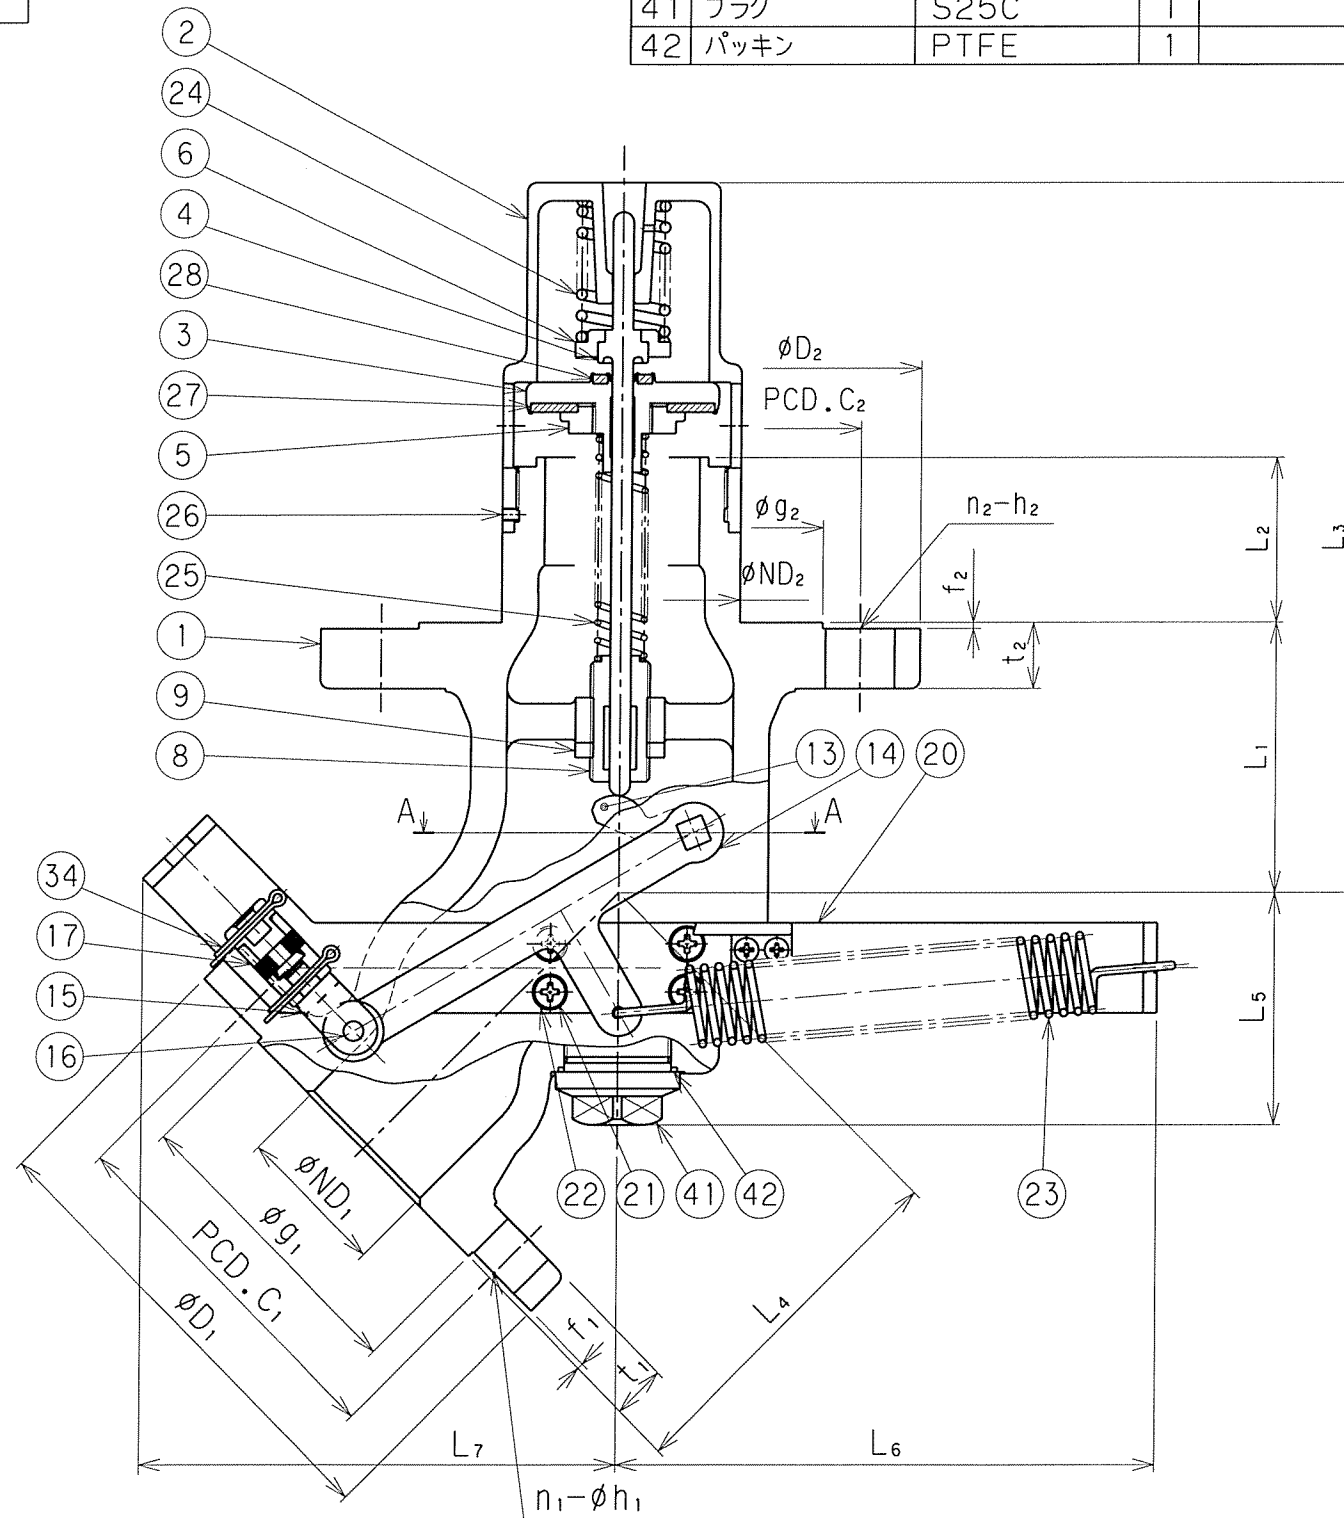

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
1	原図書替	TH	YY	96.12.10
2	圧力単位変更	NI	TH	97.7.14
3	ボンネット形状変更、ジョイント材質変更	NI	T/N	98.9.25

33	割ピン	SWRM	1	
32	ナット	S20C	1	MFZnメッキ
31	スプリングワッシャー	SWRH	1	MFZnメッキ
30	パッキン	PTFE	1セット	
29	ガスケット	PTFE	1	
28	パッキン	PTFE	1	
27	パッキン	PTFE	1	
26	止メネジ	SUS304	1	
25D	リテーナー	PTFE	1	50Aノ場合
25I	スプリング	SUS304	1セット	50Aノ場合
25	スプリング	SUS304	1	
24	スプリング	SUS304	1	
23	スプリング	SWP	1	MFCrメッキ
22	スプリングワッシャー	SWRH	4	MFZnメッキ
21	ボルト	SS400	4	MFZnメッキ
20	ブラケット、ストップ	SS400	1	MFZnメッキ

17	フューズメタルジョイント	C3604B	1	ヒューズメタル(MBCrメッキ) 溶解温度 75℃
16	ピン	SUS303	1	
15	ジョイント	SCS13	1	
14	アーム	SCS13	1	
13	カム	SCS13	1	
12	ストップ	SUS303	1	
11	グランドナット	SUS304	1	
10	スピンドル	SUS304	1	
9	ロックナット	S25C	1	
8	調整ボルト	SUS303	1	

6	スプリング受	SUS303	1	
5	パッキン押エ	SUS303	1	
4	補助弁	SUS304	1	
3	ステム	SUS303	1	
2	ボンネット	SCS13	1	
1	ボディ	SCPH2	1	シート鋼 SUS304盛金
No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS

SUBJECT

タンクローリー用手動式緊急遮断弁

JIS 20K フランジ RF ISC-LE

DWG. No.	REV.
B-63945-00	3

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
佐藤	K.S	新谷	60.7.22



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

口 径		取 出 口 フ ラ ン ジ						タンク取付口フランジ						寸 法							製 品 コ ー ド
ND ₁	ND ₂	D ₁	C ₁	g ₁	t ₁	f ₁	n ₁ -h ₁	D ₂	C ₂	g ₂	t ₂	f ₂	n ₂ -h ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	
25	50	125	90	67	16	1	4-19	155	120	96	18	2	8-19	80	45	188	100	70	150	170	ISC-LE-00-025-*
50	80	155	120	96	18	2	8-19	200	160	132	22	2	8-23	90	55	236	120	80	180	160	ISC-LE-00-050-*