
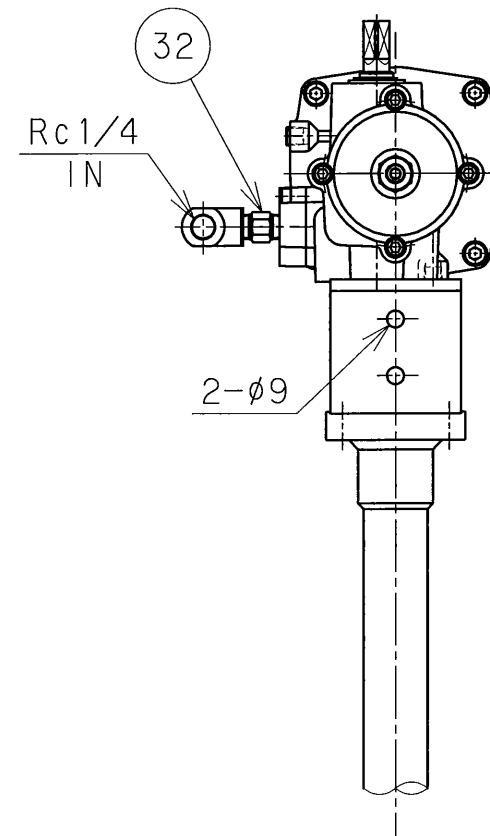


資料

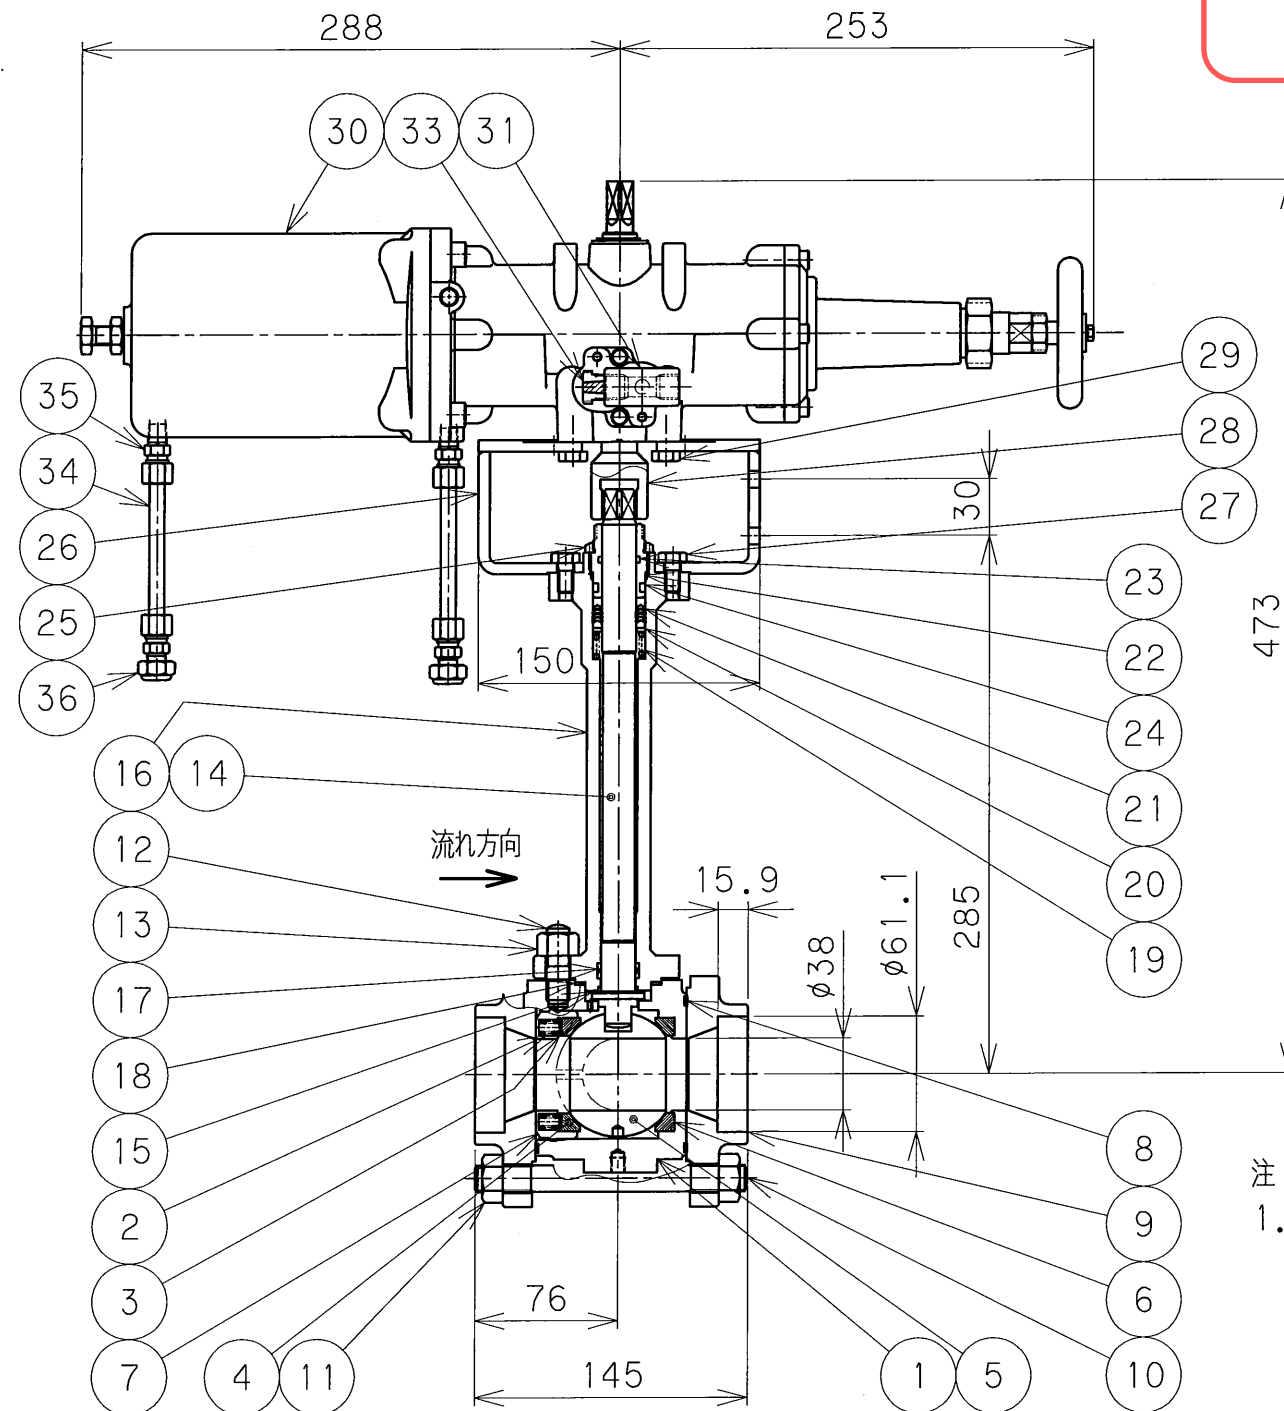


注

1. グランド部 (V型パッキン周辺) が-30℃以下にならないようにして下さい。

高圧ガス設備試験品

2級禁油・禁水

流体	LNG	
設計圧力	2.0	MPa
設計温度	-196~+75	℃
操作空気圧力	0.4~0.7	MPa
溶解栓溶解温度	+75 ^{±5}	℃
耐圧試験圧力	3.0	MPa
気密試験圧力	2.0	MPa
製品コード	LTE-B-693-01-050	

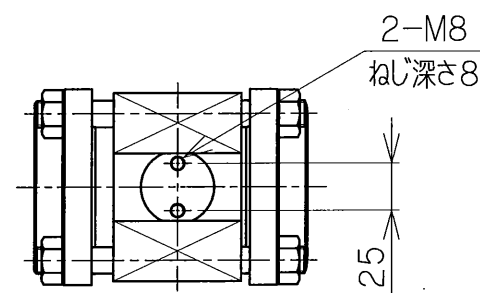

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref:B-69315-00 Rev.2			

36	薄型ストレーナ	SUS304	2	
35	銅管継手	C3604B	4	
34	チューブ	C1220T	2	
33	溶解栓	SUS304	1	
32	六角ニップル	SUS304	1	
31	チーズ	SUS304	1	
30	アクチュエータ	ADC	1	
29	六角ボルト	SUS304	4	
28	ジョイント	SUS304	1	
27	六角ボルト	SUS304	4	
26	ヨーク	SUS304	1	
25	リミットナット	SUS304	1	
24	O-リング	NBR	1	
23	O-リング	NBR	1	
22	O-リング押え	SUS304	1	
21	V型パッキン	PTFE	1SET	
20	リテーナ	SUS304	1	
19	スプリング	SUS304-WPB	1	
18	ガスケット	V/#GF300	1	
17	ウェアリング	R.PTFE	1	
16	ボンネット	SUS304	1	
15	スラストリング	R.PTFE	2	
14	ステム	SUS304	1	
13	六角ナット	SUS304	4	
12	植込ボルト	SUS304	4	
11	六角ナット	SUS304	8	
10	ボルト	SUS304	4	
9	ボディキャップ	SUS304	2	
8	ガスケット	V/#GF300	2	
7	シートリング押え	SUS304	1	
6	シートリングB	PTFE	1	
5	ボール	SUS304	1	
4	シートリングA	PTFE	1	
3	シートリング受け	SUS304	1	
2	スプリング	SUS304	8	
1	ボディ	SUS304	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
LNG用ボール弁式緊急遮断弁				
LTE-B-693				
SW - 50A				
DWG. No.				
B-69315-01		REV.		
DRAWN		CHECKED	APPROVED	DATE
賀内		山田	山田	'15. 2. 18

MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所