

ステンレス製 サニタリーボールバルブ

S B A シリーズ



【製品の特長】

1. 液だまりをなくしたキャビティーシートを採用。
2. ボディ・キャップを3ピースクランプで接続し、メンテナンス性を考慮した構造を採用。
3. PTFEパッキンとOリングシールによるダブルシール構造及び、皿ばねを使用した高いシール性能とメンテナンスフリーを実現。
4. アクチュエータ取付部のトップフランジはISO5211を準拠しており、ブラケットレスでのアクチュエータ搭載が可能。




株式会社 宮入バルブ製作所
MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.


ステンレス製 サニタリーボールバルブ

型 式

SBAU-15S-H

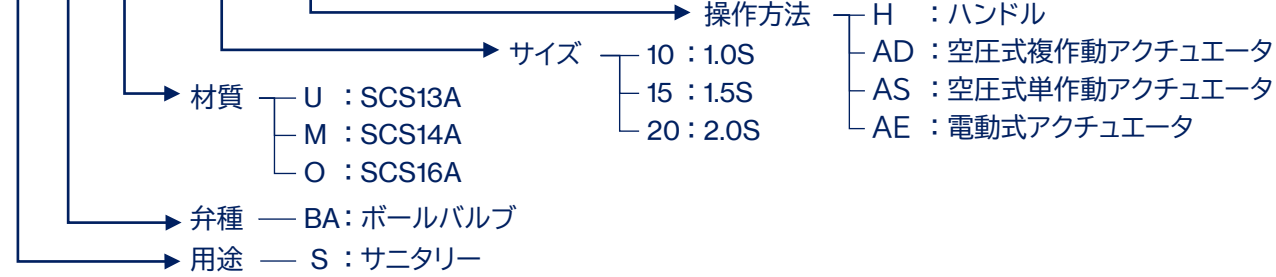


➤ ハンドルタイプ

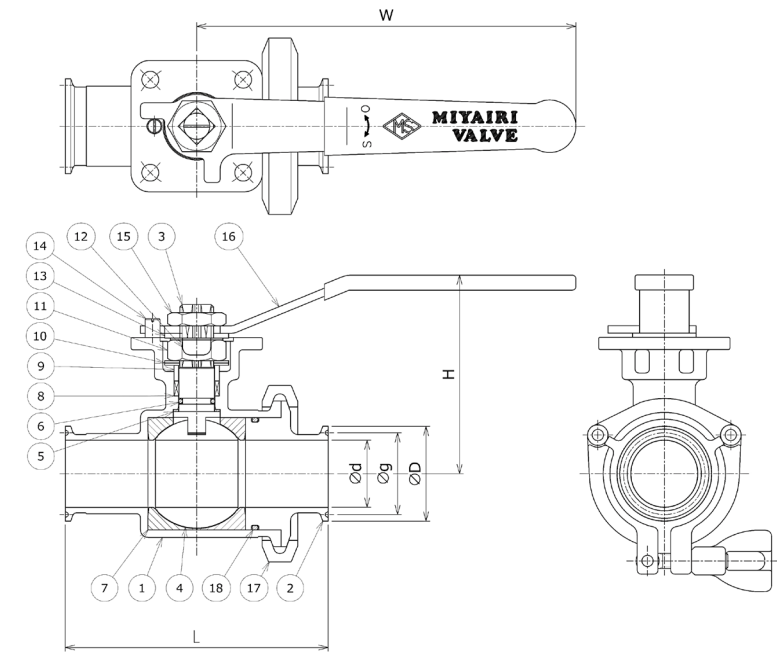

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	ボディ	SCS13A	10	皿ばね	SUS304
2	キャップ	SCS13A	11	ロックナット	SUS304
3	ステム	SUS304	12	廻り止め	SUS304
4	ボール	SUS304	13	ハンドル座金	SUS304
5	ステムベアリング	PTFE	14	ストップピン	SUS304
6	Oーリング	FKM	15	ハンドルナット	SUS304
7	ボールシート	R.PTFE	16	ハンドル	SUS304+PVC
8	パッキン	PTFE	17	クランプ	SUS304
9	グランド	SUS304	18	Oーリング	FKM

寸法表						
呼び径	Φd	ΦD	Φg	L	W	H
1.0S	23	50.5	43.5	110	152	97
1.5S	35.7	50.5	43.5	140	202	106
2.0S	47.8	64	56.5	164	232	116

➤ 空気圧式複作動タイプ

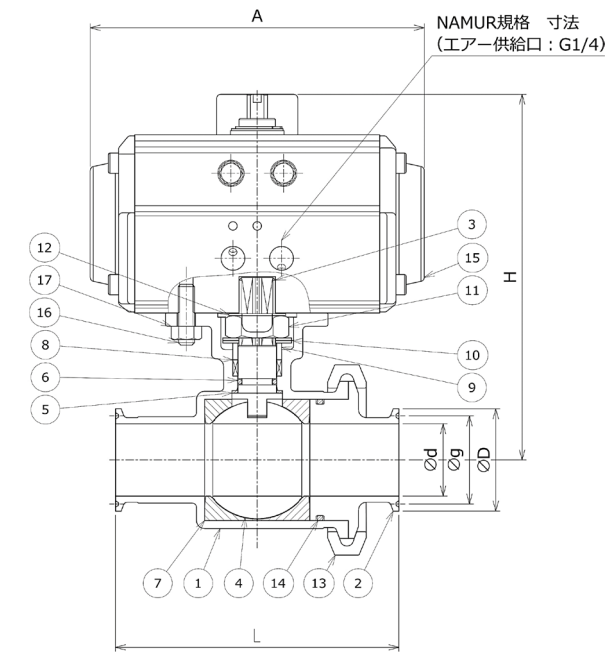

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	ボディ	SCS13A	10	皿ばね	SUS304
2	キャップ	SCS13A	11	ロックナット	SUS304
3	ステム	SUS304	12	廻り止め	SUS304
4	ボール	SUS304	13	クランプ	SUS304
5	ステムベアリング	PTFE	14	Oーリング	FKM
6	Oーリング	FKM	15	空気圧アクチュエータ	AL
7	ボールシート	R.PTFE	16	全ネジボルト	SUS304
8	パッキン	PTFE	17	六角ナット	SUS304
9	グランド	SUS304			

寸法表						
呼び径	Φd	ΦD	Φg	L	A	H
1.0S	23	50.5	43.5	110	147	148
1.5S	35.7	50.5	43.5	140	165	181
2.0S	47.8	64	56.5	164	165	191



株式会社

宮入バルブ製作所

MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座西1-2
TEL:03-3535-5575 FAX:03-3567-6834

甲府工場 〒400-0206 山梨県南アルプス市六科1588
TEL:055-285-0111 FAX:055-285-3284

札幌営業所 TEL:011-786-1110 FAX:011-786-1120

仙台営業所 TEL:022-295-4670 FAX:022-295-4671

東京営業所 TEL:03-3535-5571 FAX:03-3567-6834

名古屋営業所 TEL:052-951-3860 FAX:052-951-3862

大阪営業所 TEL:06-6541-8711 FAX:06-6541-8718

広島出張所 TEL:082-426-5002 FAX:082-426-5003

九州営業所 TEL:093-921-0981 FAX:093-921-0984

<http://www.miyairi-valve.co.jp>



お問い合わせは