


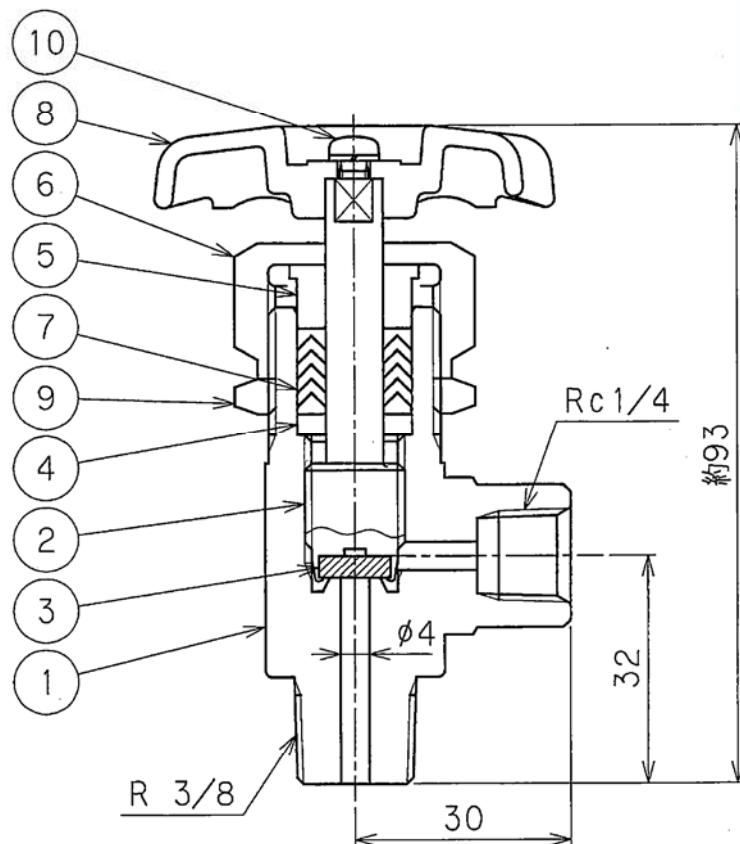

参考図

種別表

区分	製品コード
単品出荷品	SUL-A-66
別手配品	SUL-A-66A

大臣認定品

設計圧力	2.4	MPa
設計温度	-10~120	℃
耐圧試験圧力	3.9	MPa
気密試験圧力	2.4	MPa
製品コード	種別表による	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
	Ref.B-15147-17			
1	種別表追記	内藤	小澤	山下 '15.4.10
2	見直し	渡邊	小沢	山下 '15.4.20

10	セットスクリュー	SUS304	1	
9	ロックナット	SUS304	1	
8	ハンドル	ADC12	1	
7	グランドパッキン	PTFE	1set	P/#4360
6	グランドナット	SUS304	1	
5	パッキン押エ	SUS304	1	
4	パッキンシート	SUS304	1	
3	シートパッキン	PCTFE	1	
2	スピンドル	SUS304	1	HCrメッキ
1	ボディ	SUS304	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
ブリーダーバルブ				
SUL-A-66				
R 3/8 x Rc1/4				
DWG.No.		REV.		
B-15147-66		2		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
N I	中込	吉田	'01.2.2	
 MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD. 株式会社宮入バルブ製作所				