


参考図

開閉スピンドル (六角レンチ4mm)
弁開は、1回転以内としてください。

復帰バルブの説明

O: 作動後の復帰


S: 供給状態

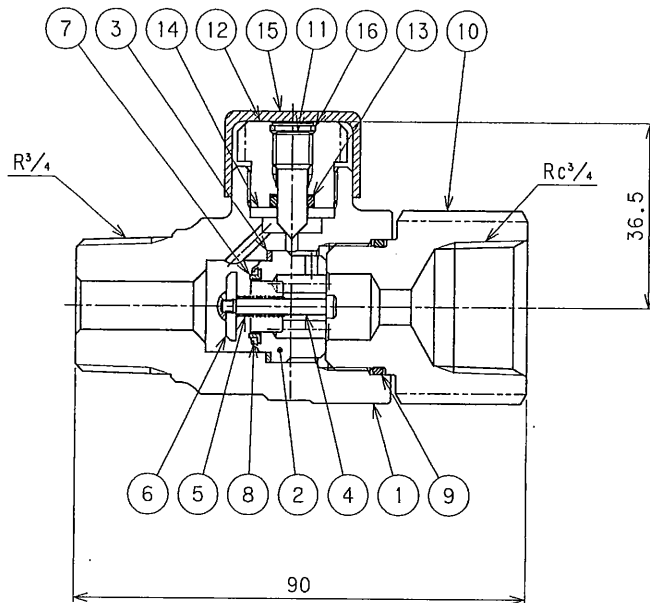


EFV閉止流量の種別

種 別	調整器容量 kg/h LPG	過流防止弁閉止流量 kg/h LPG	製品コード
Q100	100	250~300	EXB-20L-00-Q100
Q150	150	370~450	EXB-20L-00-Q150
Q200	200	480~600	EXB-20L-00-Q200

表示例 (ボディの台座に刻印)

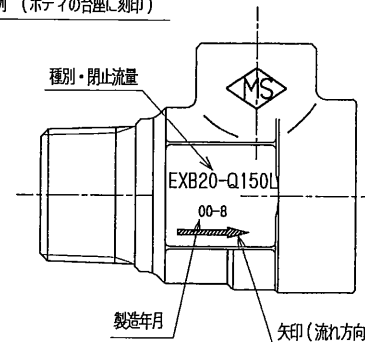

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
2	Q300追加。	K.M	Y.Y	吉田 99.1.19
3	ボディキャップ変更。	K.M	YY	吉田 99.2.23
4	Q100追加。	NI	YY	吉田 99.6.2
5	表示例変更 設備→認定	NI	YY	吉田 '00.8.25
6	誤記訂正	KM	YY	吉田 01.2.5
7	⑨ 止め輪追加、復帰バルブ装置変更、Q300→01へ変更 AF	Y.Y	YY	吉田 02.4.16

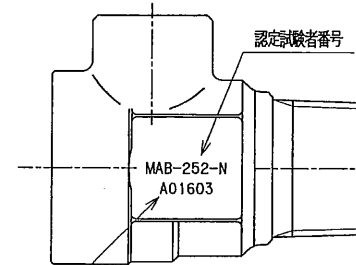

16	止め輪	SUS304	1	
15	キャップ	軟質塩化ビニール	1	(赤色)
14	パッキン	C1100P	1	
13	O-リング	NBR	1	
12	グランドナット	C3604B	1	
11	スピンドル	SUS304	1	
10	ボディキャップ	C3602B	1	
9	O-リング	NBR	1	
8	ワッシャー	C3604B	1	
7	シートパッキン	NBR	1	
6	ディスク	C3604B	1	
5	スプリング	SUS304	1	
4	ロッド	C3604B	1	
3	ガスケット	C1100P	1	
2	リテーナ	C3604B	1	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT

バルク貯槽用ガス放出防止器 (液用)

EXB-20L
φ9.5(3/4)

DWG. No.	REV.
B-18533-00	

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
K.M	Y.Y	吉田	98.10.26



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

大臣認定品

設計圧力 1.8 MPa
設計温度 -10~70 °C
耐圧試験圧力 2.7 MPa
気密試験圧力 1.8 MPa