


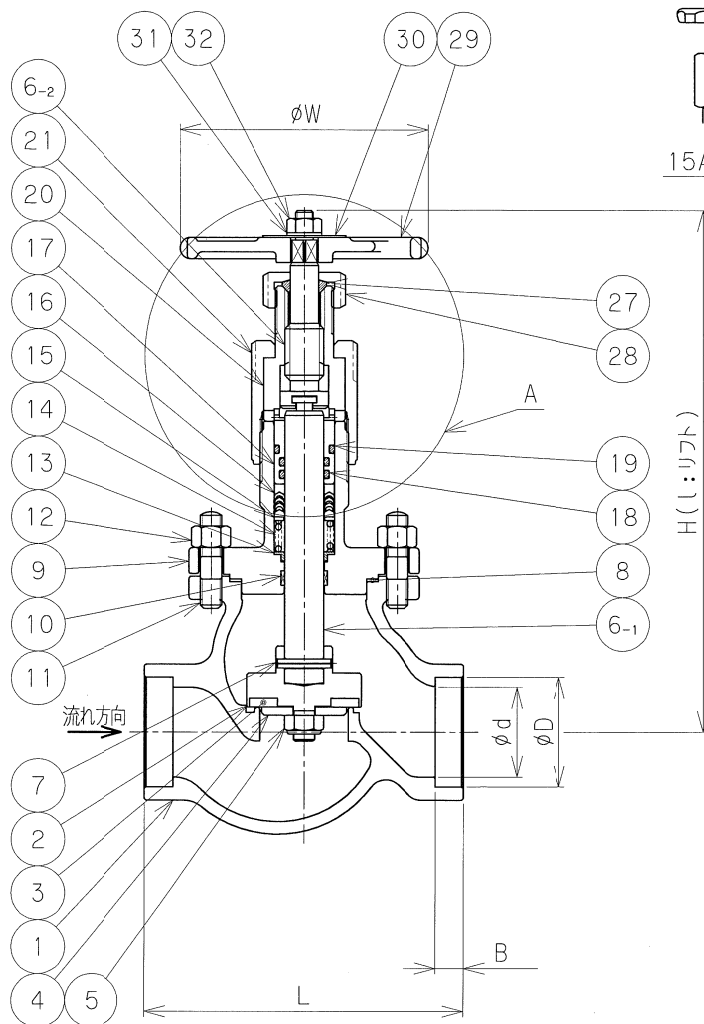


参考図



A部外観

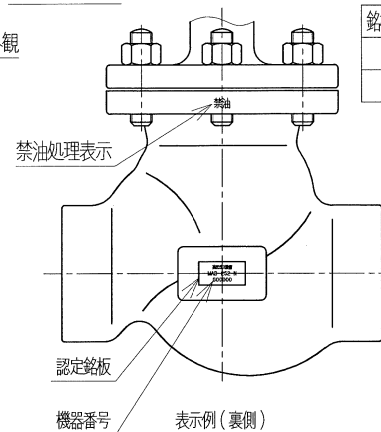

銘板種別	D_m	d_m
1	30	7
2	47	10.5

銘板詳細

注

- 短軸グローブ弁は液化ガスにはご使用できません。気化ガスでご使用下さい。
この時グラウンド部(V型パッキン周辺)が -30°C 以下にならないようにして下さい。
- 銘板のパルプNo.が必要な場合は別紙「銘板リスト」で指示して下さい。(客先指定)

大臣認定品

2級禁油・禁水

適用可能流体

LNG, NG, LN_2 , N_2
LAr, Ar, LCO_2 , CO_2
 LC_2H_6 , C_2H_6

流体

設計圧力	3.0	MPa
設計温度(注1)	$-196 \sim +75$	$^{\circ}\text{C}$
耐圧試験圧力	4.5	MPa
気密試験圧力	3.0	MPa

呼び径	d	D	B	L	l	H	W	重量(kg)	銘板種別	製品コード	ミルシート添付製品コード
15	15	22.2	9.6	90	10	189	80	2.5	1	LTV-294-26S-015	LTV-294-26S-015M
20	20	27.7	12.7	100	10	189	80	2.5	1	LTV-294-26S-020	LTV-294-26S-020M
25	25	34.5	12.7	120	10	198	80	3.0	1	LTV-294-26S-025	LTV-294-26S-025M
32	32	43.2	12.7	130	13	268	140	7.0	2	LTV-294-26S-032	LTV-294-26S-032M
40	40	49.1	12.7	150	13	268	140	7.0	2	LTV-294-26S-040	LTV-294-26S-040M
50	50	61.1	15.9	180	15	291	140	11.0	2	LTV-294-26S-050	LTV-294-26S-050M

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
4	適用可能流体追記	渡邊	山下	'15.2.24
5	部品変更及び、製品コード変更	一瀬	山下	'15.8.31
6	ミルシート添付製品コード追記, 注記見直し	小松	渡邊	'20.4.2
7	注記見直し	小松	飯野	'20.2.2

32	六角ナット	SUS304	1	
31	平座金	SUS304	1	
30	銘板	SUS304	1	
29	ハンドル	ADC12	1	
28	ステムシールナット	C3604B	1	
27	リングパッキンC	PTFE	1	
21	グラウンドナット	SUS304	1	
20	グラウンド	C6191B	1	
19	O-リング	NBR	1	
18	O-リング	NBR	2	15~40A:1
17	O-リング押え	C3604B	1	
16	V型パッキン	PTFE	1SET	
15	リテーナ	SUS304	1	
14	スプリング	SUS304-WPB	1	
13	ダストシール	R.PTFE	1	
12	六角ナット	SUS304	6	15~25A:4
11	挿込ボルト	SUS304	6	15~25A:4
10	ウェアリング	R.PTFE	1	
9	ボンネット	SCS13	1	
8	ガスケット	V/#GF300	1	
7	スプリングピン	SUS304	1	
6-2	スピンドルB	SUS304	1	
6-1	スピンドルA	SUS304	1	
5	U-ナット	SUS304	1	
4	ワッシャ	SUS304	1	
3	シートパッキン	PCTFE	1	
2	弁体	SUS304	1	
1	ボディ	SCS13	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT

低温用短軸グローブ弁

LTV-294

3.0MPa - SW

DWG. No.

B-28846-26

REV.

7

標準品

DRAWN

山下

CHECKED

T.N

APPROVED

中込

DATE

'13.4.30



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所