


参考図

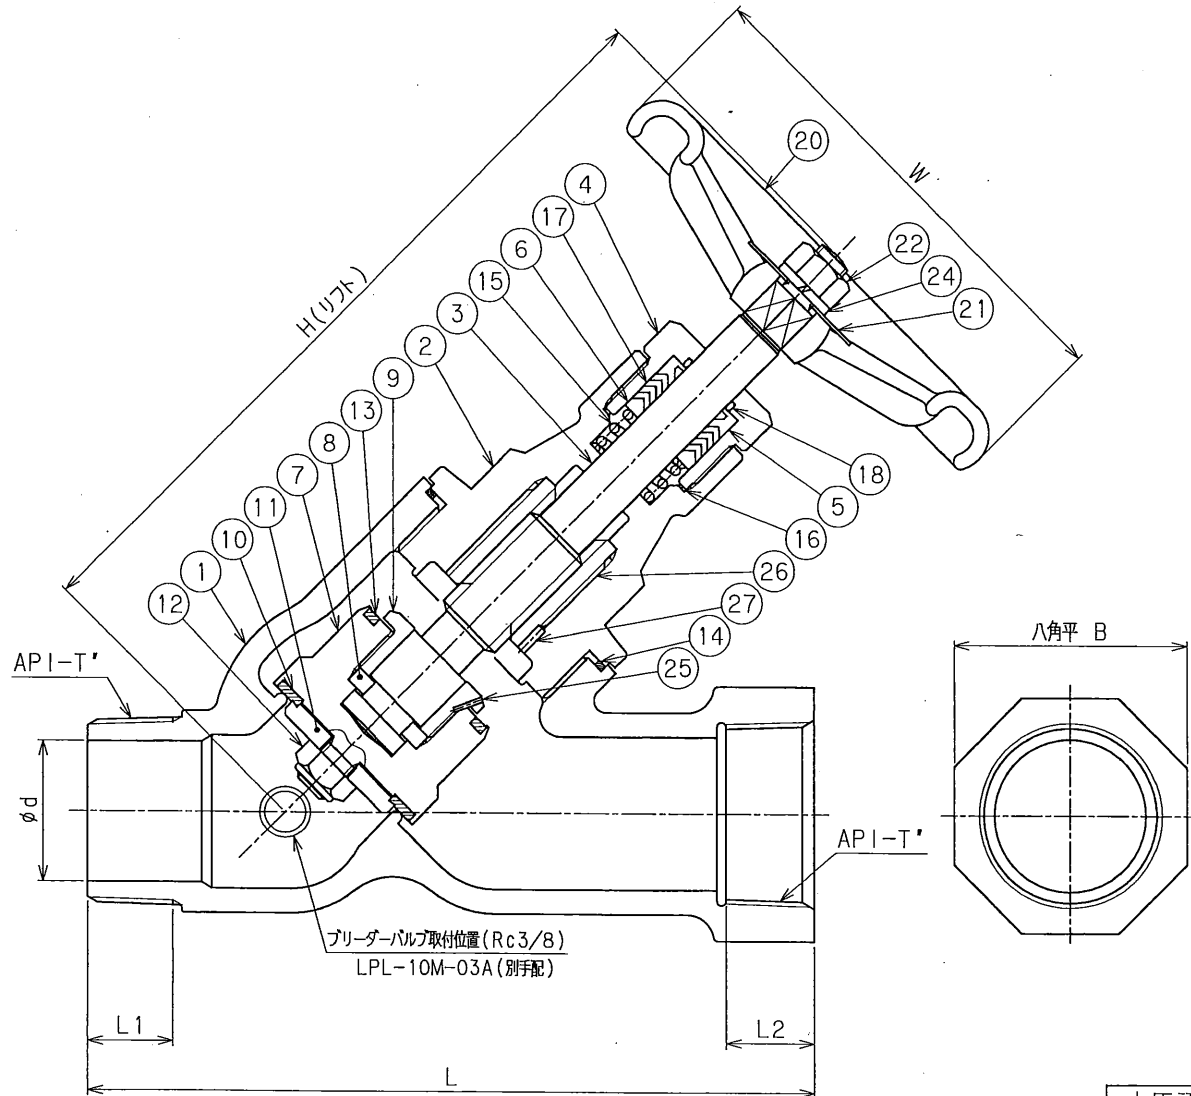

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	REF. B-20569-43 REV. 3			
1	No. 26 プッシュ材質表記 BD6→CAC406 石原 中込 窪田 '11.6.28			
2	製品コード変更 TN 窪田 中込 '12.4.13			
3	No. 20 材質見直し 小松 創野 窪田 '18.2.22			

27	スプリングピン	SUS304	1	
26	プッシュ	CAC406	1	
25	スプリングピン	SUS304	1	
24	スプリングワッシャー	SWRH62A	1	
22	ナット	S20C	1	
21	ネームプレート	A1200P	1	
20	ハンドル	FC150	1	25A:FC200
18	O-リング	NBR	1	
17	V形パッキン	NBR	1set	
16	ガスケット	C1100P	1	
15	スプリング	SUS304	1	
14	ガスケット	C1100P	1	
13	バックパッキン	PTFE	1	
12	U-ナット	SUS304	1	
11	ワッシャー	SUS420J2	1	
10	シートパッキン	ナイロン	1	
9	弁押工	S25C	1	
8	割リング	SUS420J2	1	
7	弁体	S25C	1	
6	パッキン座	C3604B	1	
5	パッキン押工	C3604B	1	
4	グランドナット	S25C	1	
3	スピンドル	SUS304	1	
2	ボンネット	S25C	1	
1	ボディ	SCS13	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT
 ステンレス鋳鋼製ねじ込み形Y形弁
 PV-810BYSU
 APIねじ

DWG. No.	B-28852-00	REV.	3
----------	------------	------	---

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
中込	K.M	窪田	'09.4.24


 MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
 株式会社宮入バルブ製作所

大臣認定品

設計圧力	2.94	MPa
設計温度	-5~70	℃
耐圧試験圧力	4.41	MPa
気密試験圧力	3.24	MPa

呼び径	d	API-T'	L1	L2	L	H	リフト	W	B	製品コード
25A	22	1	23	22	180	186	12	125	45	PV-810BYSU-00-025A
50A	46	2	28	29	240	255	18	160	77	PV-810BYSU-00-050A