
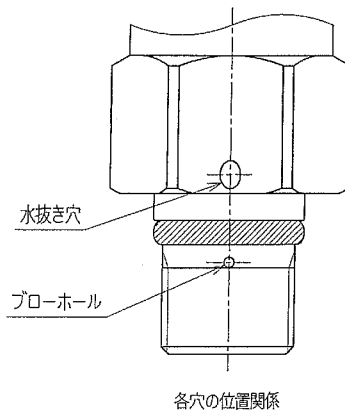


参考図

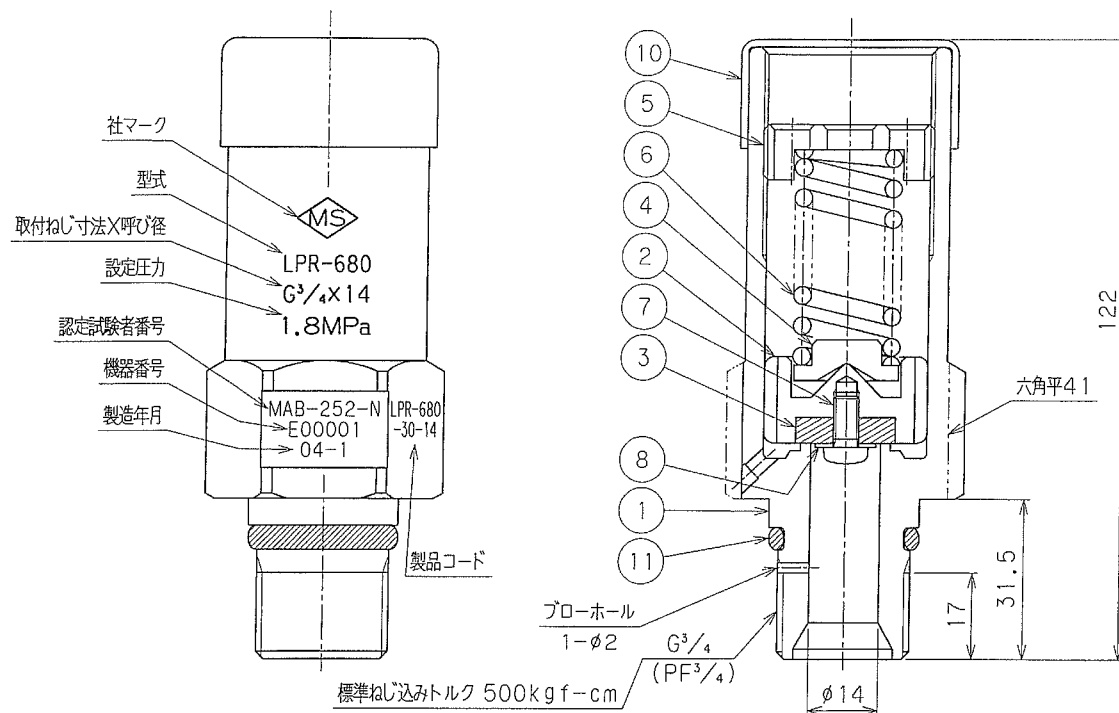

大臣認定品

設計圧力	1.8	MPa
設計温度	-10~70	℃
耐圧試験圧力	2.7	MPa
気密試験圧力	1.8	MPa
設定圧力	1.8	MPa
製品コード	LPR680-30-14	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
1	①, ②変更	NI	YY 吉田	02.6.18
2	ブローホール追加	NI	K.M 2008.12.19	

注意:

① Oリングには、連結弁 (CNV) と接続の際必ず、シリコングリスを塗布してください。

11	O-リング	NBR	1	
10	キャップ	軟質塩化ビニール	1	
8	ワッシャ	C3604B	1	
7	ビス	C3604B	1	
6	スプリング	SWPB	1	
5	スプリング押エ	C3604B	1	
4	スプリング受け	C3604B	1	
3	シートパッキン	PTFE	1	
2	弁体	C3604B	1	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT

バルク貯槽用安全弁

φ14x20A

LPR-680

DWG. No.	REV.	HG
B-38405-30	2	

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
NI	Y.Y	吉田	01.4.5



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所