


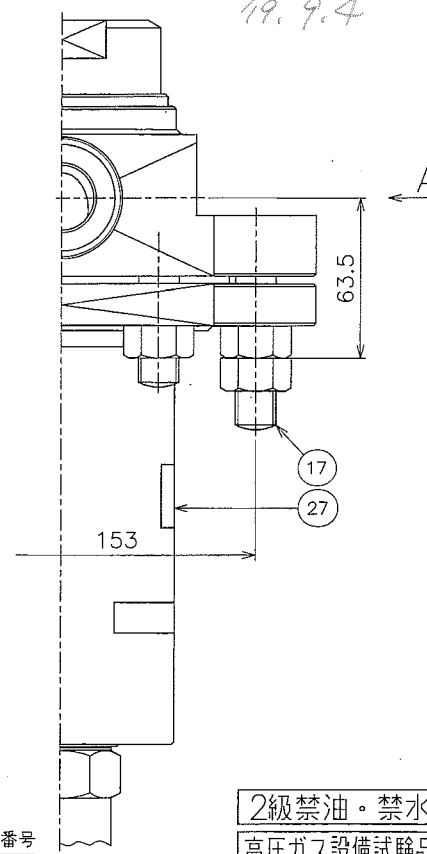

1. 25「スリーブ」、26「ユニオンナット」は、
高圧ガス設備試験の対象外です。
2. 本製品は気相ラインで使用し、低温の液化ガス（液）
を流通させないで下さい。
3. バルブ No. は別紙「鉛板リスト」を参照下さい。（客先指定）

参考图

19. 9. 4

2級禁油・禁水

流体	天然ガス（ガス）	
設計圧力	2.0	MPa
設計温度	-196~+75 °C	
耐圧試験圧力	3.0	MPa
気密試験圧力	2.0	MPa
調整範囲	0.4~0.65	MPa
設定圧力		MPa
製品コード	LTR-E-18-025	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref.B-69238-07 Rev.1			
1	No.26形狀一部變更	渡邊	一瀬 富田	'17.12.12
2	調整壓力範圍變更	渡邊	一瀬 富田	'18.8.2

27	銘板	SUS304	1	
26	ユニオンナット	SUS304	1	
25	スリーブ	SUS304	1	
24	出入口ガasket	V//GF300	1	
23	キャップ	SUS304	1	
22	キャップガasket	PTFE	1	
21	ロックナット	SUS304	1	
20	調整ボルト	SUS304	1	
19	スプリングキャップ	SUS304	1	
18	六角ナット	SUS304	8	
17	植込みボルト	SUS304	2	M16
16	植込みボルト	SUS304	4	M16
15	スプリング押え	SUS304	1	
14	スプリング	SW-C	1	三価クロメート
13	スプリング受け	SUS304	1	
12	ダイヤフラム	SUS304/PTFE	1set	
11	ボンネットガasket	V//GF300	2	
10	弁体スプリング	SUS304	1	
9	弁体スプリング受け	SUS304	1	
8	ガイド	SUS304	1	
7	U-ナット	SUS304	1	
6	シートパッキン押え	SUS304	1	
5	シートパッキン	PTFE	1	
4	弁体	SUS304	1	
3	ボディキャップ	SUS304	1	
2	ボディキャップガasket	V//GF300	1	
1	ボディ	SUS304	1	

LNG設備用 降圧調整弁

LTR-E

25A

DWG.No.

B-69238-18

REV.
2

DRAWN

	CHECKED
--	---------

APPROVED

DATE
'16.8.30



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所