




参考図

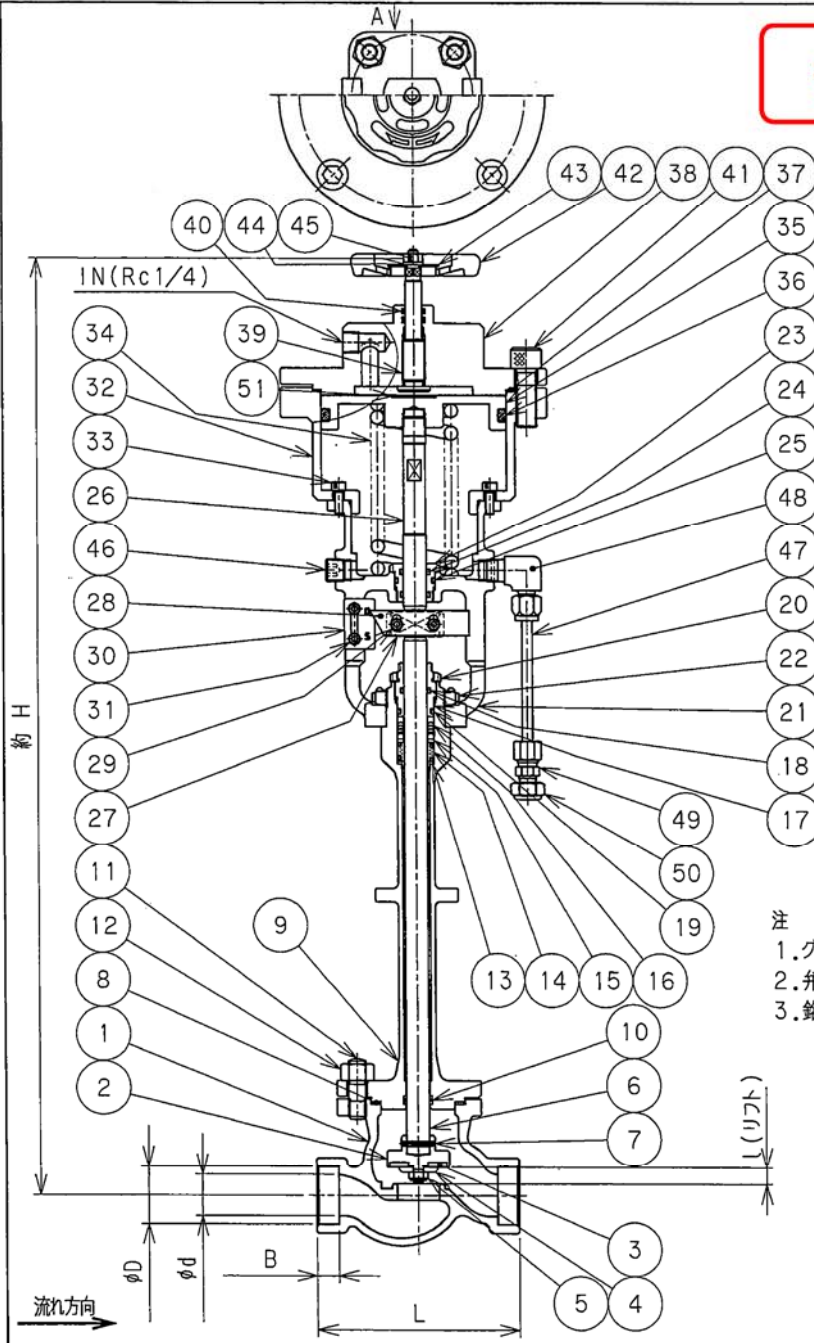

2級禁油・禁水

大臣認定品

流体	LNG
設計圧力	2.0 MPa
設計温度	-196~+75 °C
操作空気圧力(シリンダ)	0.4~0.7 MPa
耐圧試験圧力	3.0 MPa
気密試験圧力	2.0 MPa

呼び径	d	D	B	L	l	H	製品コード
25A	25	34.5	12.7	120	10	562	LTE-694-31-025
32A	32	43.2	12.7	130	13	705	LTE-694-31-032
40A	40	49.1	12.7	150	13	705	LTE-694-31-040

注

1. グランド部 (V型パッキン周辺) が-30℃以下にならないようにして下さい。
2. 弁作動: エアレスオープン。
3. 銘板のバルブNo. は別紙、"銘板リスト"で指示して下さい。(客先指定)

51	スラストパッキン	PTFE	1	32A, 40A
50	調整スレーナ	SUS304	1	
49	調整スレーナ(ストリート)	C3604B	1	φ8-1/8
48	調整スレーナ(エルボ)	C3604B	1	φ8-1/4
47	銅管	C1220T	1	φ8
46	六角穴付テーパプラグ	SUS304	1	
45	六角ナット	SUS304	1	
44	平座金	SUS304	1	
43	銘板	SUS304	1	
42	ハンドル	ADC12	1	
41	六角穴付ボルト	SUSXM7	4	32A, 40A:6
40	O-リング	NBR	2	
39	スピンドル2	SUS304	1	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref:B-69312-14 Rev.1			

38	キャップ	SUS304	1	
37	キャップガスケット	PTFE	1	
36	O-リング	NBR	1	
35	ピストン	C3604B	1	
34	スプリング	SWC	1	
33	六角穴付ボルト	SUSXM7	4	32A, 40A:6
32	シリンダ	SUS304	1	
31	六角穴付ボルト	SUSXM7	2	
30	開閉表示板	SUS304	1	
29	六角穴付ボルト	SUSXM7	2	
28	開閉表示板	アルミ材	1	
27	コネクタ	SUS303	1SET	
26	ピストンロッド	SUS304	1	
25	O-リング	NBR	1	
24	O-リング	NBR	2	
23	ワッシャ	C3604B	1	
22	ロックナット	SUS304	1	
21	ヨーク	SCS13	1	
20	リミットナット	SUS304	1	
19	O-リング	NBR	1	
18	O-リング	NBR	1	
17	O-リング押え	SUS304	1	
16	V型パッキン	PTFE	1SET	
15	リテーナ	SUS304	1	
14	スプリング	SUS304-WPB	1	
13	ダストシール	R.PTFE	1	
12	六角ナット	SUS304	4	32A, 40A:6
11	六角ボルト	SUS304	4	32A, 40A:6
10	ウェアリング	R.PTFE	1	
9	ボンネット	SCS13	1	
8	ガスケット	V/#GF300	1	
7	スプリングピン	SUS304	1	
6	スピンドル	SUS304	1	
5	U-ナット	SUS304	1	
4	ワッシャ	SUS304	1	
3	シートパッキン	PCTFE	1	
2	弁体	SUS304	1	
1	ボディ	SCS13	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
LNG用空気操作弁				
2.0MPa-SW 25A				
LTE-694				
DWG. No.	REV.			
B-69312-31				
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
渡邊	一瀬		17.12.22	
				
MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.				
株式会社宮入バルブ製作所				