
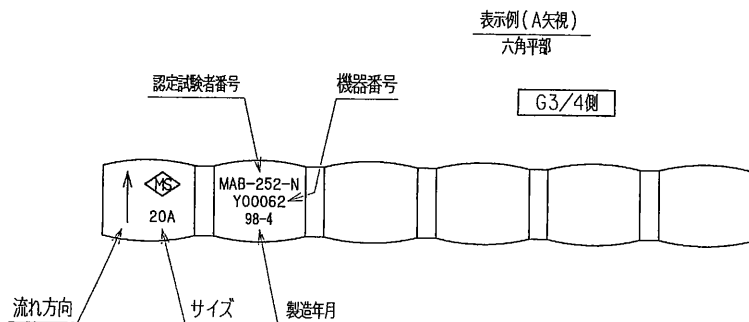

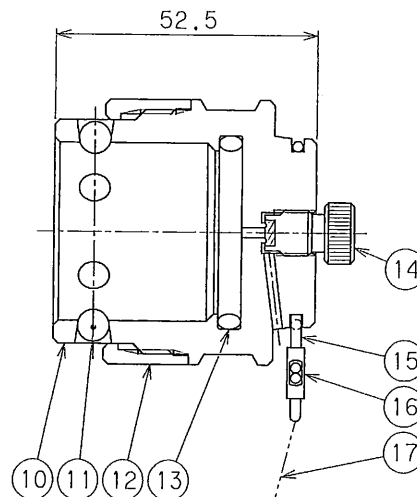


参考図

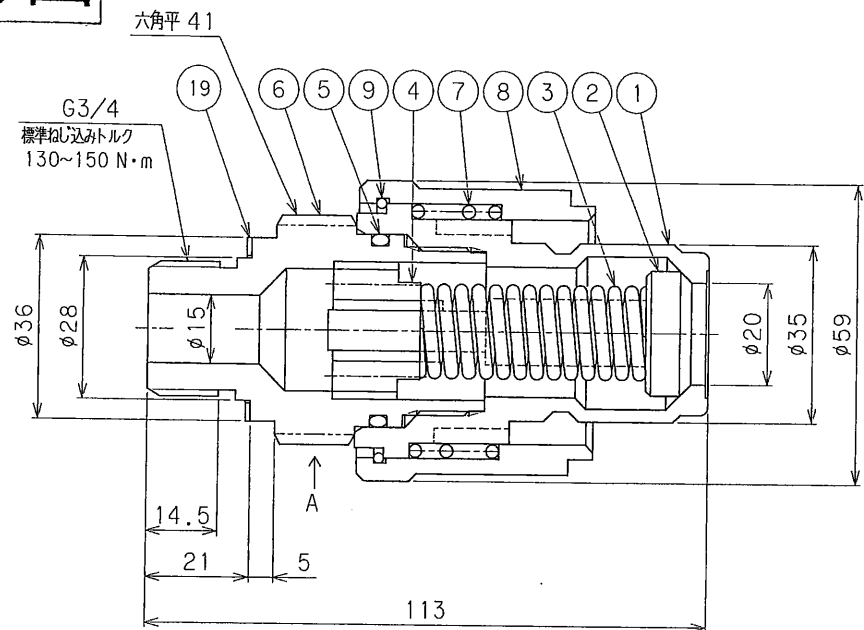

表示例 (A矢視)
六角平部

G3/4側

大臣認定品

設計圧力	2.1	MPa
設計温度	-10~70	℃
耐圧試験圧力	3.5	MPa
気密試験圧力	2.1	MPa
製品コード	LPF-20M-01	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
4	表示例矢印追記	NI	YY	98.7.30
5	ねじ込みトルク追記	NI	YY	吉田 98.11.19
6	表示例変更 設備→認定	A.A	YY	吉田 00.8.23
7	見直し (KD-B-676)	NI	KM	吉田 05.8.24
8	見直し	NI	KM	窪田 06.4.19
9	⑥: 六角平追記、ねじ込みトルク単位変更	NI	中込	窪田 08.4.14
10	No. 19 ガasket追加	IO	K.H	窪田 09.3.13

19	ガスケット	C1100P	1	
18	リング	SUS304	1	
17	チェーン	SUS304	1	
16	クリップ	SUS304	1	
15	リング	SUS304	1	
14	ブロープラグ	C3604/NBR	1	
13	O-リング	NBR	1	
12	リング	C3604B	1	
11	ボール	SUS304	6	
10	キャップ	C3604B	1	
9	止メ輪	SUS304	1	
8	スリーブ	C3604B	1	
7	スプリング	SUS304	1	
6	アダプタ	SUS304	1	
5	O-リング	NBR	1	
4	ガイド	C3604B	1	
3	スプリング	SUS304	1	
2	ディスク	C3604B	1	
1	ボディ	C3604B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
バルク貯槽用カップリング				
20A×G3/4			LPF-20M	
DWG. No.		REV.		
B-88350-01		10		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
K. S	新谷	新谷	97.5.19	
 MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.				
株式会社宮入バルブ製作所				