





参考図

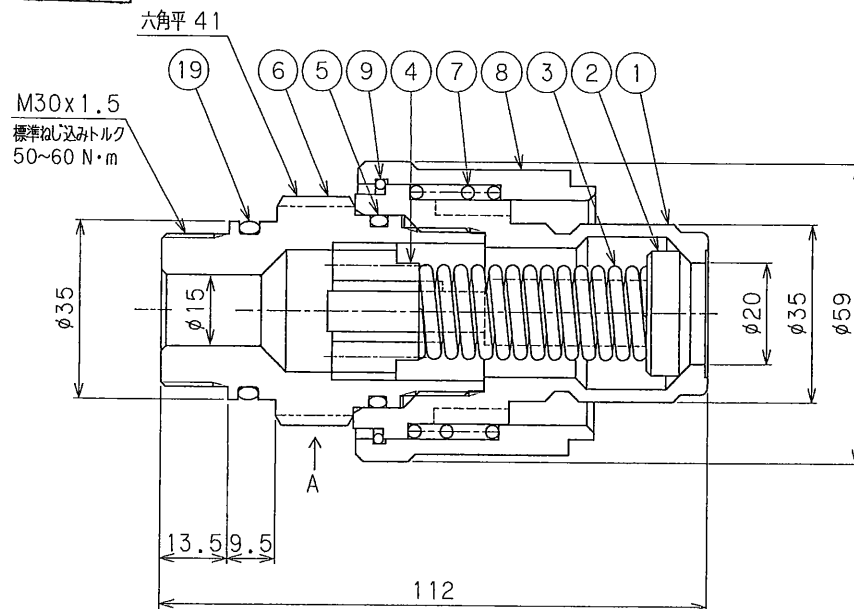

表示例 (A矢視)
六角平部

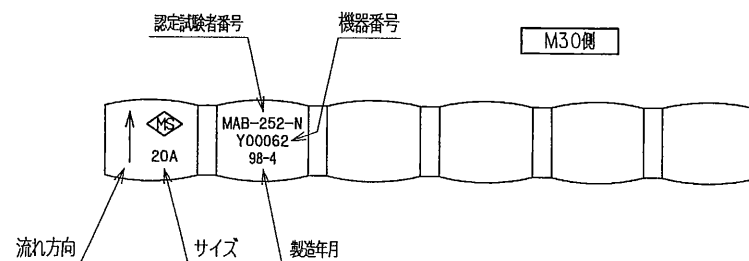

(注):
①⑨ Oリングには、液取弁と接続の際に
必ず、シリコングリスを塗布してください。

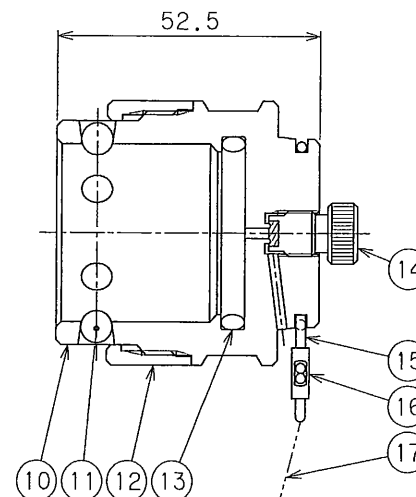

大臣認定品

設計圧力	2.1	MPa
設計温度	-10~70	℃
耐圧試験圧力	3.5	MPa
気密試験圧力	2.1	MPa
製品コード	LPF-20MN-02	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
2	全長110→112変更	AF	YY	吉田 98.12.21
3	表示例変更 設備→認定	A.A	YY	吉田 00.8.23
4	注追記	NI	YY	吉田 01.6.25
5	⑥: 六角平追記、ねじ込みトルク追記	NI	中込	98.9.14

19	O-リング	NBR	1	
18	リング	SUS304	1	
17	チェーン	SUS304	1	
16	クリップ	SUS304	1	
15	リング	SUS304	1	
14	ブロープラグ	C3604/NBR	1	
13	O-リング	NBR	1	
12	リング	C3604B	1	
11	ボール	SUS304	6	
10	キャップ	C3604B	1	
9	止メ輪	SUS304	1	
8	スリーブ	C3604B	1	
7	スプリング	SUS304	1	
6	アダプタ	C3604B	1	
5	O-リング	NBR	1	
4	ガイド	C3604B	1	
3	スプリング	SUS304	1	
2	ディスク	C3604B	1	
1	ボディ	C3604B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT
バルク貯槽用カップリング
20A×M30
LPF-20MN

DWG. No.	REV.	DATE
B-88350-02	5	98.3.25
DRAWN	CHECKED	APPROVED
K. S	新谷	新谷

MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所