
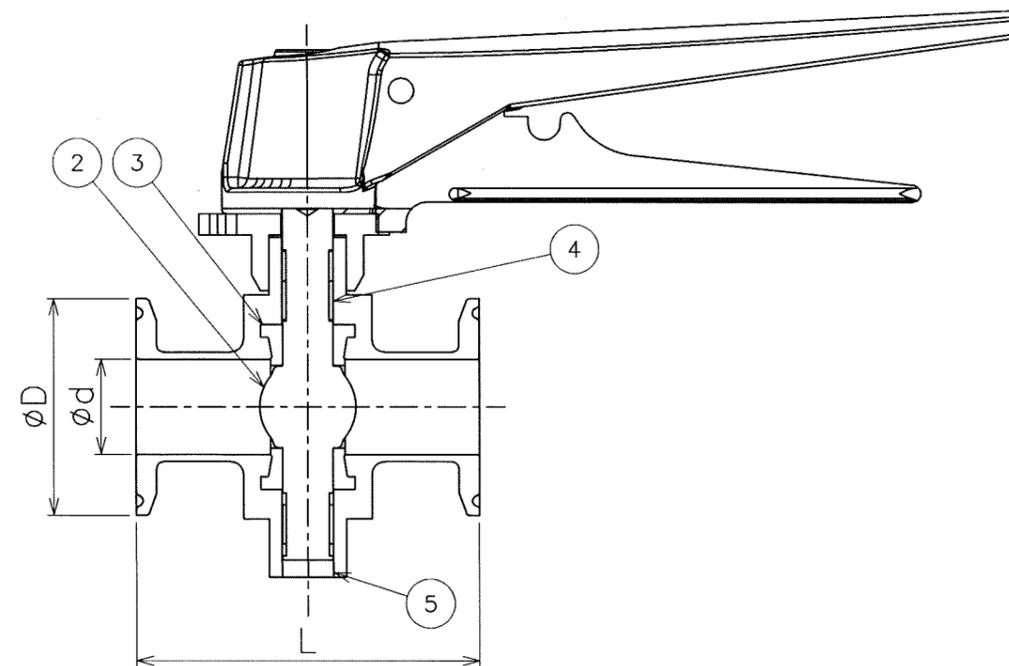


参考図

No.	REVISION	CHK	APR	DATE

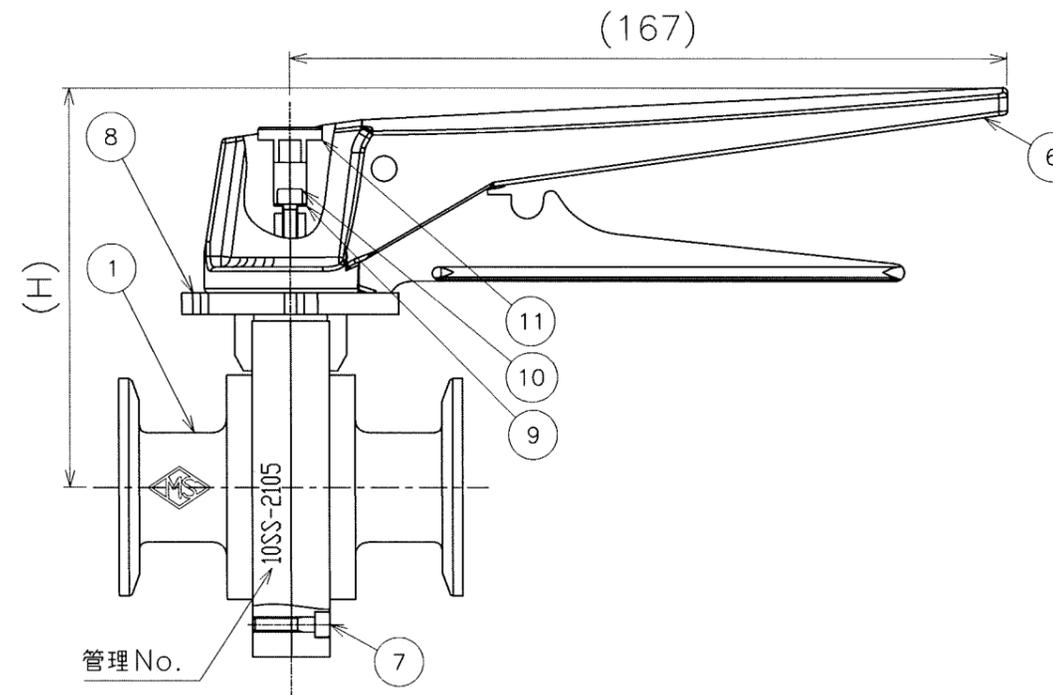

11	キャップ	PE	1	
10	六角穴付きボルト	SUS304	1	
9	ワッシャ	SUS304	1	
8	ノッチプレート	AISI304	1	180度
7	六角穴付きボルト	SUS304	4	
6	ハンドルASSY	AISI304	1	
5	キャップ	EPDM	1	
4	ステムベアリング	PE	2	1.0S/3個
3	シートリング	製品コードによる	1	
2	ステムディスク	ASTM316L(SUS316L相当)	1	
1	ボディ	ASTM316L(SUS316L相当)	2	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
サニタリーバタフライバルブ				

DWG.No.	REV.	DATE	
NS-AP0013-00	0	25.1.8	
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
曾谷	望月	内藤	25.1.8


MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所

呼び径	L	φd	φD	H
1.0S	80	23	50.5	93
1.5S	80	35.7	50.5	96
2.0S	80	47.8	64	106

製品コード引当て

SBTO-15 SS-00-01ST

サイズ	
10	1.0S
15	1.5S
20	2.0S

シートリング材質	
00	EPDM

最高使用圧力	0.7MPa
使用温度範囲	-5~95℃