
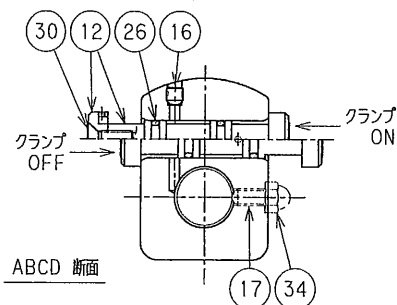


参考図

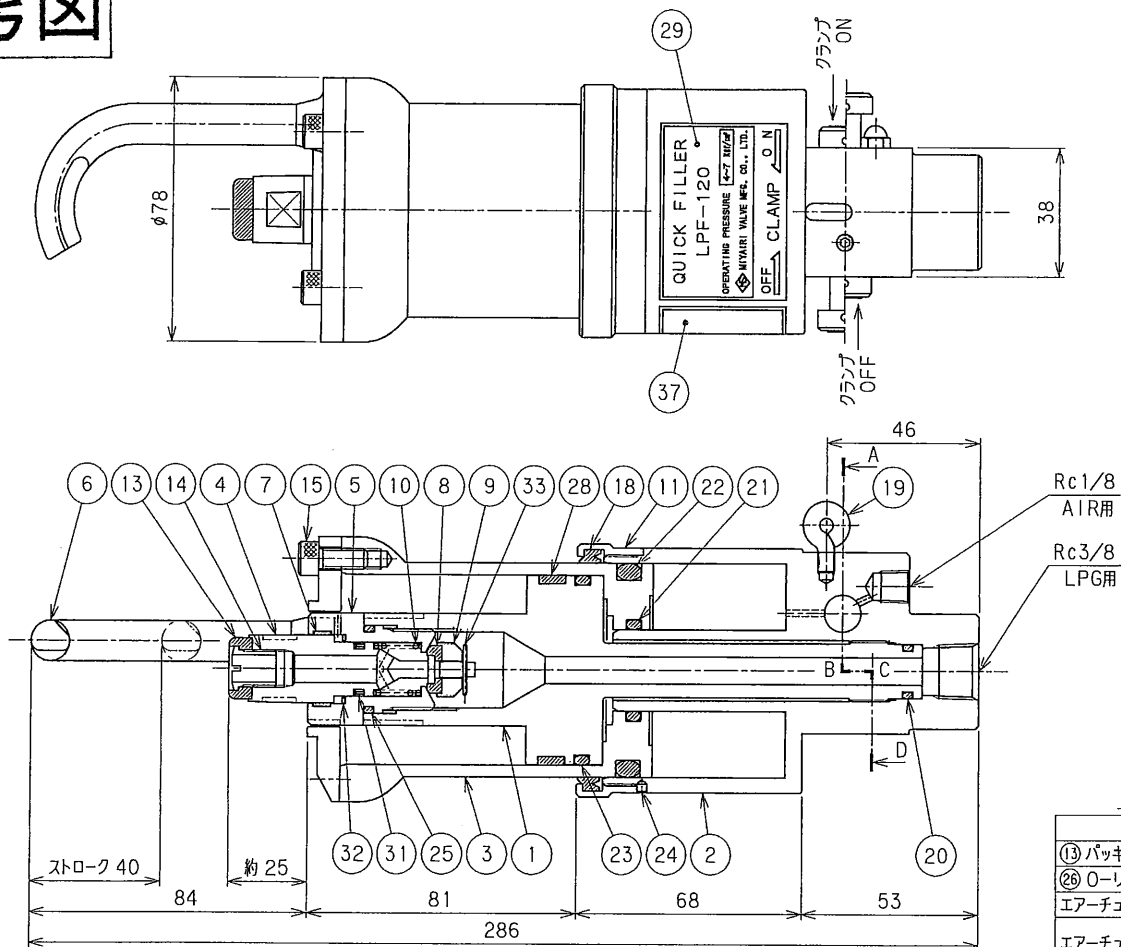

付 属 品

品 名	数 量
⑬ パッキン	5個
⑳ O-リング	4本
エアチューブ $\phi 6 \times 2m$	1本
エアチューブ用 継手 R 1/8	2個
R 1/4	1個
R 3/8	1個
六角レンチ 六角平 1.5mm	1本
六角平 5 mm	1本
結束バンド 175mm	2本

設計圧力	2.35 MPa
設計温度	-5~70 °C
耐圧試験圧力	3.9 MPa (LPG部)
	1.5 MPa (AIR部)
気密試験圧力	2.35 MPa (LPG部)
	0.98 MPa (AIR部)
AIR操作圧力	0.4~0.7 MPa
製品コード	LPF-120-01

大臣認定品

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
8	圧力単位変更	NI	YY	97.3.10
9	設計、気密圧力変更	NI	TH	97.5.19
10	管用テーパネジの表記訂正	NI	中田 啓明	97.11.26

37	ステッカー	IN30	1	注意書
34	六角袋ナット	SUS304	1	
33	スナップピン	SUS304	1	
32	パッキン	PTFE	1	充填材入り
31	U-リング	NBR	1	
30	小ネジ	SUS304	2	
29	銘板	IN30	1	
28	ウェアリング	PTFE	1	充填材入り
26	O-リング	NBR	2	
25	O-リング	NBR	1	
24	六角穴付止ネジ	SUS304	1	
23	O-リング	NBR	1	
22	O-リング	NBR	1	
21	O-リング	NBR	1	
20	O-リング	NBR	1	
19	アイボルト	SUS304	1	
18	ダストシール	NBR	1	
17	六角穴付止ネジ	SCM+ナイロン	1	
16	六角穴付止ネジ	SUS304	1	
15	六角穴付ボルト	SUS304	4	
14	パッキン押エ	SUS303	1	
13	パッキン	ウレタンゴム	1	
12	切替ボタン	A2017B	1set	
11	キャップ	A2017B	1	
10	スプリング	SWPB	1	
9	ディスク	C3604B	1	
8	シートパッキン	NBR	1	
7	テーパーライナー	ルーロン	1	
6	フック	SCS13	1	
5	グランドシール	C3604B	1	
4	ノズル	C3604B	1	
3	シリンダ	A2024BE	1	
2	ボディB	A2024BE	1	
1	ボディA	A2024BE	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT
クイックフィラー
LPF-120

DWG. No.	B-87821-01	REV.	10
DRAWN	K.K	CHECKED	窪田
APPROVED	吉田	DATE	95.6.27

MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所