



参考図

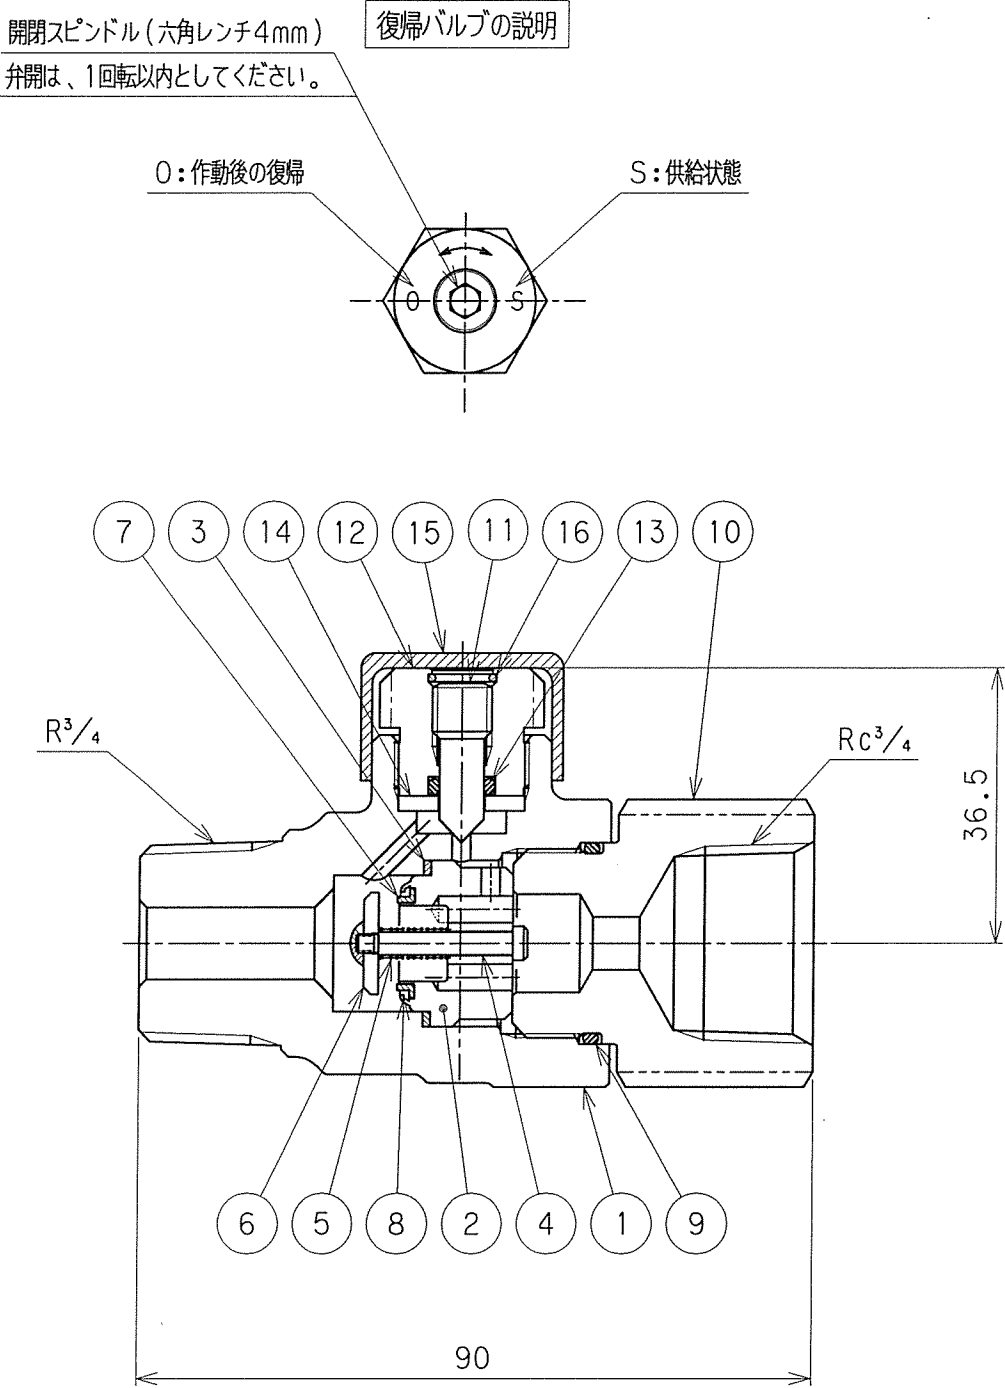

EFV閉止流量の種別

種 別	調整器容量 kg/h LPG	過流防止弁閉止流量 kg/h LPG	製品コード
Q100	100	250~300	EXB-20L-00-Q100
Q150	150	370~450	EXB-20L-00-Q150
Q200	200	480~600	EXB-20L-00-Q200

表示例 (ボディの台座に刻印)

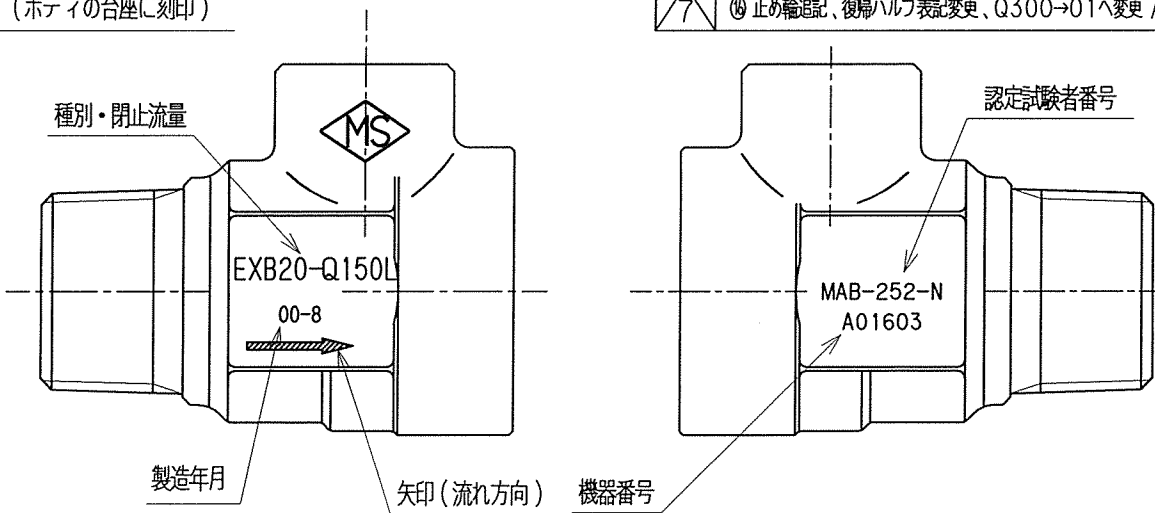

16	止め輪	SUS304	1	
15	キャップ	軟質塩化ビニール	1	(赤色)
14	パッキン	C1100P	1	
13	O-リング	NBR	1	
12	グランドナット	C3604B	1	
11	スピンドル	SUS304	1	
10	ボディキャップ	C3602B	1	
9	O-リング	NBR	1	
8	ワッシャー	C3604B	1	
7	シートパッキン	NBR	1	
6	ディスク	C3604B	1	
5	スプリング	SUS304	1	
4	ロッド	C3604B	1	
3	ガスケット	C1100P	1	
2	リテーナ	C3604B	1	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
バルク貯槽用ガス放出防止器 (液用)				
EXB-20L				
φ9.5 (3/4)				
DWG. No.		REV.		
B-18533-00		7		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
K.M	Y.Y	吉田	98.10.26	

大臣認定品

設計圧力	1.8	MPa
設計温度	-10~70	℃
耐圧試験圧力	2.7	MPa
気密試験圧力	1.8	MPa

MS

MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所