

# ステンレス製 JIS10K法兰ジ形 ボールバルブ

## G B A シリーズ




### 【製品の特長】

1. ボールシートをキャビティーシートに交換することで、ファインケミカル・粉体用として対応が可能(ボディ等共用)
2. PTFE/膨張黒鉛編組パッキンとOーリングシールによるダブルシール構造、及び皿ばねを使用した高いシール性能とメンテナンスフリーを実現。
3. アクチュエータ取付部のトップ法兰ジはISO5211を準拠しており、ブラケットレスでのアクチュエータ搭載が可能。

# ステンレス製 JIS10Kフランジ形ボールバルブ

型式

GBAU-25-H

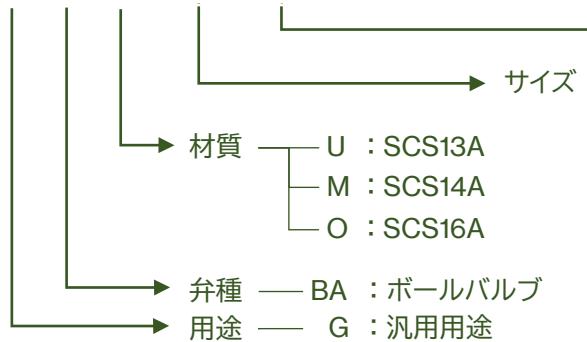

操作方法

サイズ

材質

弁種

用途

H

AD

AS

AE


:ハンドル

:空気圧式複作動アクチュエータ

:空気圧式単作動アクチュエータ

:電動式アクチュエータ

## ▶ ハンドルタイプ

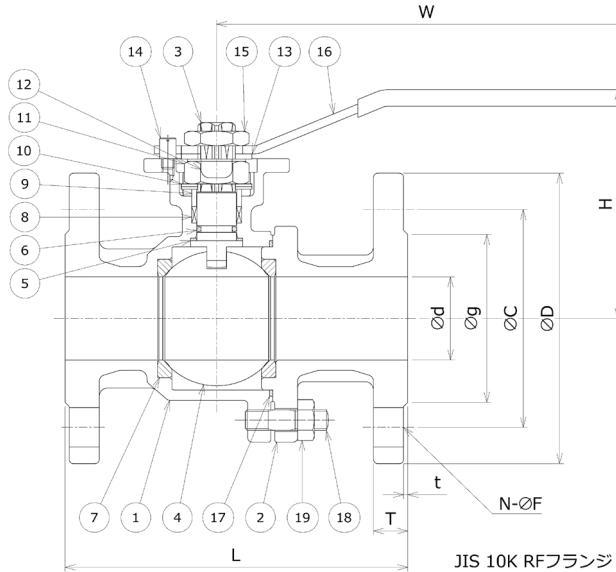


No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	ボディ	SCS13A	11	ロックナット	SUS304
2	キャップ	SCS13A	12	廻り止め	SUS304
3	ステム	SUS304	13	ハンドル座金	SUS304
4	ボール	SUS304	14	ストッパピン	SUS304
5	システムベアリング	PTFE	15	ハンドルナット	SUS304
6	O-リング	FKM	16	ハンドル	SUS304+PVC
7	ボールシート	R.PTFE	17	ガスケット	PTFE
8	パッキン	PTFE	18	植込みボルト	SUS304
9	グランド	SUS304	19	六角ナット	SUS304
10	皿ばね	SUS304			

寸法表

呼び径	Φd	ΦD	ΦC	Φg	T	t	L	W	H	N-ΦF
15A	15	95	70	51	12.5	1	108	152	83	4X15
20A	20	100	75	56	14.5	1	117	152	84	4X15
25A	25	125	90	67	15.5	1	127	152	97	4X19
40A	40	140	105	81	16.5	2	165	232	111	4X19
50A	50	150	120	96	16.5	2	178	232	117	4X19
65A	65	175	140	116	18.5	2	190	302	167	4X19
80A	80	185	160	126	18.5	2	203	302	177	8X19
100A	100	210	170	151	18.5	2	229	302	191	8X19

## ▶ 空気圧式複作動タイプ

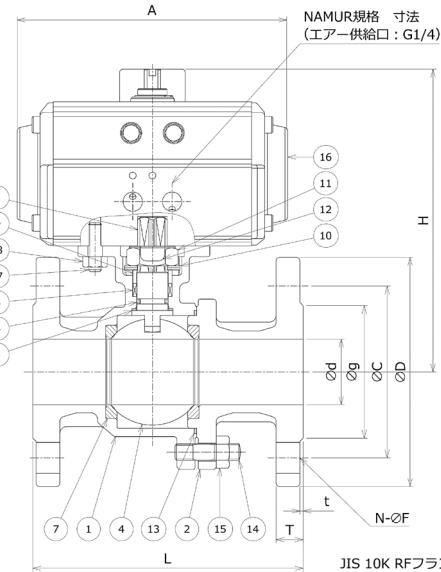

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	ボディ	SCS13A	10	皿ばね	SUS304
2	キャップ	SCS13A	11	ロックナット	SUS304
3	ステム	SUS304	12	廻り止め	SUS304
4	ボール	SUS304	13	ガスケット	PTFE
5	システムベアリング	PTFE	14	植込みボルト	SUS304
6	O-リング	FKM	15	六角ナット	SUS304
7	ボールシート	R.PTFE	16	空圧式アクチュエータ	AL
8	パッキン	PTFE	17	全ねじボルト	SUS304
9	グランド	SUS304	18	六角ナット	SUS304

寸法表

呼び径	Φd	ΦD	ΦC	Φg	T	t	L	A	H	N-ΦF
15A	15	95	70	51	12.5	1	108	120	142	4X15
20A	20	100	75	56	14.5	1	117	147	144	4X15
25A	25	125	90	67	15.5	1	127	147	168	4X19
40A	40	140	105	81	16.5	2	165	165	185	4X19
50A	50	150	120	96	16.5	2	178	165	191	4X19
65A	65	175	140	116	18.5	2	190	270	268	4X19
80A	80	185	160	126	18.5	2	203	270	279	8X19
100A	100	210	170	151	18.5	2	229	270	293	8X19

株式会社宮入バルブ製作所  
MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

ホームページ

<http://www.miyairi-valve.co.jp>



お問い合わせは