


参考図

20.7.9

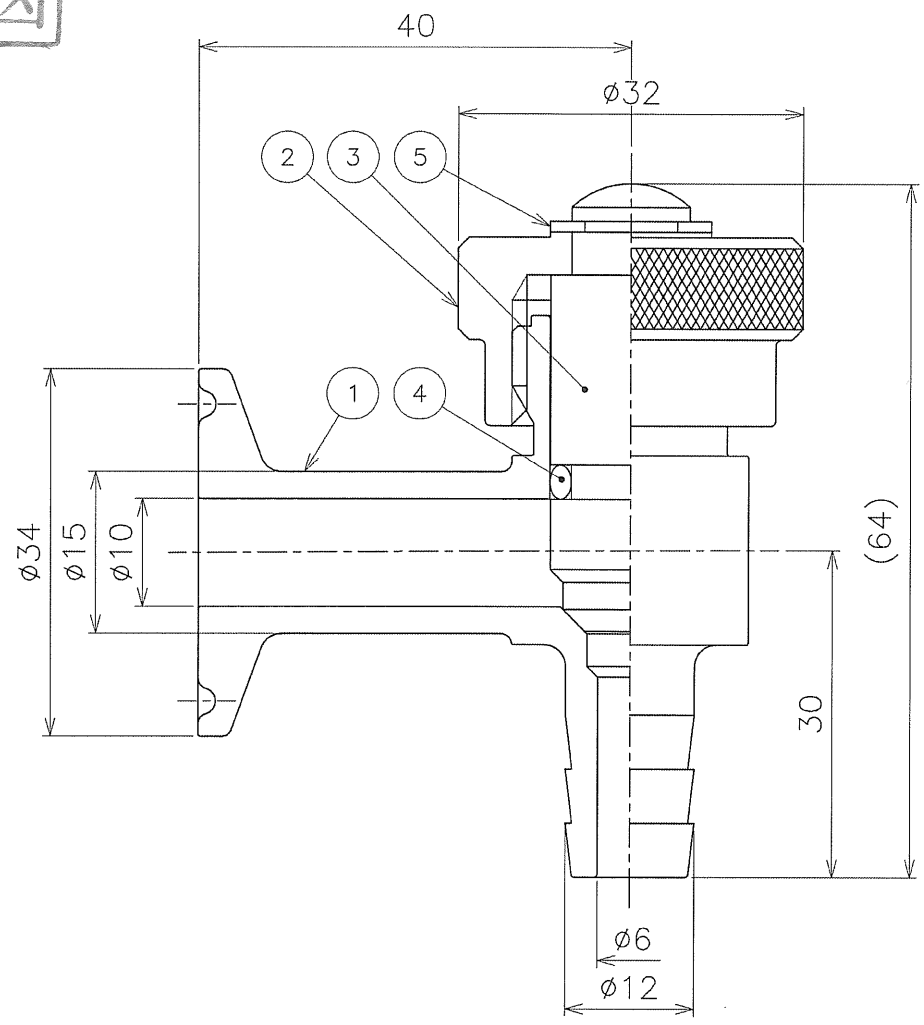

種別表	
Oリング材質	製品コード
シリコン	SSCO-15A-00
EPDM	SSCO-15A-01
FKM	SSCO-15A-02

最高使用圧力 0.5 MPa
 使用温度範囲 0~95 ℃
 接続規格 ISO(IDF)準拠 ヘルール

記号	図面変更記事	担当	検図	承認	日付
△					
△					
△					
△					

5	E型止め輪	SUS304	1	
4	Oリング	種別表による	1	
3	ステムディスク	PTFE	1	
2	キャップ	SUS316L	1	
1	ボディ	SUS316L	1	
No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS

SUBJECT
 サンプルコック
 15A

DWG.No. B-89430-00
 REV. 0

DRAWN 曾谷
 CHECKED 望月
 APPROVED 山崎
 DATE 20.6.13



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
 株式会社宮入バルブ製作所